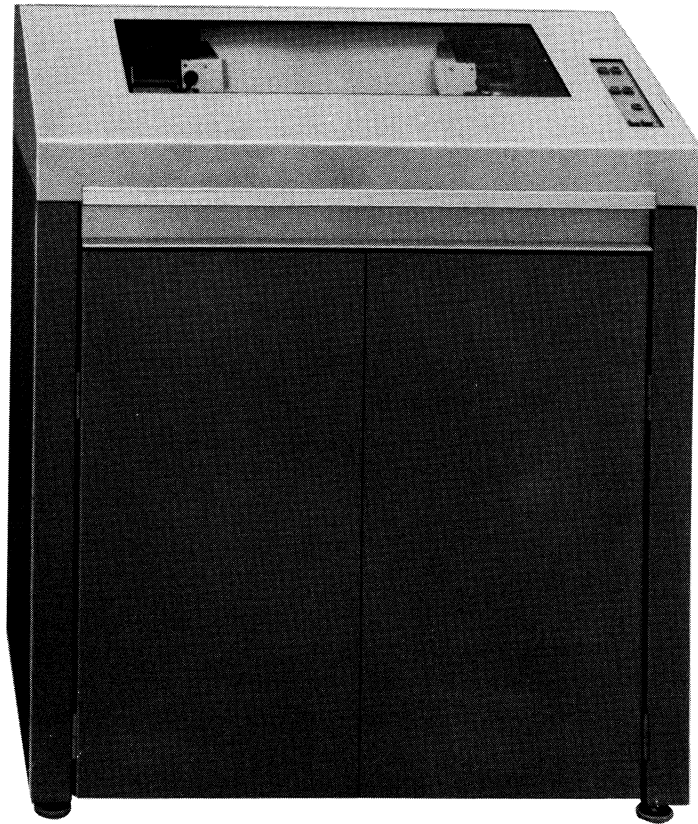


PCS Schnelldrucker 532 zum Anschluß an die IBM 1130 600 Zeilen pro Minute

**In vielen Installationen bewährter Zeilendrucker,
voll softwarekompatibel zur IBM 1403,
preiswert und zuverlässig.**

[illegible][illegible]

PCS Schnelldrucker 532

Einsatz

Bei ausgabeintensiven Applikationen im kommerziellen und rechnerischen Einsatz findet der PCS-Schnelldrucker 532 seine wirkungsvolle Anwendung. Durch den Einsatz des PCS-Schnelldruckers 532 insbesondere auch in Kombination mit den schnellen PCS-Wechselplattenspeichern 430, die über dasselbe Interface an die IBM 1130 angeschlossen werden, wird die Leistungsfähigkeit der IBM 1130 voll ausgenutzt.

Anschluß

Der PCS-Schnelldrucker 532 wird über das PCS-Standard-Interface 1144 an den SAC der IBM 1130 angeschlossen. Der IBM 1133 Multiplexer ist nicht erforderlich.

Funktionsweise

Der PCS-Schnelldrucker 532 ist ein vollgepufferter Trommeldrucker mit 132 Druckstellen. Der Zeichensatz beinhaltet 64 Charakter, wobei 24 verschiedene Zeichensätze zur Auswahl zur Verfügung stehen. Der Zeilenvorschub erfolgt über Lochbandsteuerung. Die Zeilendichte ist optional umschaltbar zwischen 6 und 8 Zeilen/inch.


Kompatibilität

Der PCS-Schnelldrucker 532 ist voll softwarekompatibel zur IBM 1403 mit 120 Druckstellen und 48 bzw. 60 Charakter. Für die Ausnutzung der 132 Druckstellen bzw. der 64 Charakter liefert PCS eine modifizierte Routine PRNZ (Anwendung in Fortran).

Kosten

PCS bietet den Drucker zu attraktiven Kauf- und Mietpreisen an.

PCS GmbH
Periphere Computer Systeme
8 München 82
Dompfaffweg 10
Tel. 08 11-46 40 35
Telex 5 23 271

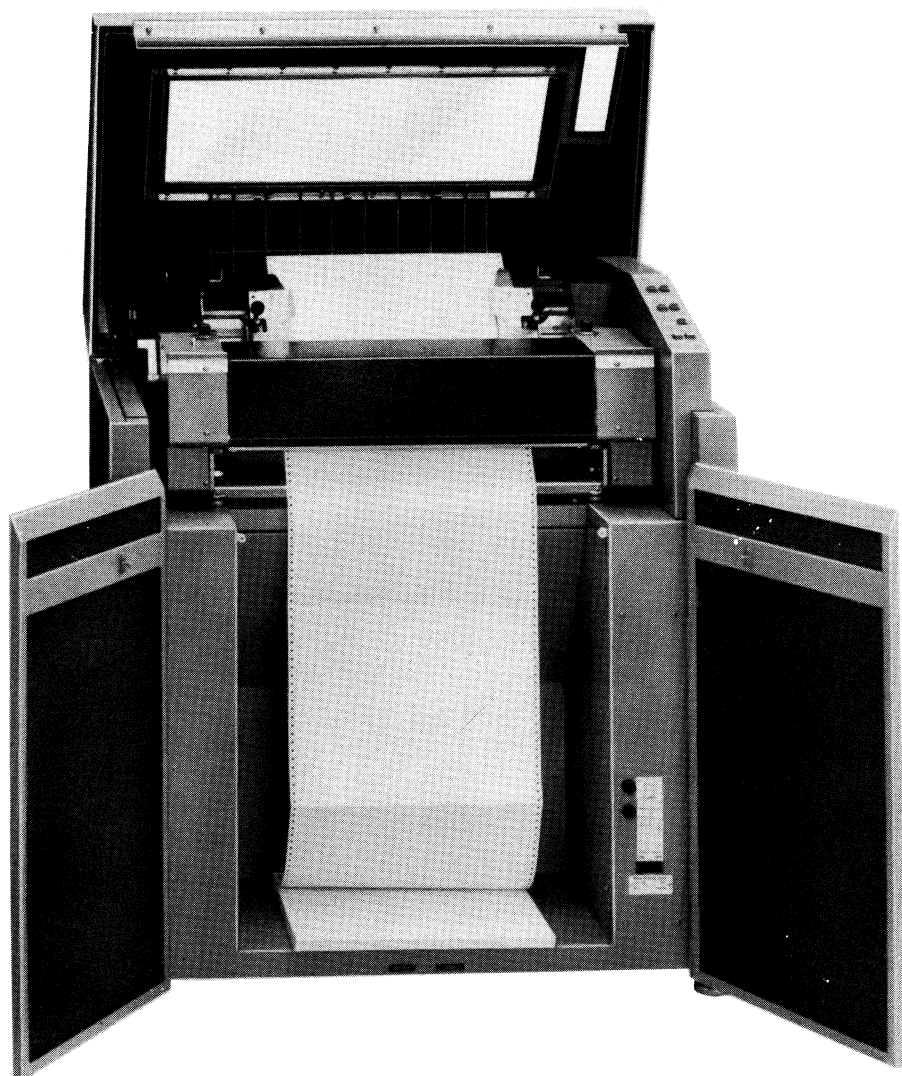

Technische Daten

Druckgeschwindigkeit:	600 Zeilen/min
Zeilenbreite:	132 Stellen
Zeichensatz:	64 Charakter
Zeichendichte:	10 Zeichen/inch Option Zeilenumschaltung 6–8 Zeilen/inch
Papierbreite:	3½ bis 19½ inches
Zeilenvorschub:	Lochbandsteuerung

Abmessungen:

Höhe:	112 cm
Breite:	86,5 cm
Tiefe:	63,5 cm
Gewicht:	100 kg