

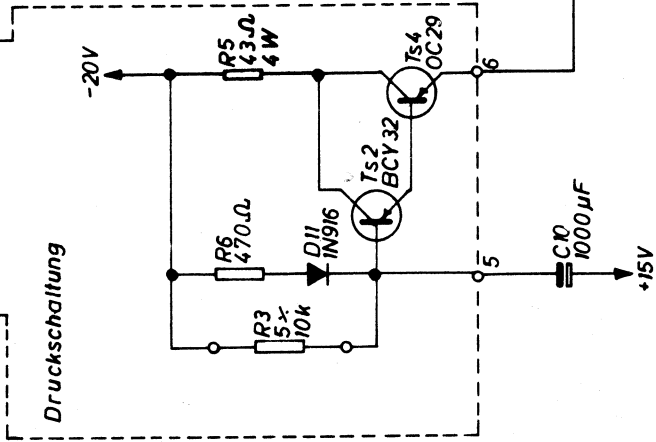
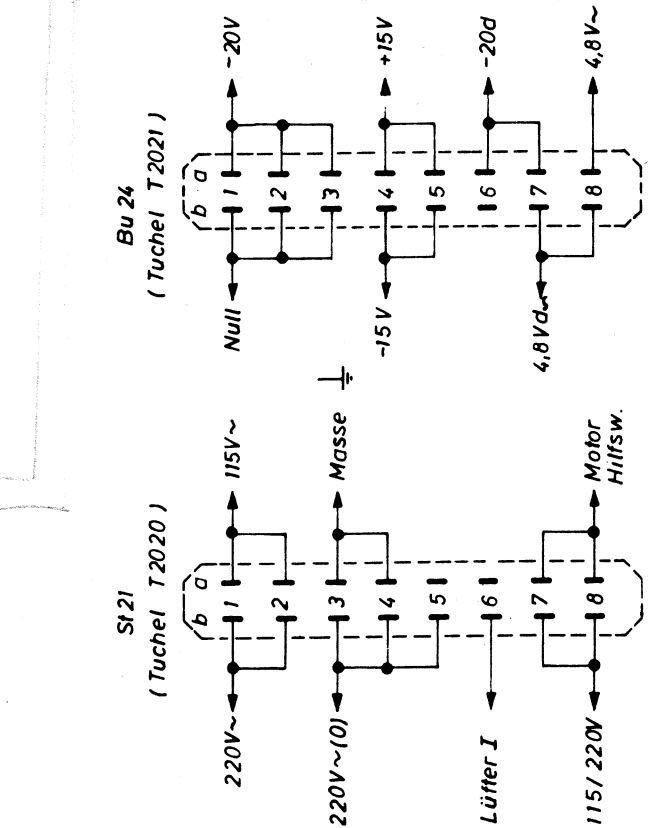


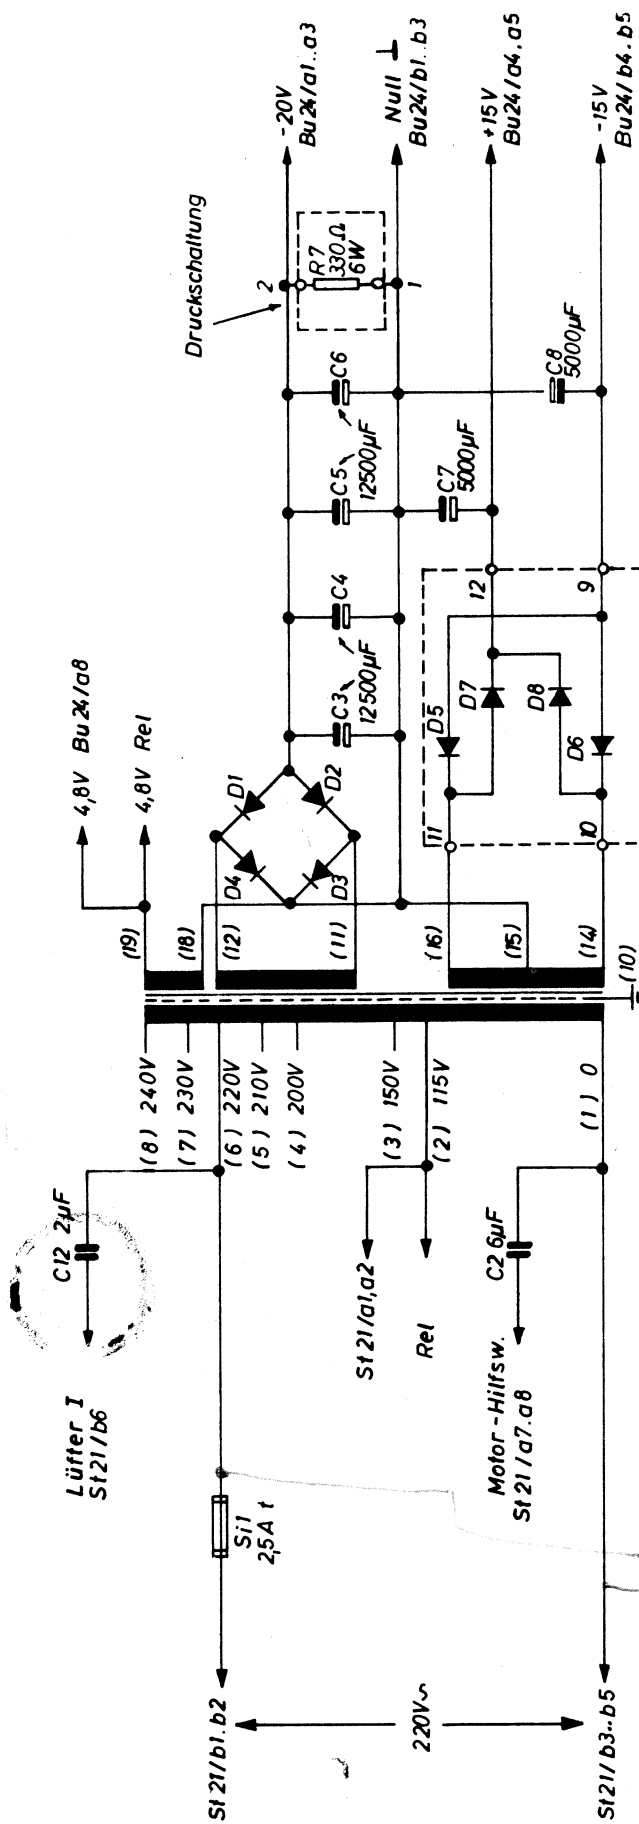

NETZTEIL

Welffmann
± RMR 1050180



80605 Schem 1-X (4)
Bild 3.1.b

X =	01	02	03	04	05	06	07	08	09
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Die Nase am Transistor muss über der Nase am Distanzstück liegen

Rohrniel A2x03x5
DIN 7340 - AL

- 01 - X (4)

Schnitt A...B

Schalt draht 0,8
blank E-Cu

weißer Ring =
Kathodenseite

M3x6 DIN 84-55

Lötöse Rs 2199/4,5
Fa. Stocko
M4x8 DIN 84-55

Lötöse Nr 5368 Phosphorbronze, gal Sn
Fa Witte

Distanzstück TRA 40
Fa. Lumberg

wird von PF-E eingesetzt

Widerstände

01	R	1	2	3	4	5	6	7
	Ω			11k		43	470	330
Belastbarkeit	W			0,5		4	0,5	6

Transistoren

01	Ts 1	Ts 2	Ts 3	Ts 4
		ASY 26		OC 29

Gleichrichter

D5...D8 SK1/02

Dioden

01 D 10 AAZ 15

Die Elektroteile sind so zu montieren,
dass ihre Typenbezeichnung lesbar ist.

Nach dem Bestücken tauchlöten.
Kolofonium mit Spiritus entfernen
Danach Leiterseite u. Schnittkanten
lötbar schutzlackieren

Abweichungen für Maße ohne Toleranz-
angabe: mittel nach DIN 7168

Werkstoff		01 5x		Div. Bauelemente entfallen		5.1.65	LSM
Buchstabe kommt vor		1964		Name		Tag	Name
Maßstab 1:1		Entworfen 12.6		Geprüft 10.7.		Zeichnung Nr. 80 605-020-00-X (3)	
Paßmaß	Abmaße	el. gepr.	Normgepr.	X= 01 02 03 04 05 06 07 08 09			
Pause Nr.		Schoppe & Faeser G. m. b. H. Minden (Westf.)			Druckschaltung		