

40




drahtbrücke

**Abweichungen für Maße ohne Toleranz-
angabe : mittel nach DIN 7168**

Vertikale Ablenkung

A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	h	j	k	
-20V'		+27 ^{f(2)}			-27 ^{f(2)}	Vert.Pos.(V _{PA})	Ps1	Ps2		Vert.Pos.(V _{PS})	+8.2V	"A" Pos.(V _{AS})	-15V'	E2	Vert.Pos.	-20V'	"A" Pos.(V _{AE})	-8.2V		Y		Amplitude	" (V _B)	C" Pos.(V _{CS})	" (V _{CE})	R" Pos.(V _{RS})	E3	R" Pos.(V _{RE})	X	Null'	+15V

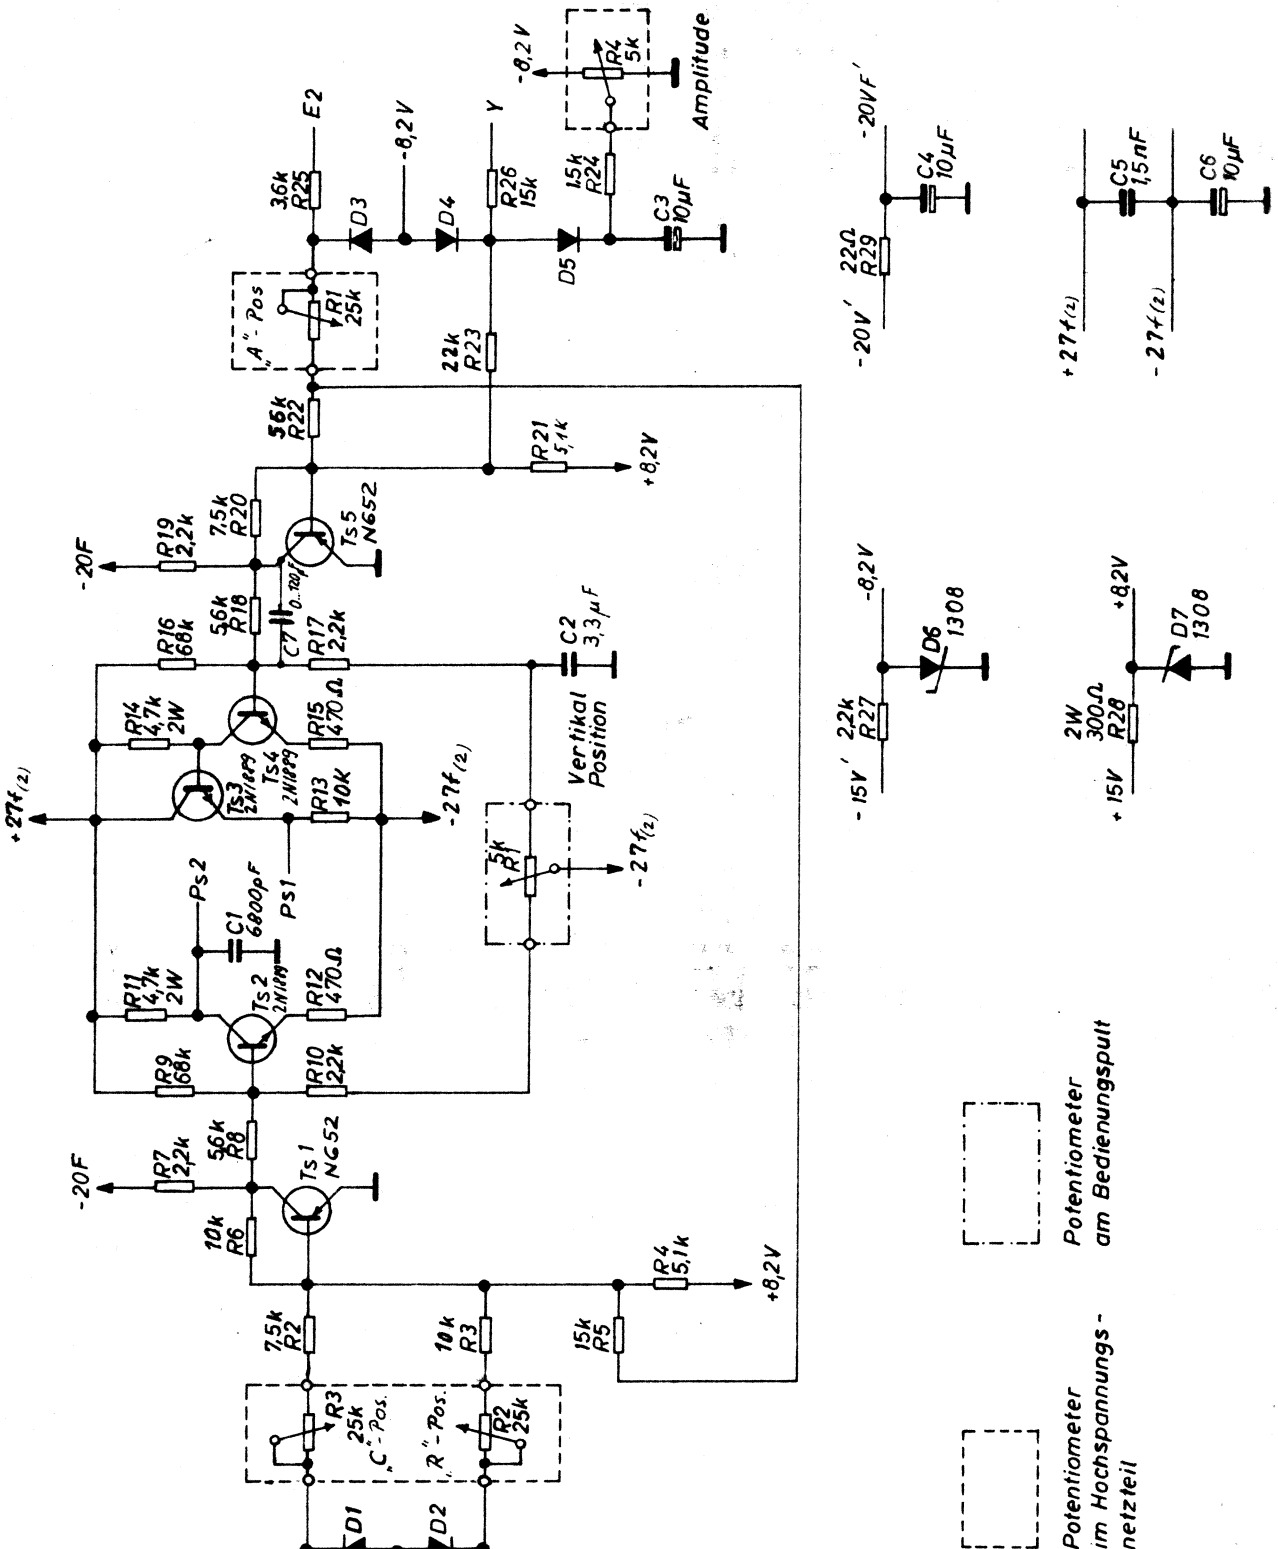


Schoppe & Faeser
G. m. b. H.
Minden (Westf.)

Vertikale Ablenkung
LGP21

X = 01 02 03 04 05 06 07 08 09

80665 Schem 1 - X (4)

Dieses Exemplar wird bei Änderungen der Originalzeichnung nicht ersetzt.
 Ausgabe am: 22. Sep. 1965

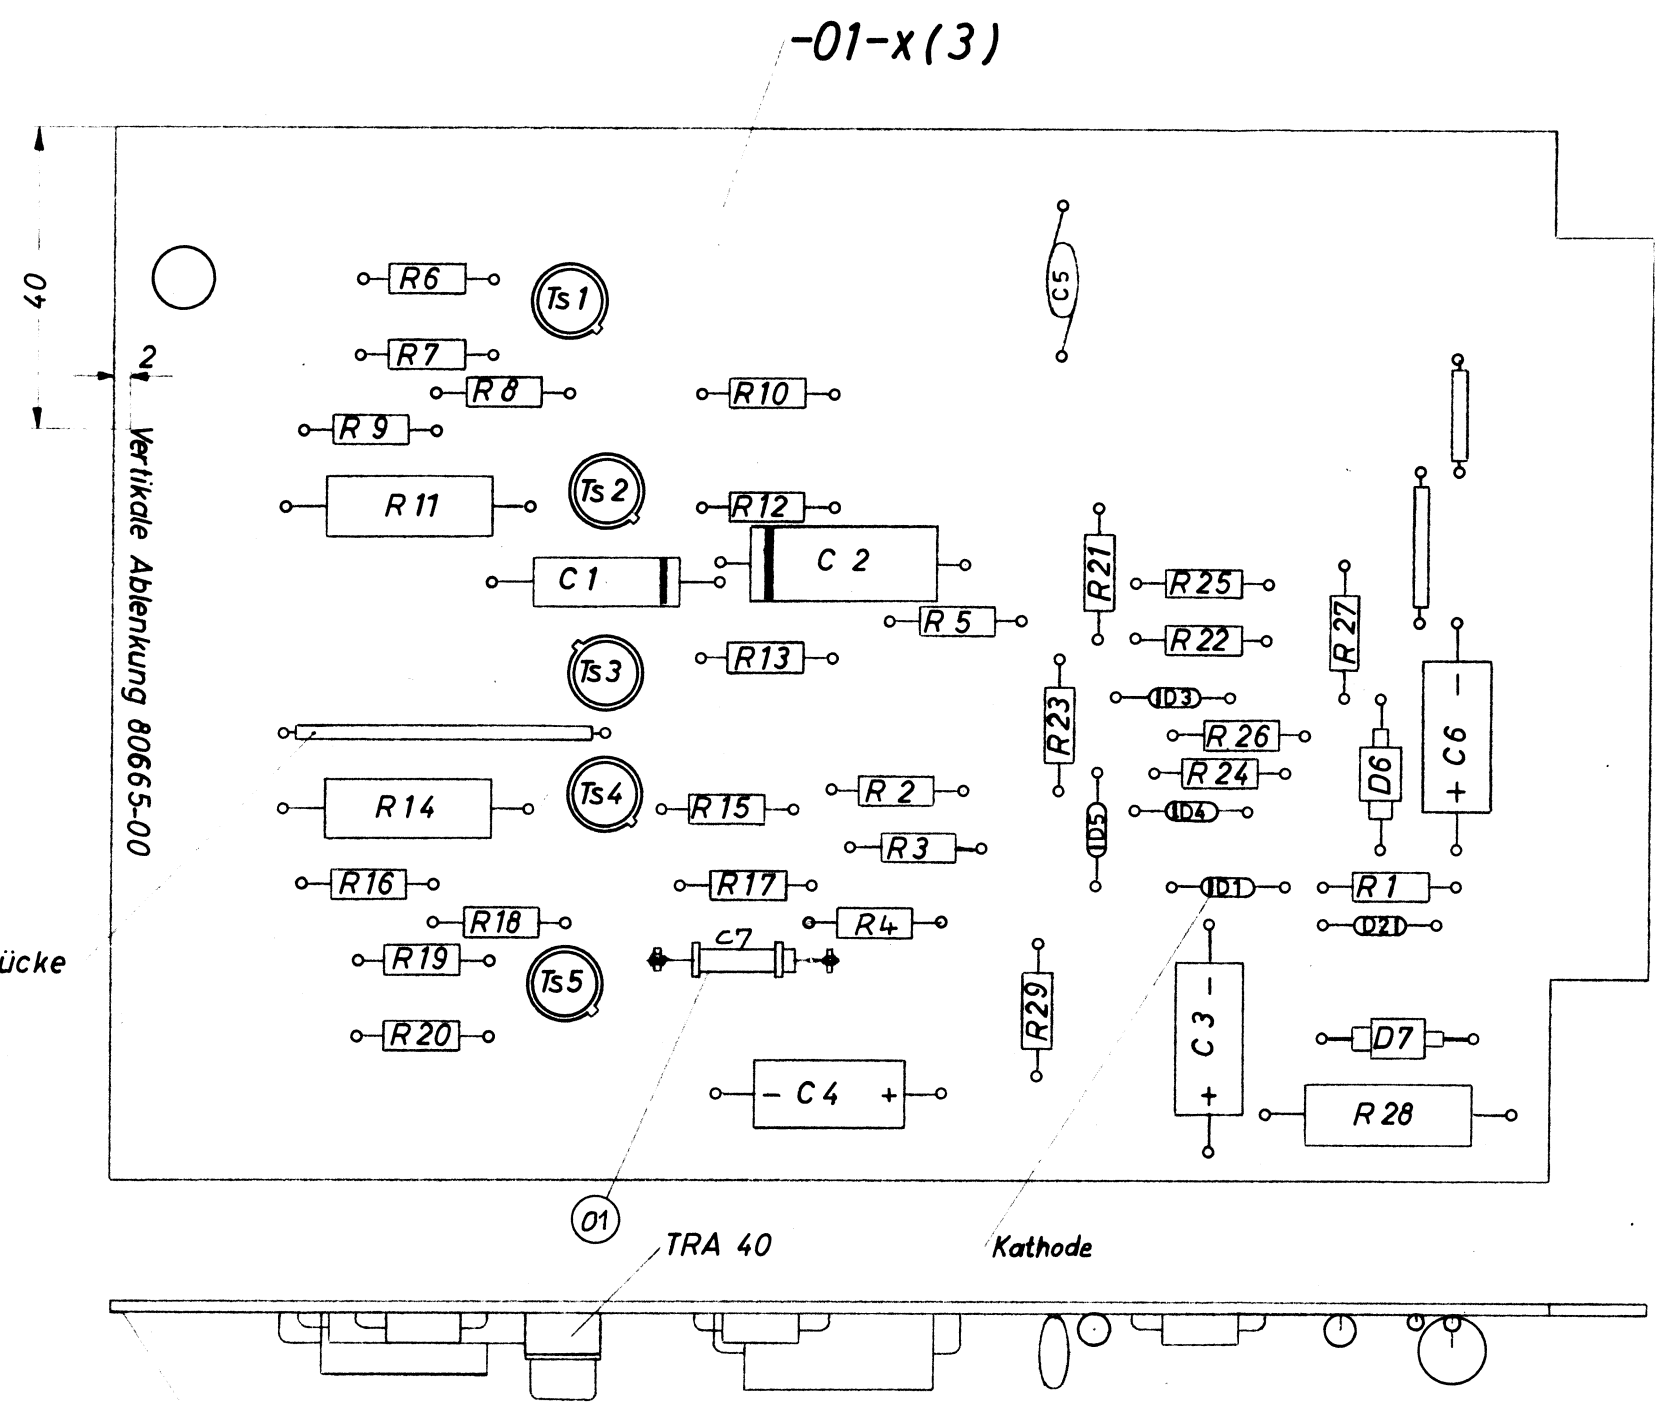

Typenbezeichnung mit wischfester
 Stempelfarbe (schwarz) gestempelt.
 Mittelschrift 3 DIN 1541

Widerstände 0,5 W

R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ω	3,6K	7,5K	10K	5,1K	15K	10K	2,2K	5,6K	68K	2,2K	4,7k	470
R	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ω	10K	4,7k	470	68K	2,2K	5,6K	2,2K	7,5K	5,1K	56K	22K	1,5K
R	25	26	27	28	29							
Ω	3,6K	15K	2,2K	300	22							

□ 0,5 W □ 2 W

Kondensatoren

C	1	2	3	4	5	6	7						
F	6,8n	3,3μ	10μ	10μ	1,5n	10μ	Pf-E						

Transistoren: Ts 1, Ts 5 = ASY 26
 Ts 2, Ts 3, Ts 4 = 2N 1889

01 C7 wird von
 Pf-E eingesetzt.

Dioden: D1... D5 = AA 136
 D6, D7 = 1308

Beim Montieren der Elektroteile ist zu beachten, daß die
 techn. Daten lesbar sind.
 Die Transistornase muß über der Nase des Distanzstücks
 liegen.
 Vor dem Lötten Steckerbohren mit Tesadur abdecken.
 Nach dem Bestücken tauchlötten.
 Kolophonium mit Spiritus entfernen.
 Leiterseite lötbar schutzlackieren.

Abweichungen für Maße ohne Toleranz-
 angabe: mittel nach DIN 7168


Werkstoff		01 2 x		C7 hinzu (von Pf-E eingesetzt)		15.1.65	LSM
Buchstabe	Buchstabe	Änderung		Tag		Name	
1964	Tag	Name		Zeichnung Nr.			
Entworfen	16.10.	Name		80665 - x (3)			
Geprüft	16.10.	Name		X = 01 02 03 04 05 06 07 08 09			
Paßmaß	Abmaße	el. gepr.		Normgepr.			

Pause Nr.

Schoppe & Faeser
 G. m. b. H.
 Minden (Westf.)

Vertikale Ablenkung

22. Sep. 1965

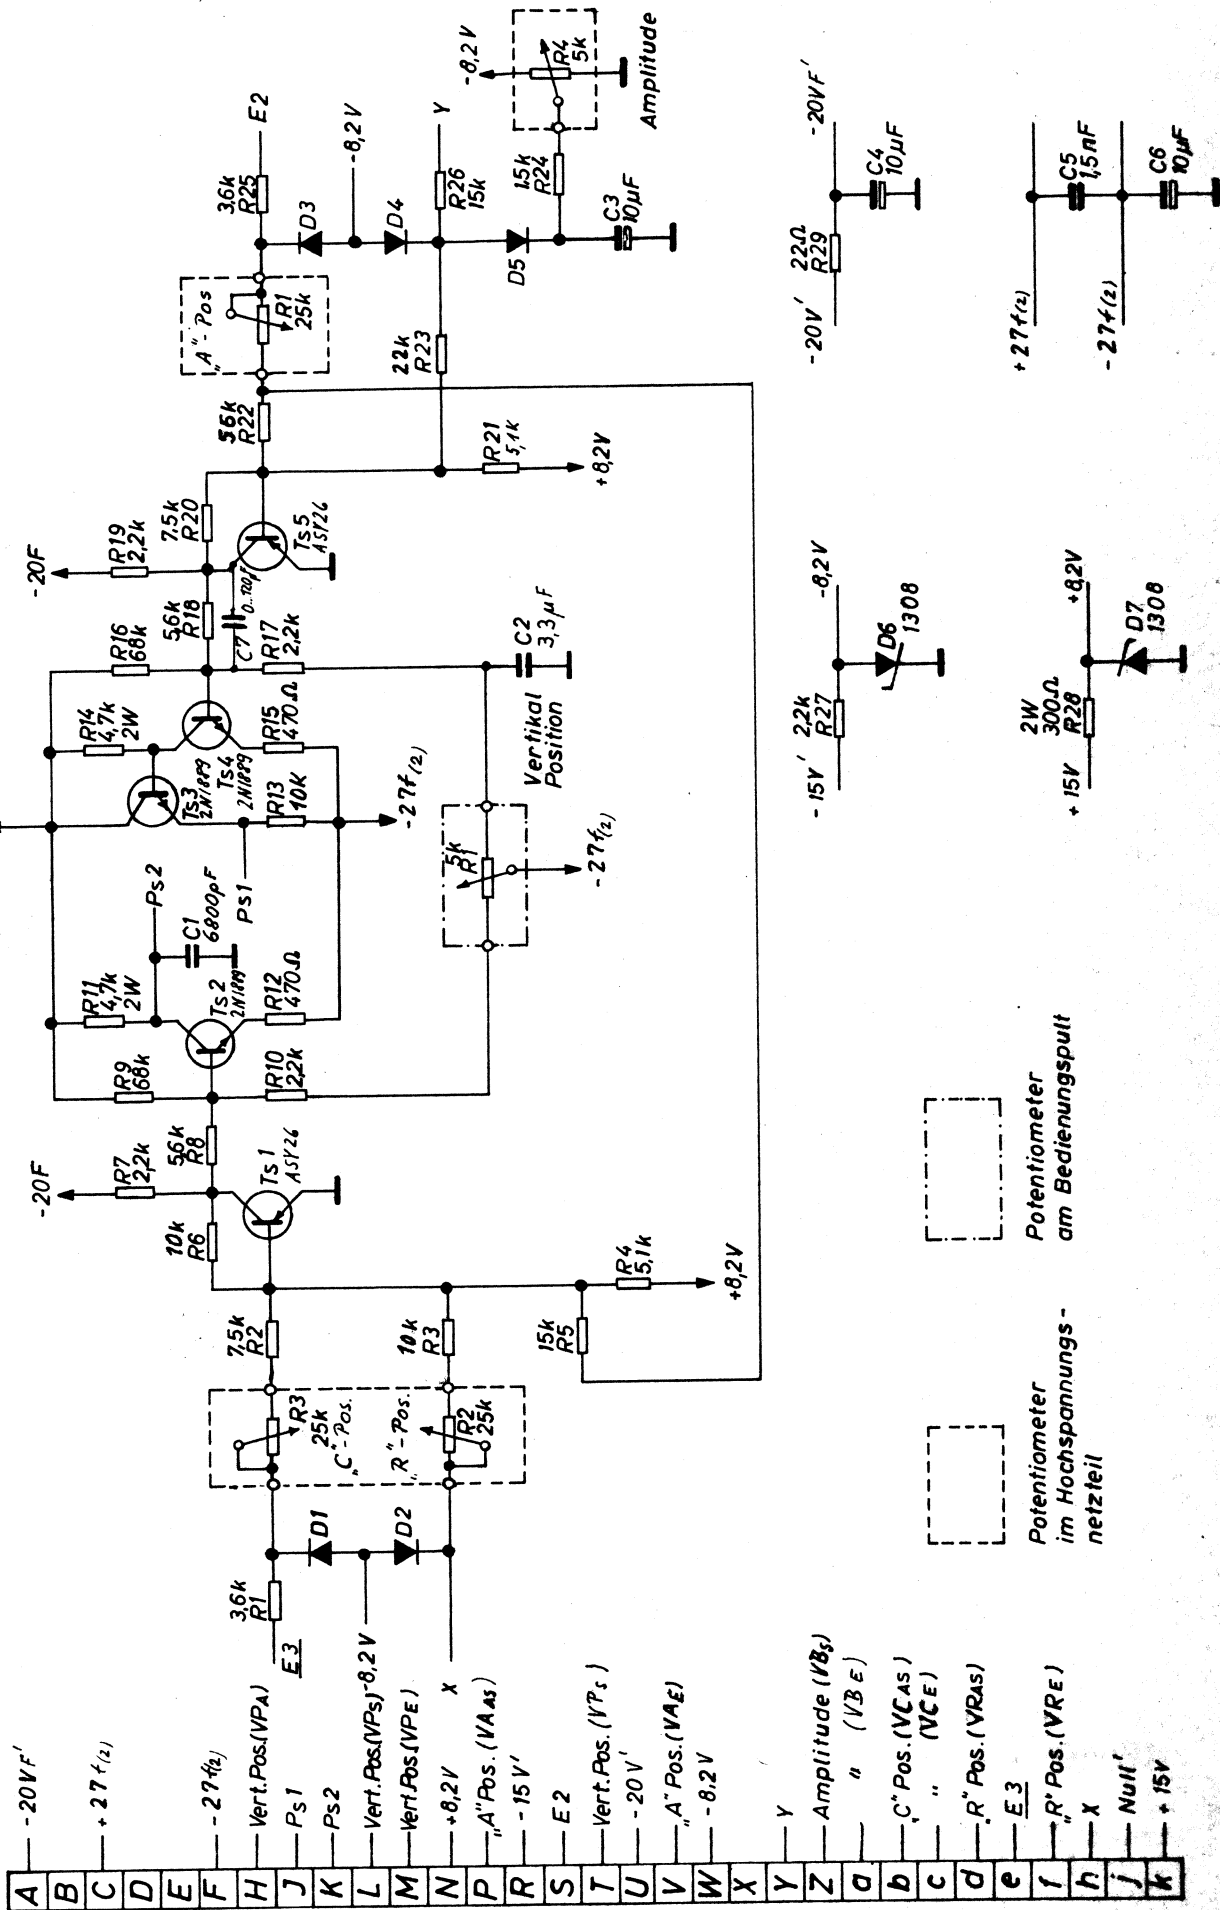

Schoppe & Faeser
G. m. b. H.
Minden (Westf.)

Vertikale Ablenkung
LGP21

X = 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

80665 Schem 1 - X (4)