




Dieses Exemplar wird bei Änderungen der Originalzeichnung nicht angefügt!

17 April 1967

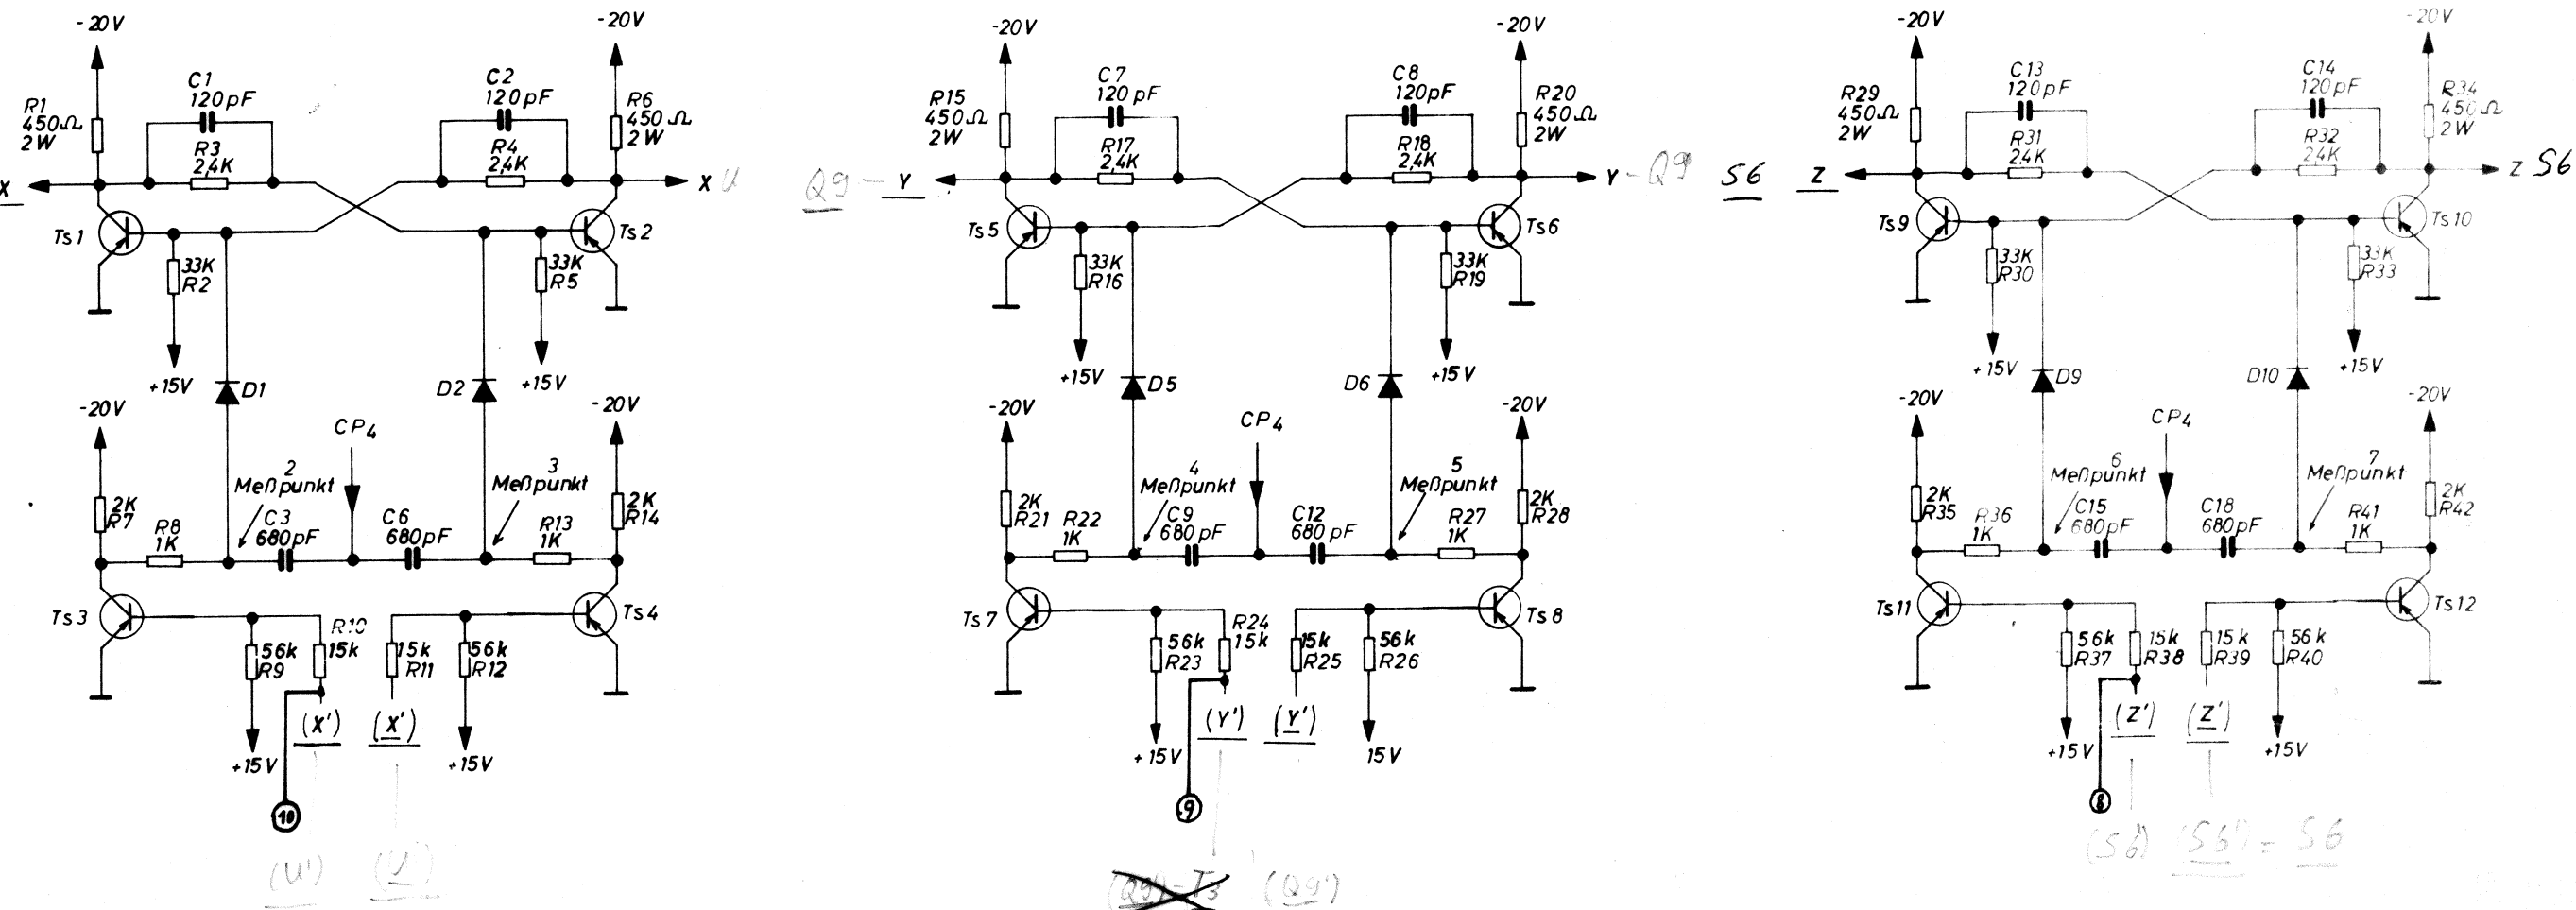

C19 - C23
Ts13 - Ts16
R43 - R53
D3-4, D7-8, } nicht bestückt

~~(Q9) = Ts~~
(Q9')
(Q9') = Ts

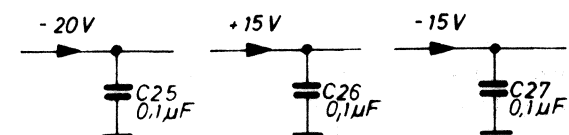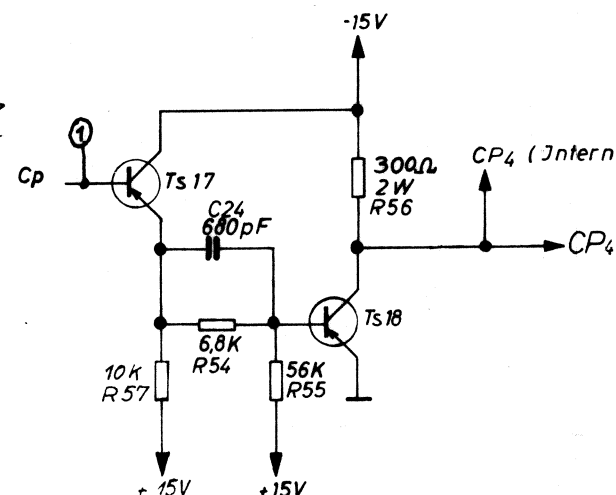

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
-20V	+15V	CP	Z	Z	Y	Y	X	X	Null	CP4	(Z')	(Z')	(Y')	(Y')	(X')	(X')	(Z')	(Z')	(Y')	(Y')	(X')	(X')	(Z')	(Z')	(Y')	(Y')	(X')	(X')	(Z')	(Z')	(Y')	(Y')	(X')	(X')	-15V

X = 0001 02 03 04 05 06 07 08 09

Datum: 26.2.63	Änderung:	Zeichnung Nr. 80791 Schem 1 - X (3)
Entw.:	Schoppe & Faeser G. m. b. H. Minden (Westf.)	3 fach - Flip - Flop 3
Gez.: J.W.		
Gepr.: G. 28.8.64		

Nr. 5368
Fa Witte u. Co.

80615-000-01-X (3)


Schalt draht
0,8⁹, bl. E Cu

Montagehinweise




keram. Scheibenkondensator

L-Nr. TRA 40
Fa Lumberg



Ts 1 ... Ts 12, Ts 17, Ts 18
Die Nase am Transistor muss
über der Nase des Distanzstücks
liegen




D 1 D2 D5 D6 D9 D10
weißer Ring = Kathode

Fehlende Bauelemente - Nummern nicht bestückt

Beim Montieren der Elektroteile ist darauf
zu achten, dass die Typenbezeichnung lesbar ist

Vor dem Löten sind die Steckerbahnen
mit Tesadur abzudecken.

Nach der Bestückung tauchlöten.
Kolophonium mit Spiritus entfernen
Danach Leiterseite lötbar schutzlackieren

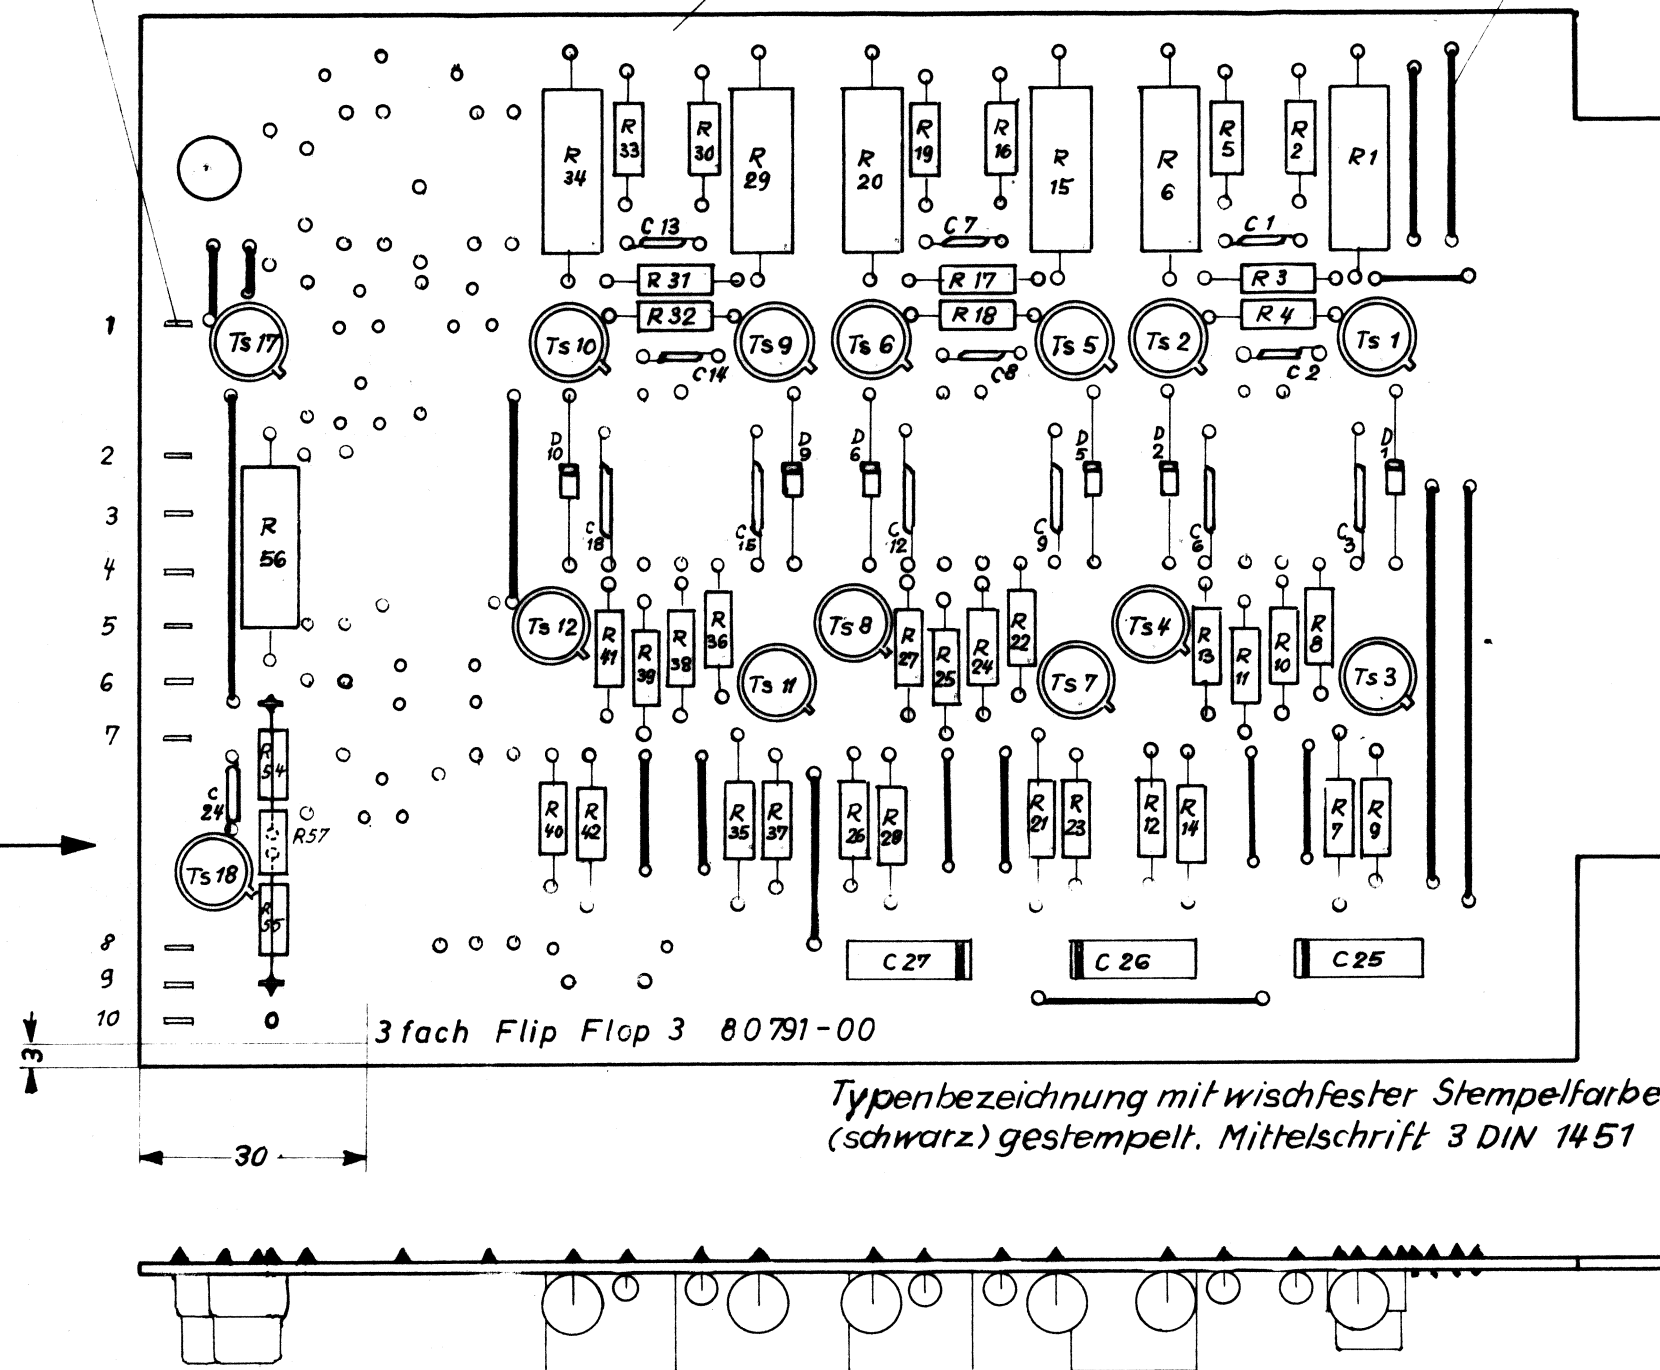

Typenbezeichnung mit wischfester Stempelfarbe
(schwarz) gestempelt. Mittelschrift 3 DIN 1451

3 fach Flip Flop 3 80791-00

Abweichungen für Maße ohne Toleranz-
angabe : mittel nach DIN 7168

Werkstoff		27.9.65		12
		1.7.65		5m
		Buch- stabe	Buchstabe kommt vor	Änderung
		1964	Tag	Name
		Maßstab 1:1	Entworfen 21. 4.	Geprüft 4.5.
		el. gepr.	Normgepr.	
Pause Nr.		Schoppe & Faeser G. m. b. H. Minden (Westf.)		
		Zeichnung Nr. 0798 854 (3) 80791 - X (3)		
		X = 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09		
		3fach - Flip-Flop 3		

Dieses Exemplar wird bei Änderung
der Originalzeichnung nicht angelegt

Ausgabe am: 17. April 1967