


La IMT S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riproduzione o comunicazione a terzi senza la debita autorizzazione.

Connettore 15 poli.

- 10 +85v
- 20 -85v
- 30 Gate
- 40 GCF
- 50 GCF
- 60 -6v
- 70
- 80
- 90
- 100
- 110 +6v
- 120 Th
- 130
- 140 -12v
- 150

connettore 10 poli

- 1
- 2
- 3 C
- 4
- 5 B
- 6 ~75v
- 7 ~10v
- 8 ~10v
- 9
- 10 -12v

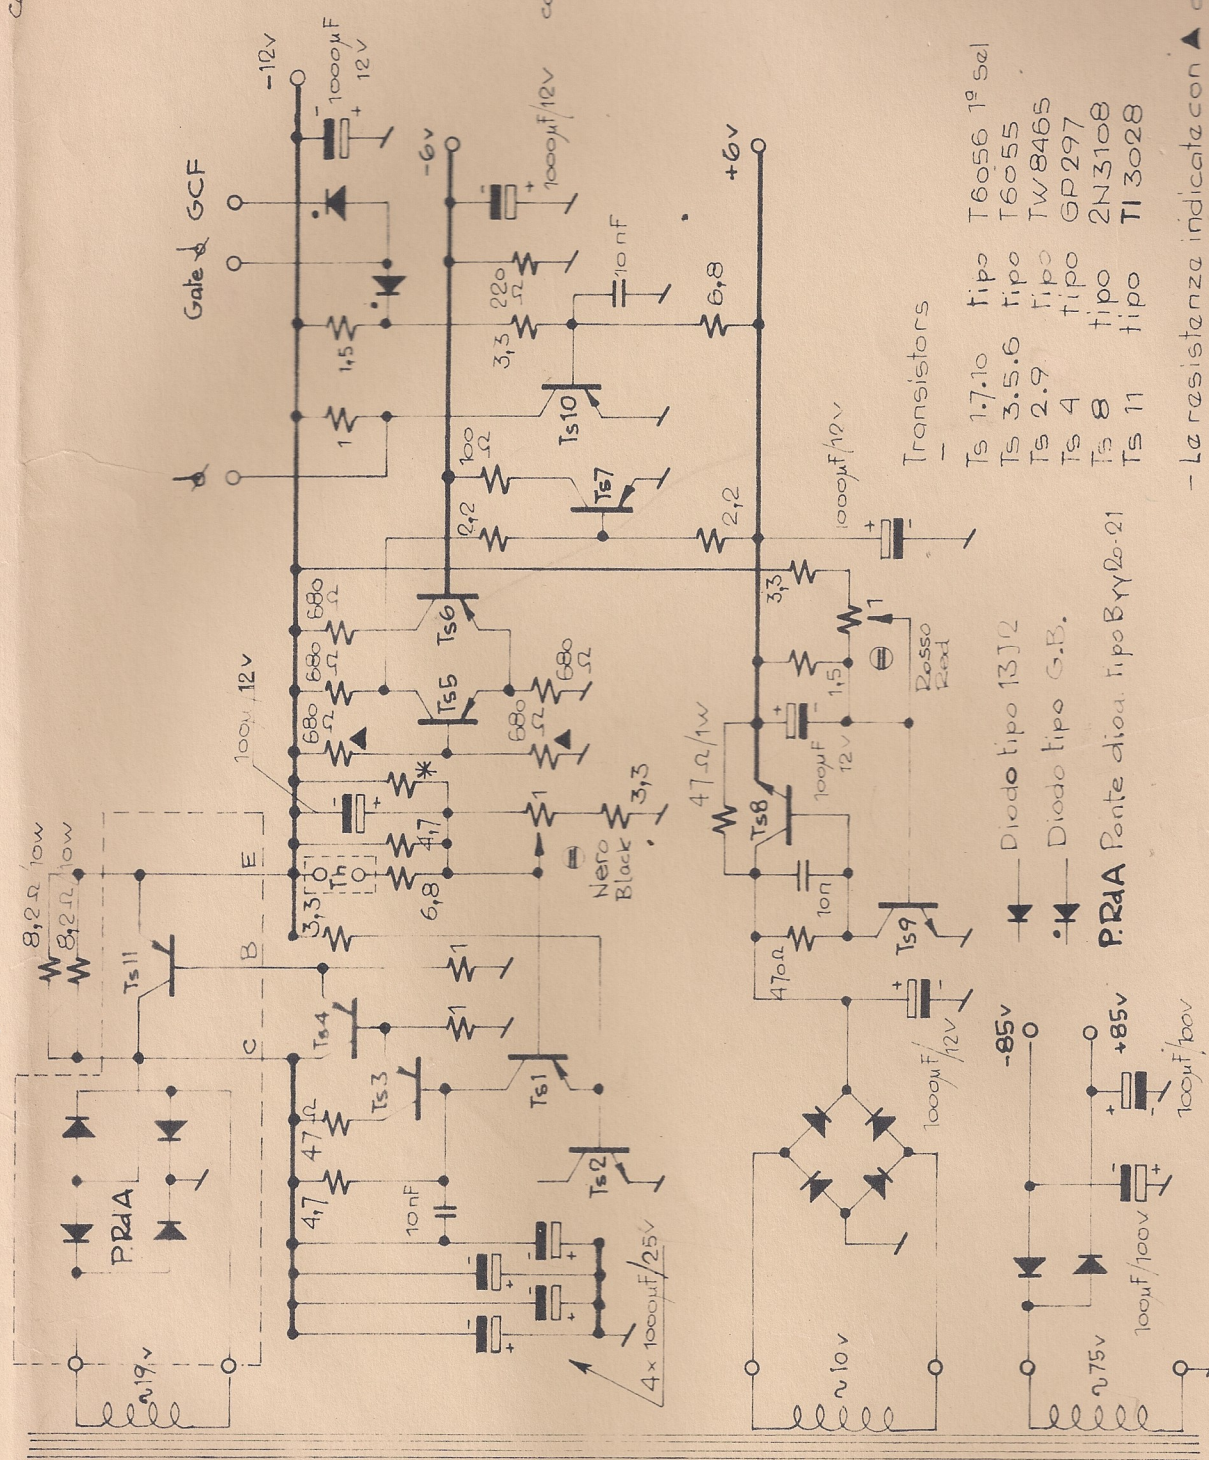

- Transistors
- Ts 1.7.10 tipo T6056 1° Sel
 - Ts 3.5.6 tipo T6055
 - Ts 2.9 tipo TW8465
 - Ts 4 tipo GP297
 - Ts 8 tipo 2N3108
 - Ts 11 tipo TI 3028

- Diodo tipo 13J2
- Diodo tipo G.B.
- P.R1A Ponte diodi tipo BY20-21

- La resistenza indicata con ▲ devono essere selezionate al 2%

- Resistances indicated by ▲ must be selected at 2%

- I valori della resistenza sono espressi in Kohm salvo altre indicazioni

- Resistance values in Kohm unless otherwise specified

* Resistenza di taratura

* Adj. resistor


IMT S.p.A.
Industria Italiana Macchine e Strumenti
Pomezia (Roma)

Dts. 44 x 1-66
Cavalli
Approv.

ALIMENTATORE POWER SUPPLY

40-10017 /SE

Val. per
MEBGS

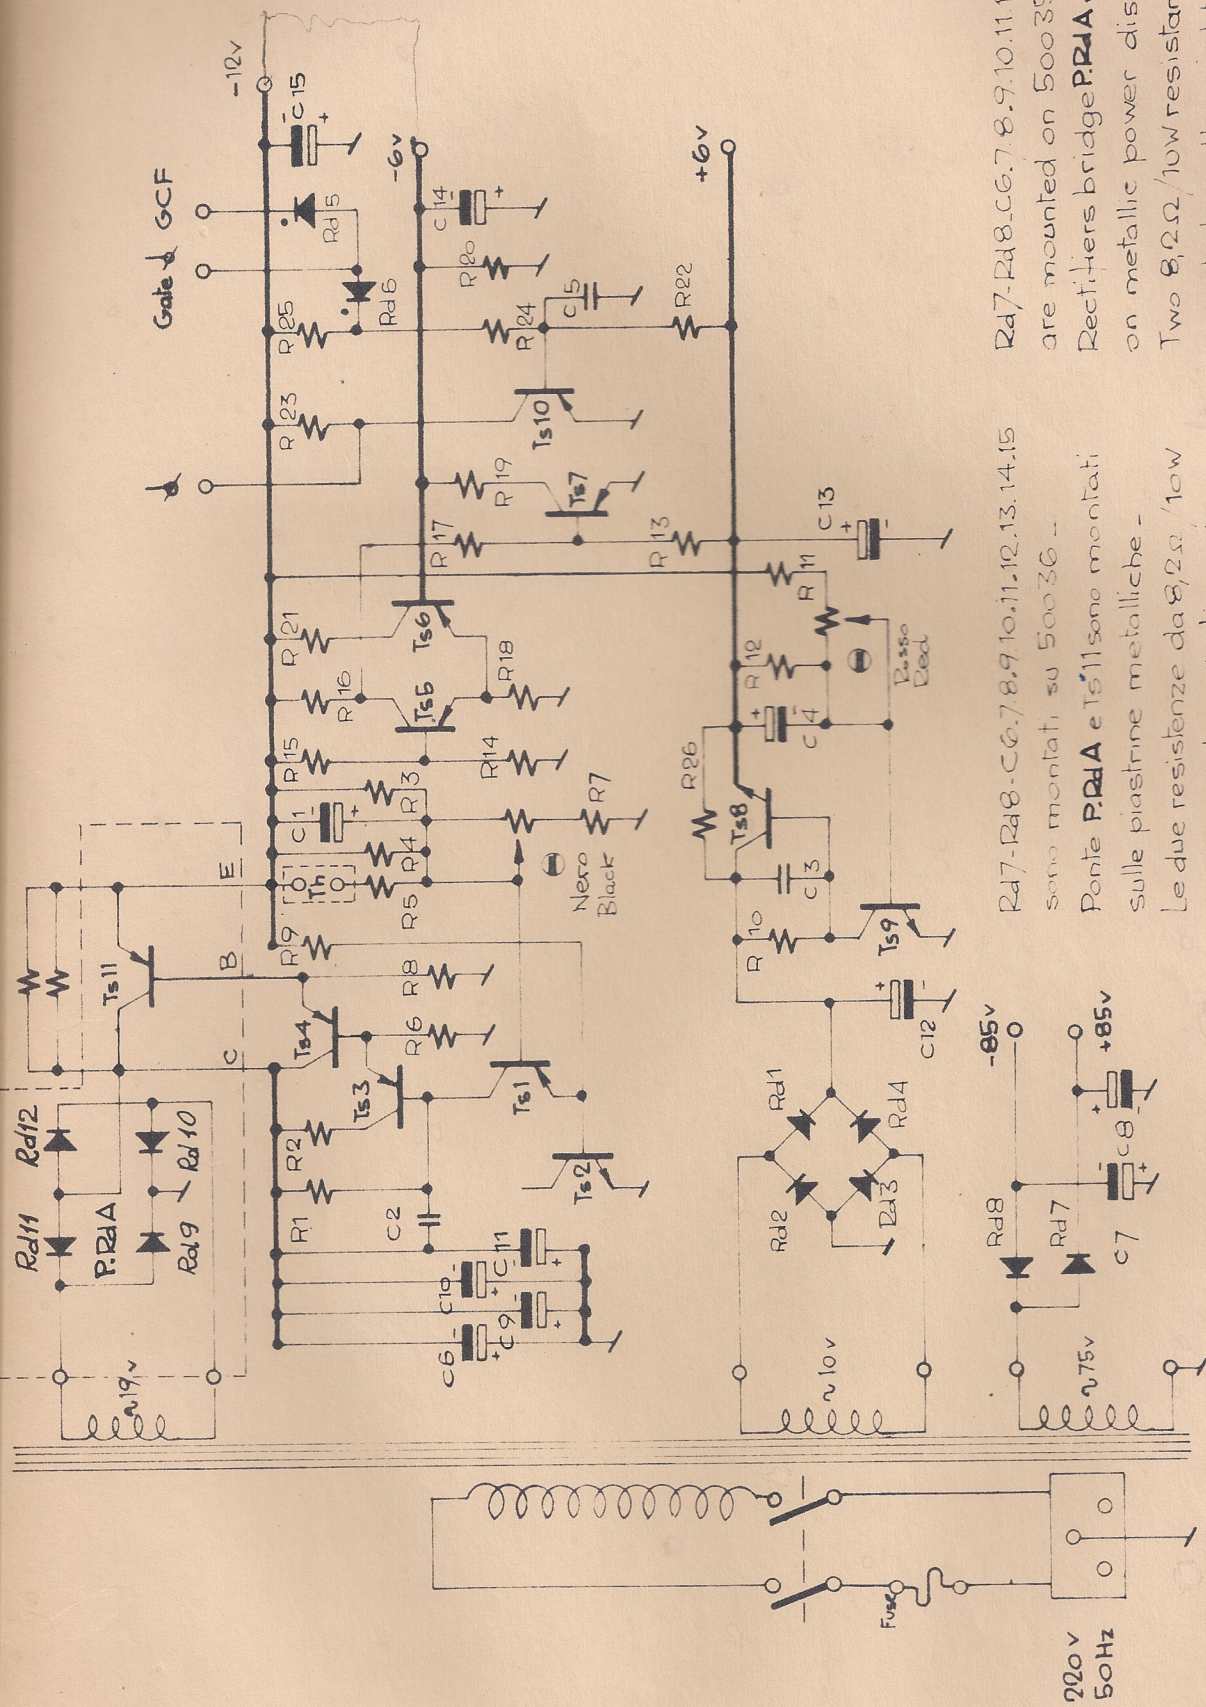

Rd7-Rd8-C6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
sono montati su 50035 -

Ponte **PR1A** e Ts'11 sono montati
sulle piastrelle metalliche -
Le due resistenze da 8,2Ω / 10W
sono montate sulla fiancata
destra del cestello.

Componenti restanti montati
su 50035 -

Rd7-Rd8-C6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
are mounted on 50035 -
Rectifiers bridge **PR1A** are mounted
on metallic power dissipators -
Two 8,2Ω / 10W resistances are
mounted on the right side of
the main frame -
Other components are mounted
on 50035 -