


Kondensator	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
Wert	10+60 PF	270 PF	10+60 PF	150 PF	10+60 PF	90 PF	10+60 PF	50 PF	10+60 PF	20 PF	10+60 PF	40 PF	10+60 PF	270 PF	150 PF
Nenn-Spannung	550V K	500V K	550V K	500V K	550V K	500V K	550V K	500V K	550V K	500V K	550V K	500V K	550V K	500V K	550V K
Toleranz		2%		2%		2%		5%		10%		5%		2%	

Kondensator	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32
Wert	50 PF	10+60 PF	50 PF	10+60 PF	20 PF	10+60 PF	50 PF	0,01 PF	20 PF	125 PF	0,025 PF	0,25 PF	0,025 PF	1000 PF	150 PF
Nenn-Spannung	500V K	350V K	500V K	350V K	500V K	350V K	500V K	500V P	500V K	350V K	500V P	125V P	500V P	500V P	500V P
Toleranz	2%		5%		10%		5%	20%	20%	10%	20%	10%	20%	20%	20%

Kondensator	C36	C37
Wert		0,2-3PF
Nenn-Spannung		Trimmer 32885/2k
Toleranz		Autophon

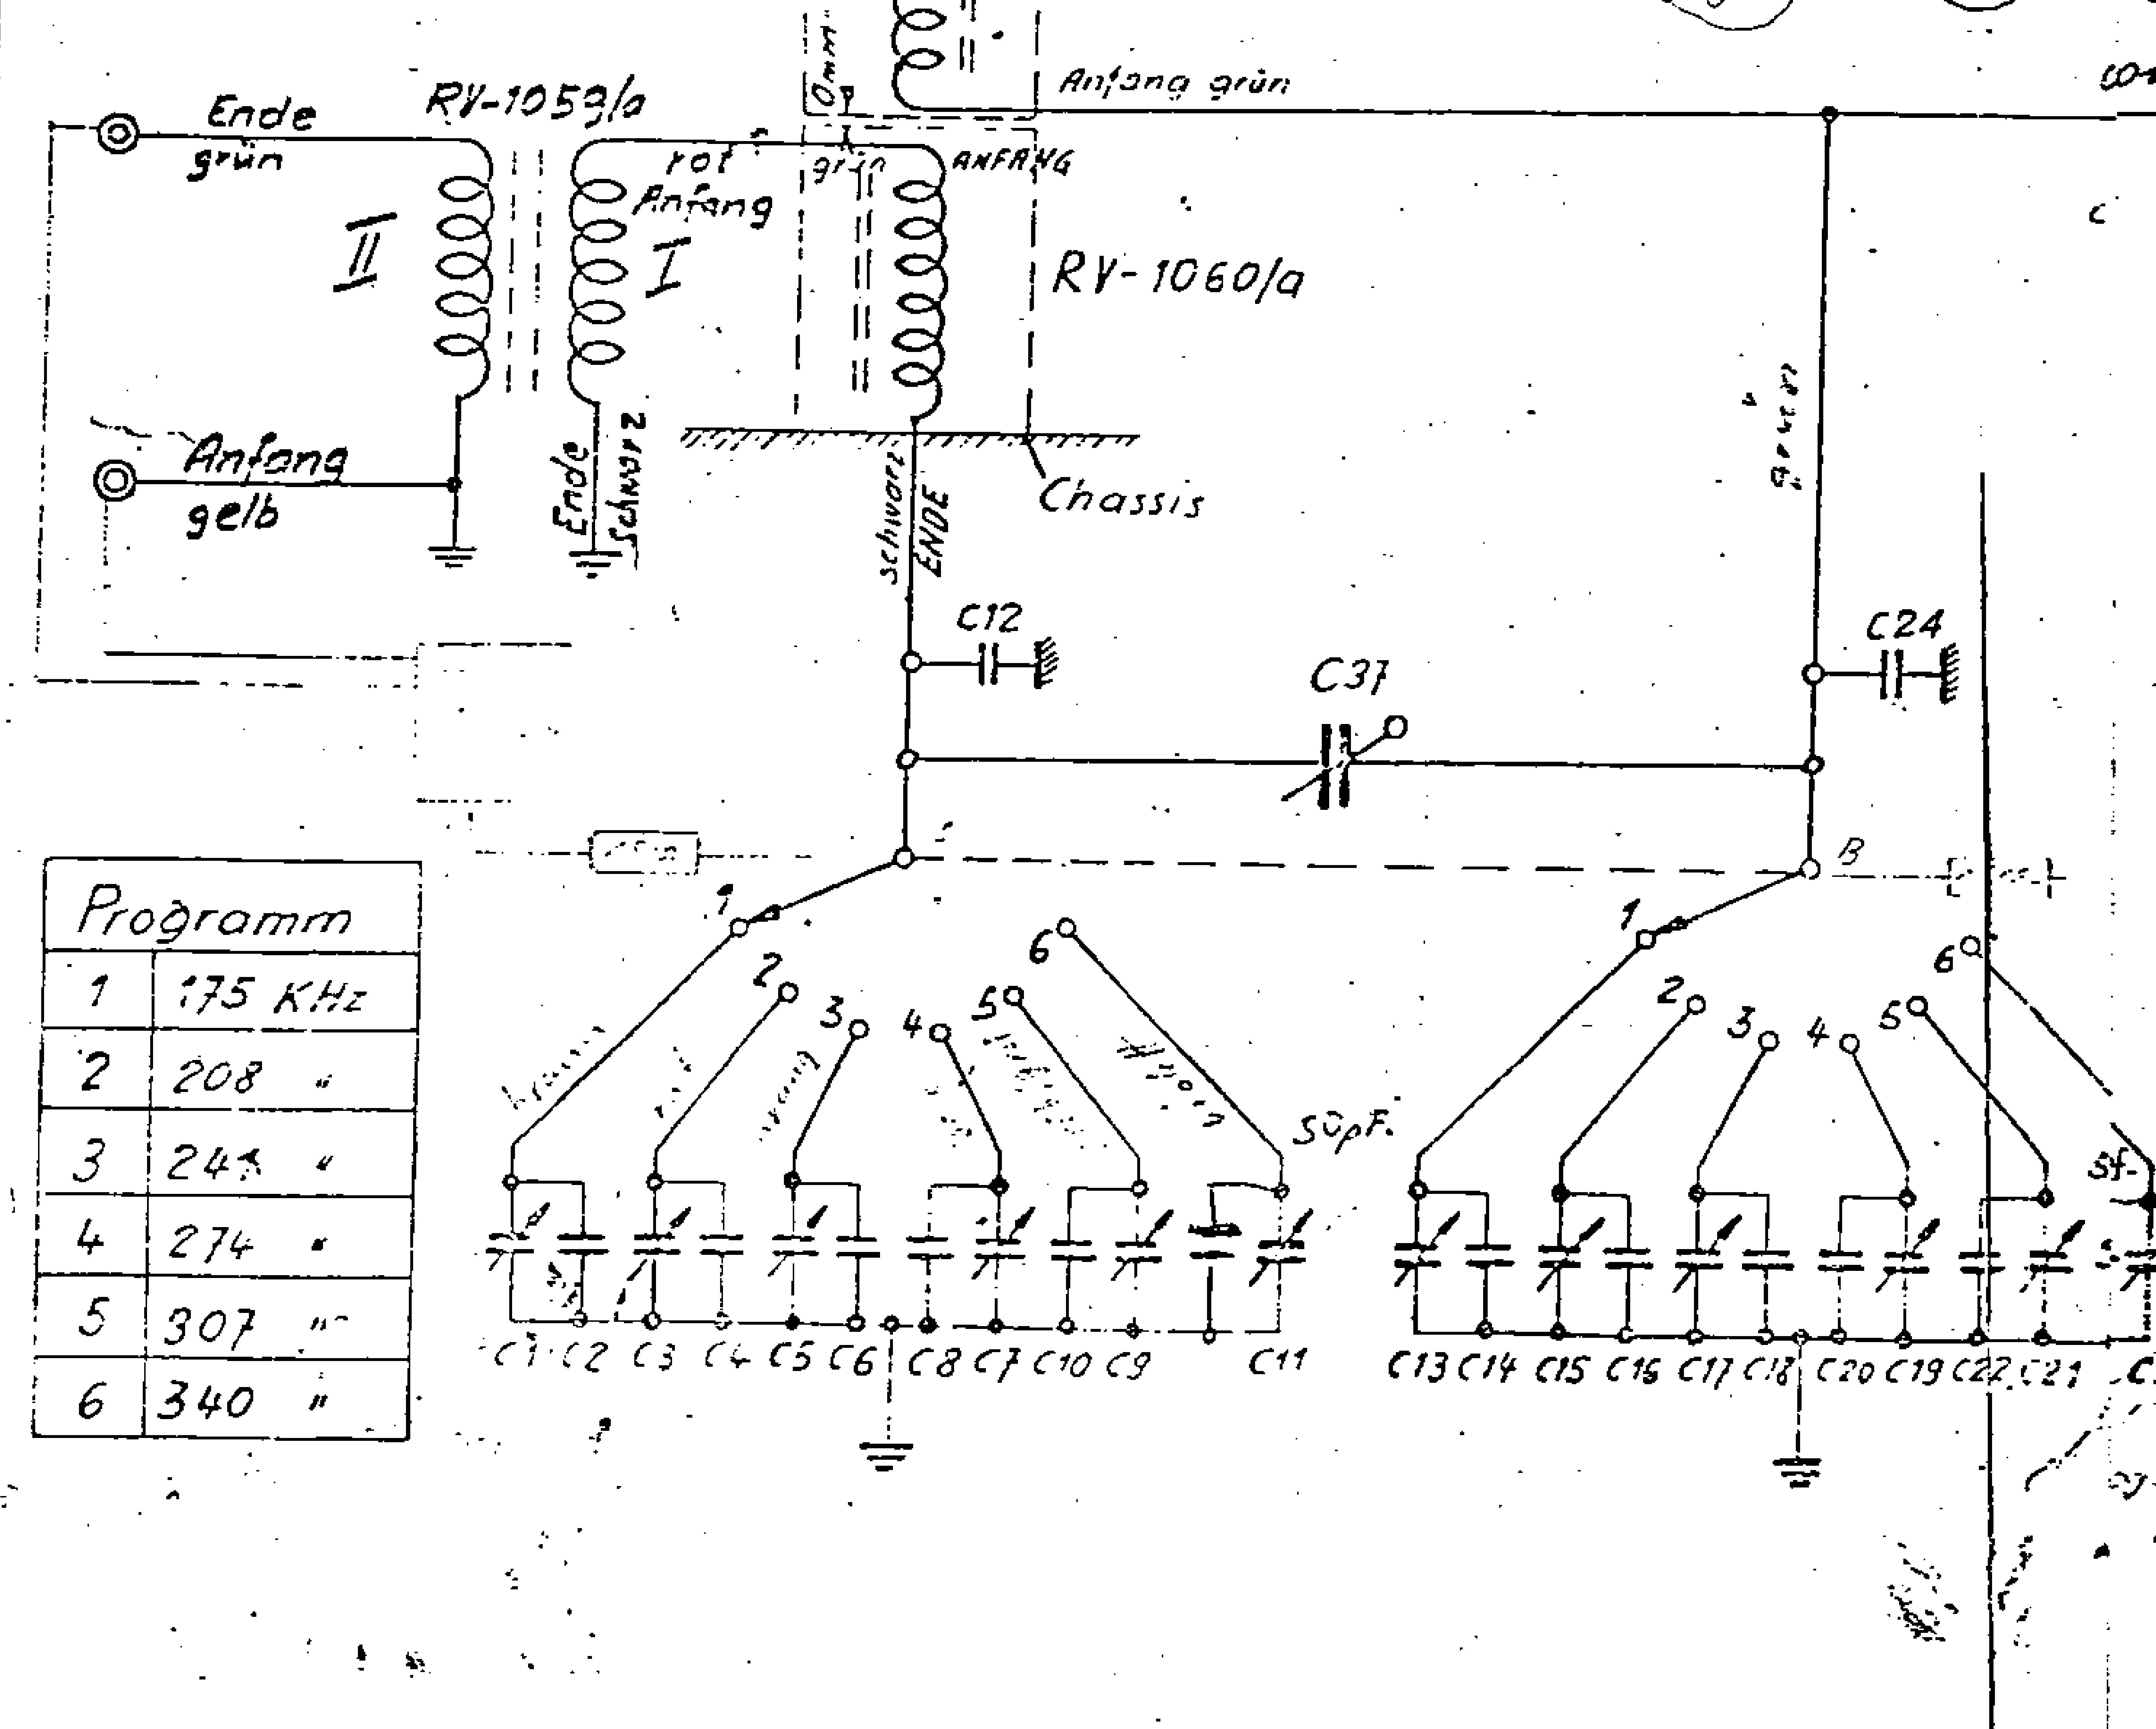

Programm	
1	175 KHz
2	208 "
3	243 "
4	274 "
5	307 "
6	340 "

Widerstand	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
Wert	0,2 MΩ	68 kΩ	0,2 MΩ	0,15 MΩ	1 MΩ	680 Ω	470 Ω	0,82 MΩ	0,1 MΩ	0,47 MΩ	390 Ω	2 Ω	1 MΩ
Belastung	1/2	1	1/2	1/2	log	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	log
eff. Belastung	0,12	0,5	<0,1	<0,1	Pot.	<0,1	<0,1	<0,1	0,14	<0,1	<0,1	<0,2	Pot.

Das Urheberrecht an diesem
 Ingenieurpersönlichkeitsantrag
 ist durch unsere schriftliche
 Kopie oder vervielfältigte
 Mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Autophon AG. Solothurn.

C14	C15	C16	C17	
270	100	160	100	
PF	PF	PF	PF	
500V	50V	500V	350V	
K	K	K	K	
2%	2%			
C31	C32	C33	C34	C35
1000	100	30	30	20
PF	PF	PF	PF	PF
500V	50V	250V	250V	25V
P	I	EL	EL	EL
20%	2%	STANDARD		

Autophon AG.
Solothurn

Gerechnet: 23.3.54. *W*
Geändert: 17.9.54. *FE*
17.2.56. *W*

Gepr.: *W*
Ges.: *W*

Werkstoff:

Bruttogewicht:

Behandlung, Oberfläche:

No. 20532/5

HF-TR Wiedergabegerät

E-60 mit Lautstärkebegrenzung und Rook-Kobel


Maßstab:

Ersatz für:

Ersetzt durch:

K = Keramik Tkc - 650 ÷ - 850 x 10⁻⁶/°C
P = Papier
El = Elektrolyt

Lautstärke
se 125 elekt.

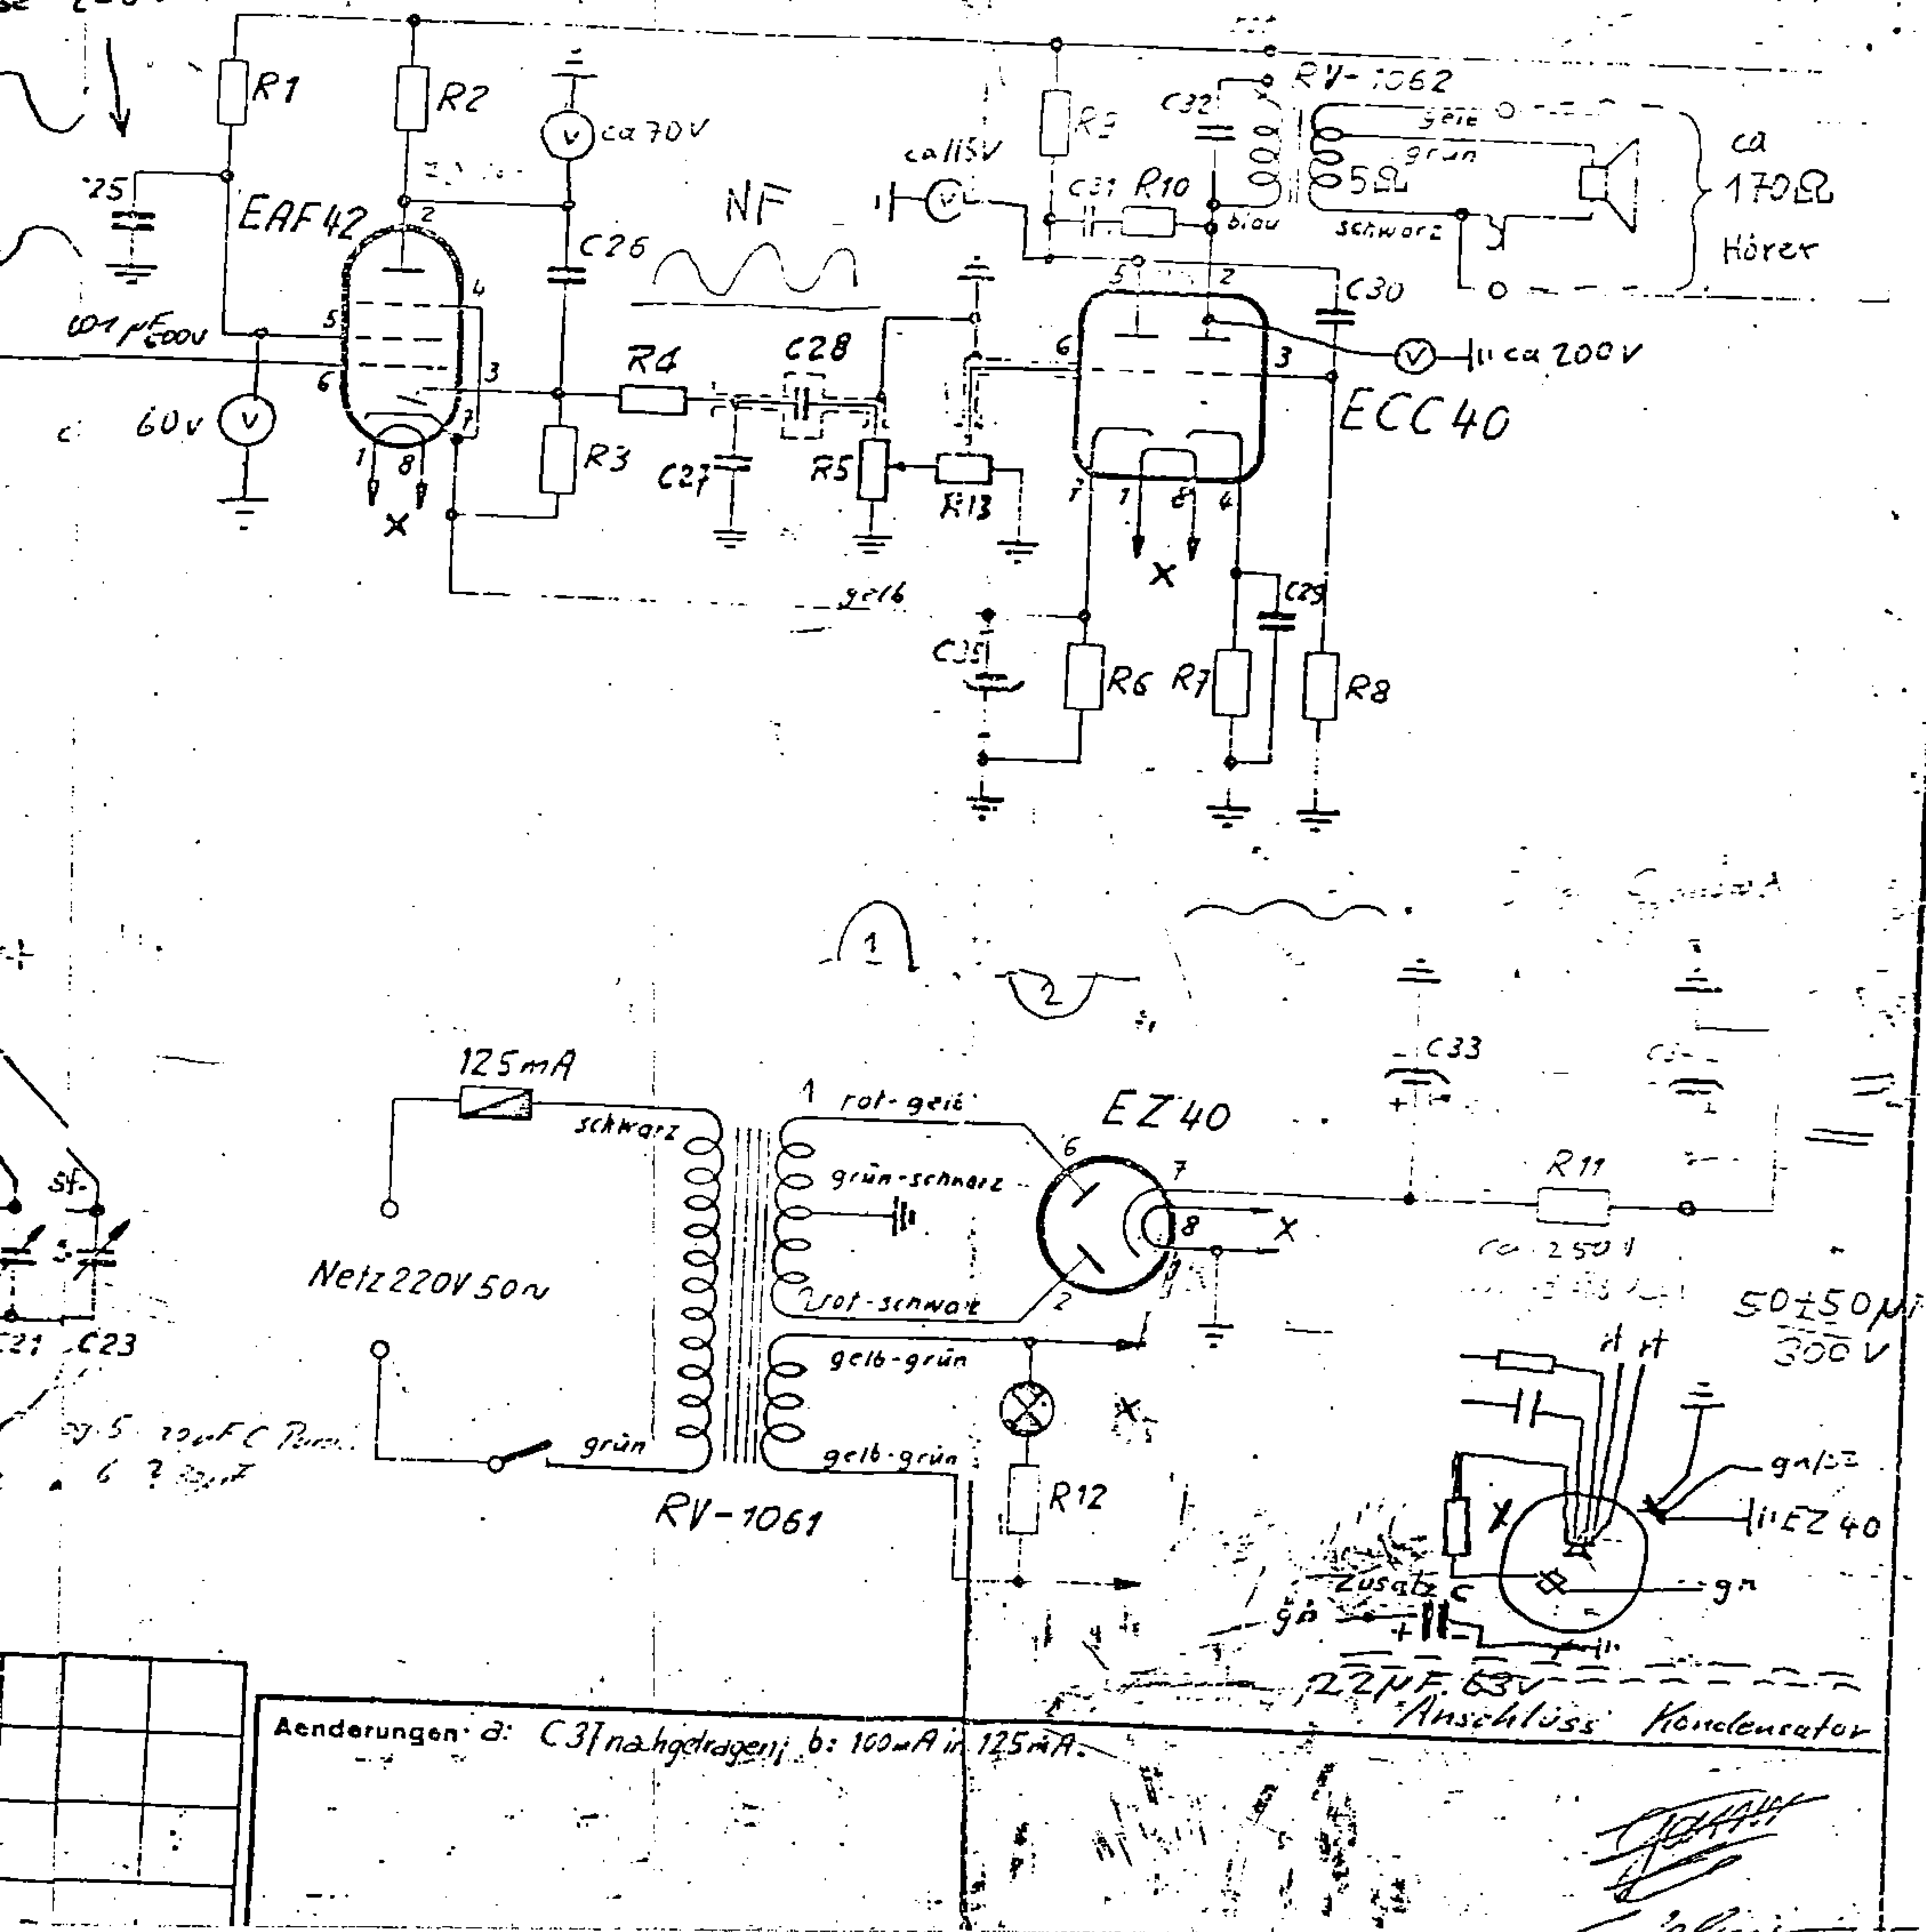

Änderungen: a: C31 nachgetragen; b: 100mA in 125mA.

W