



Sigfrido- 459 W

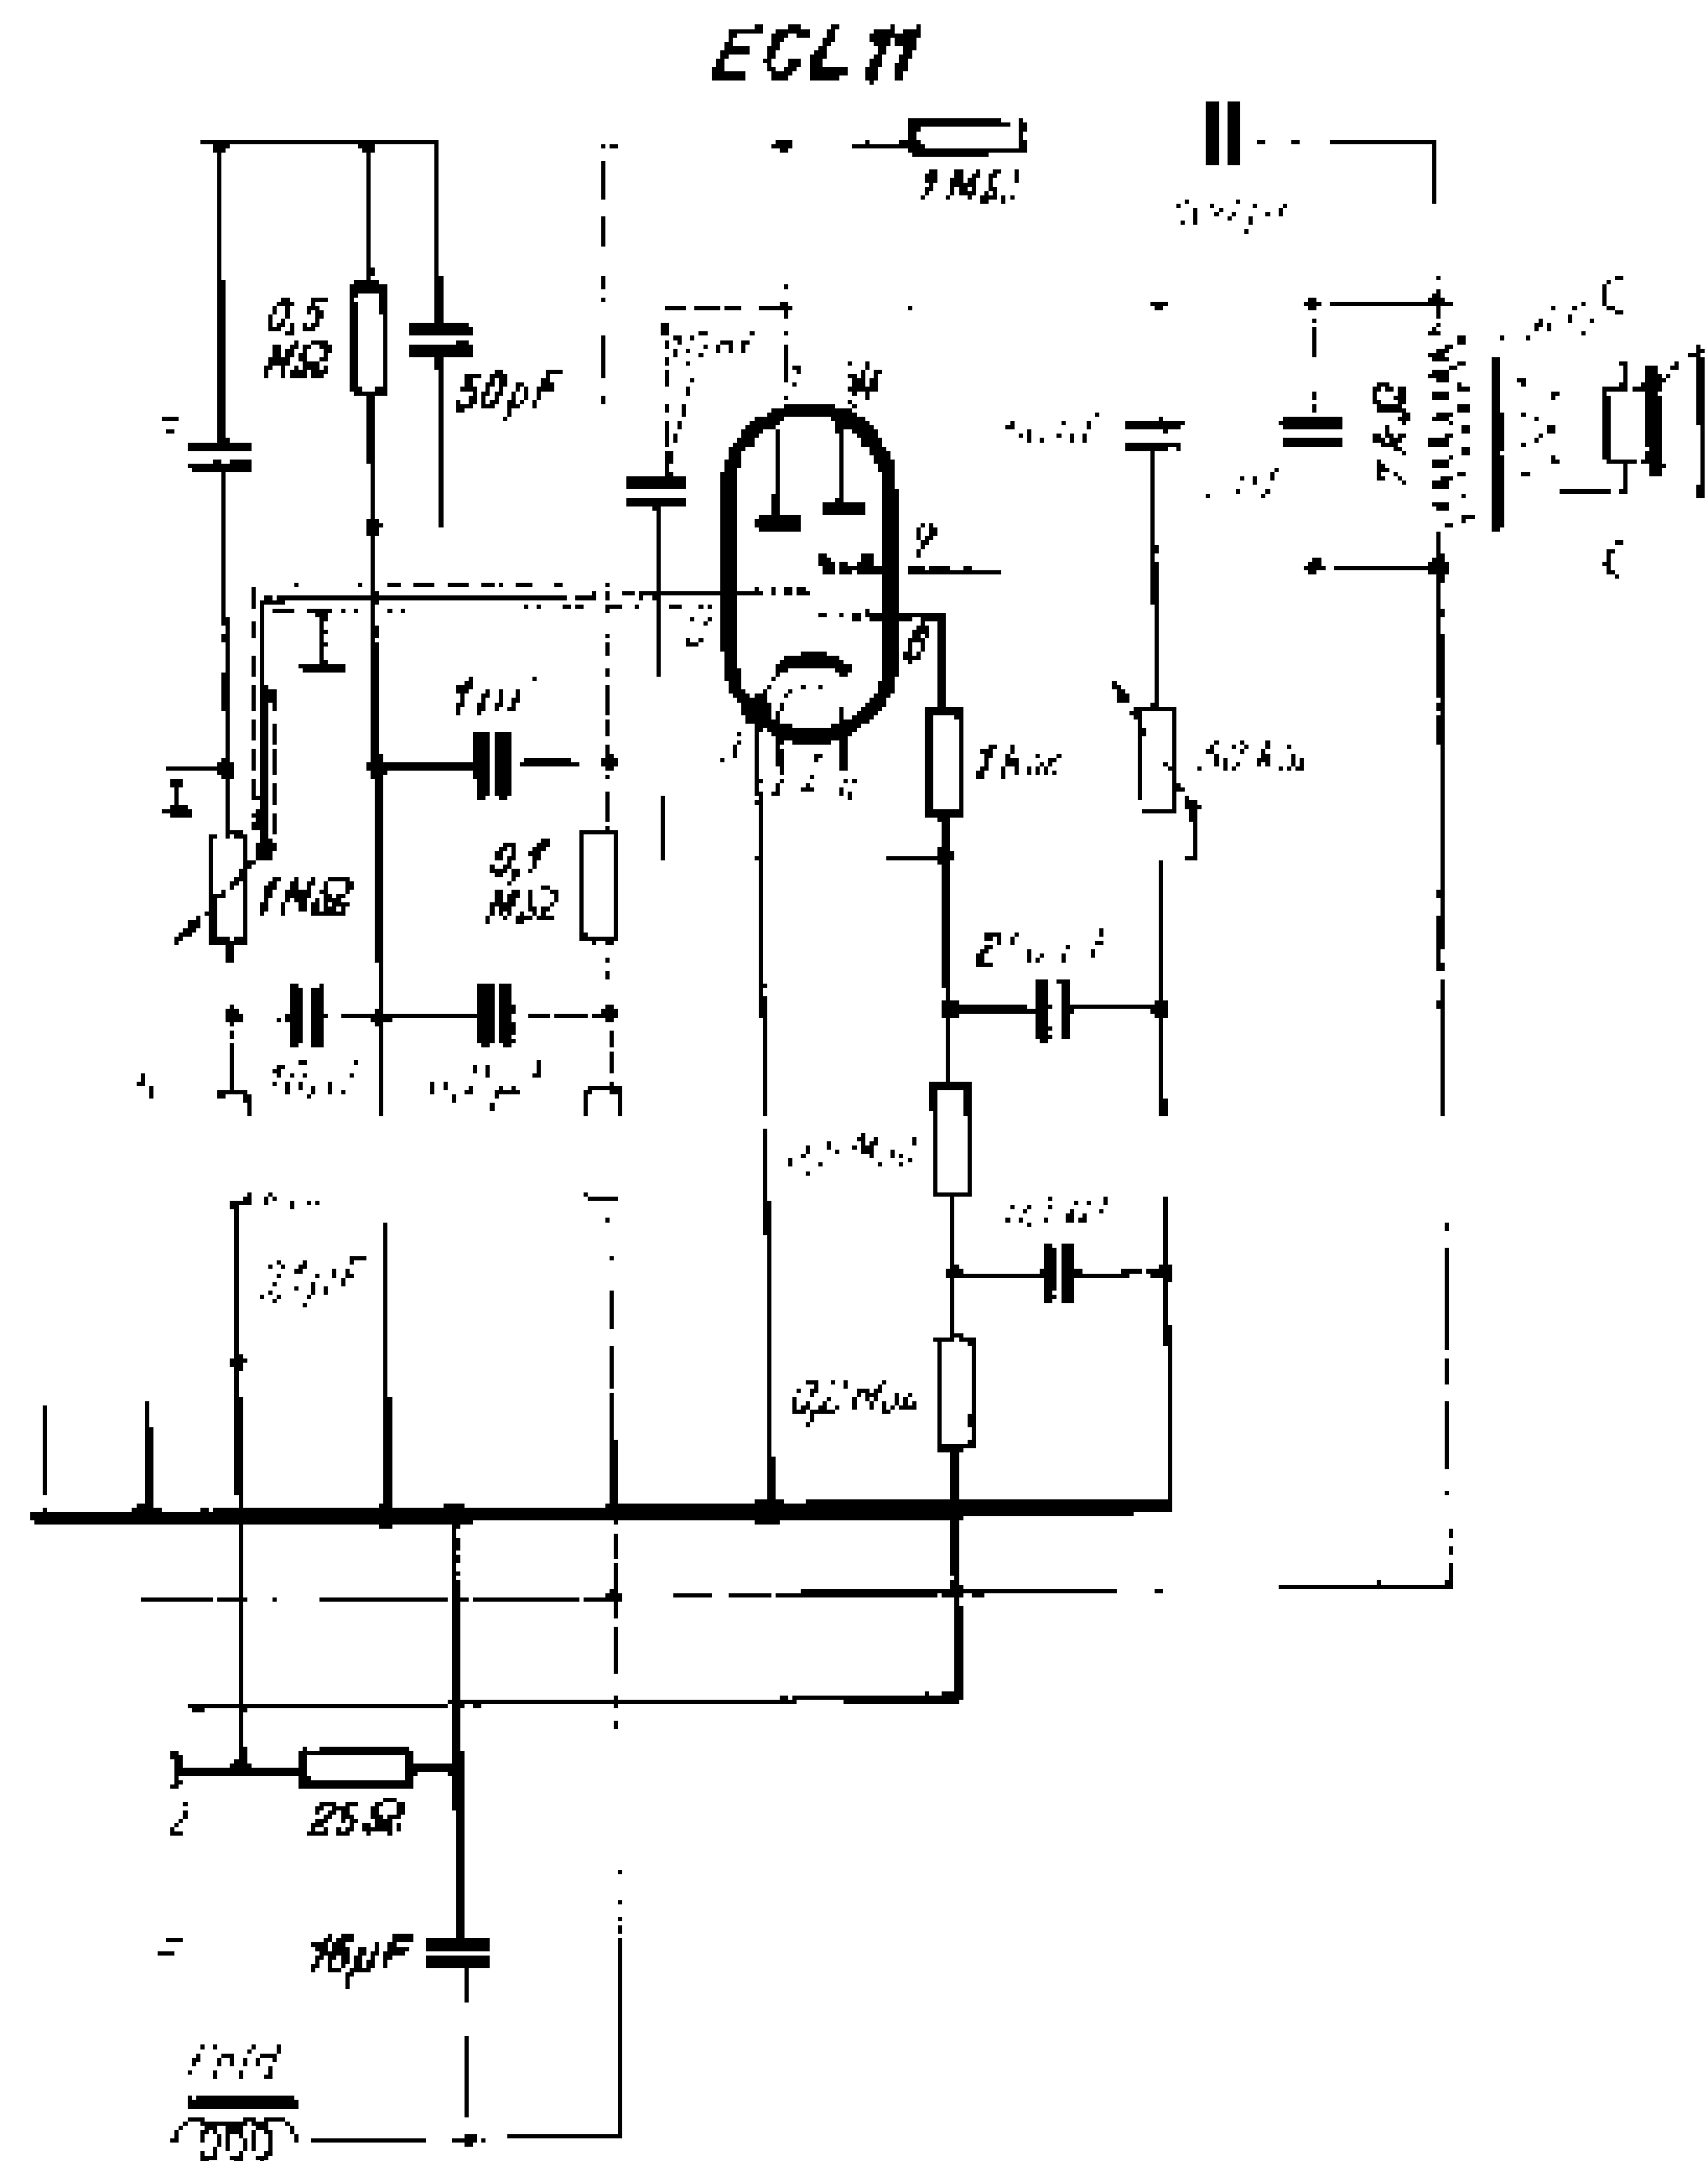

Analyse: $\frac{1}{2}$ Liter gegen die $\frac{1}{2}$ Liter gegeben

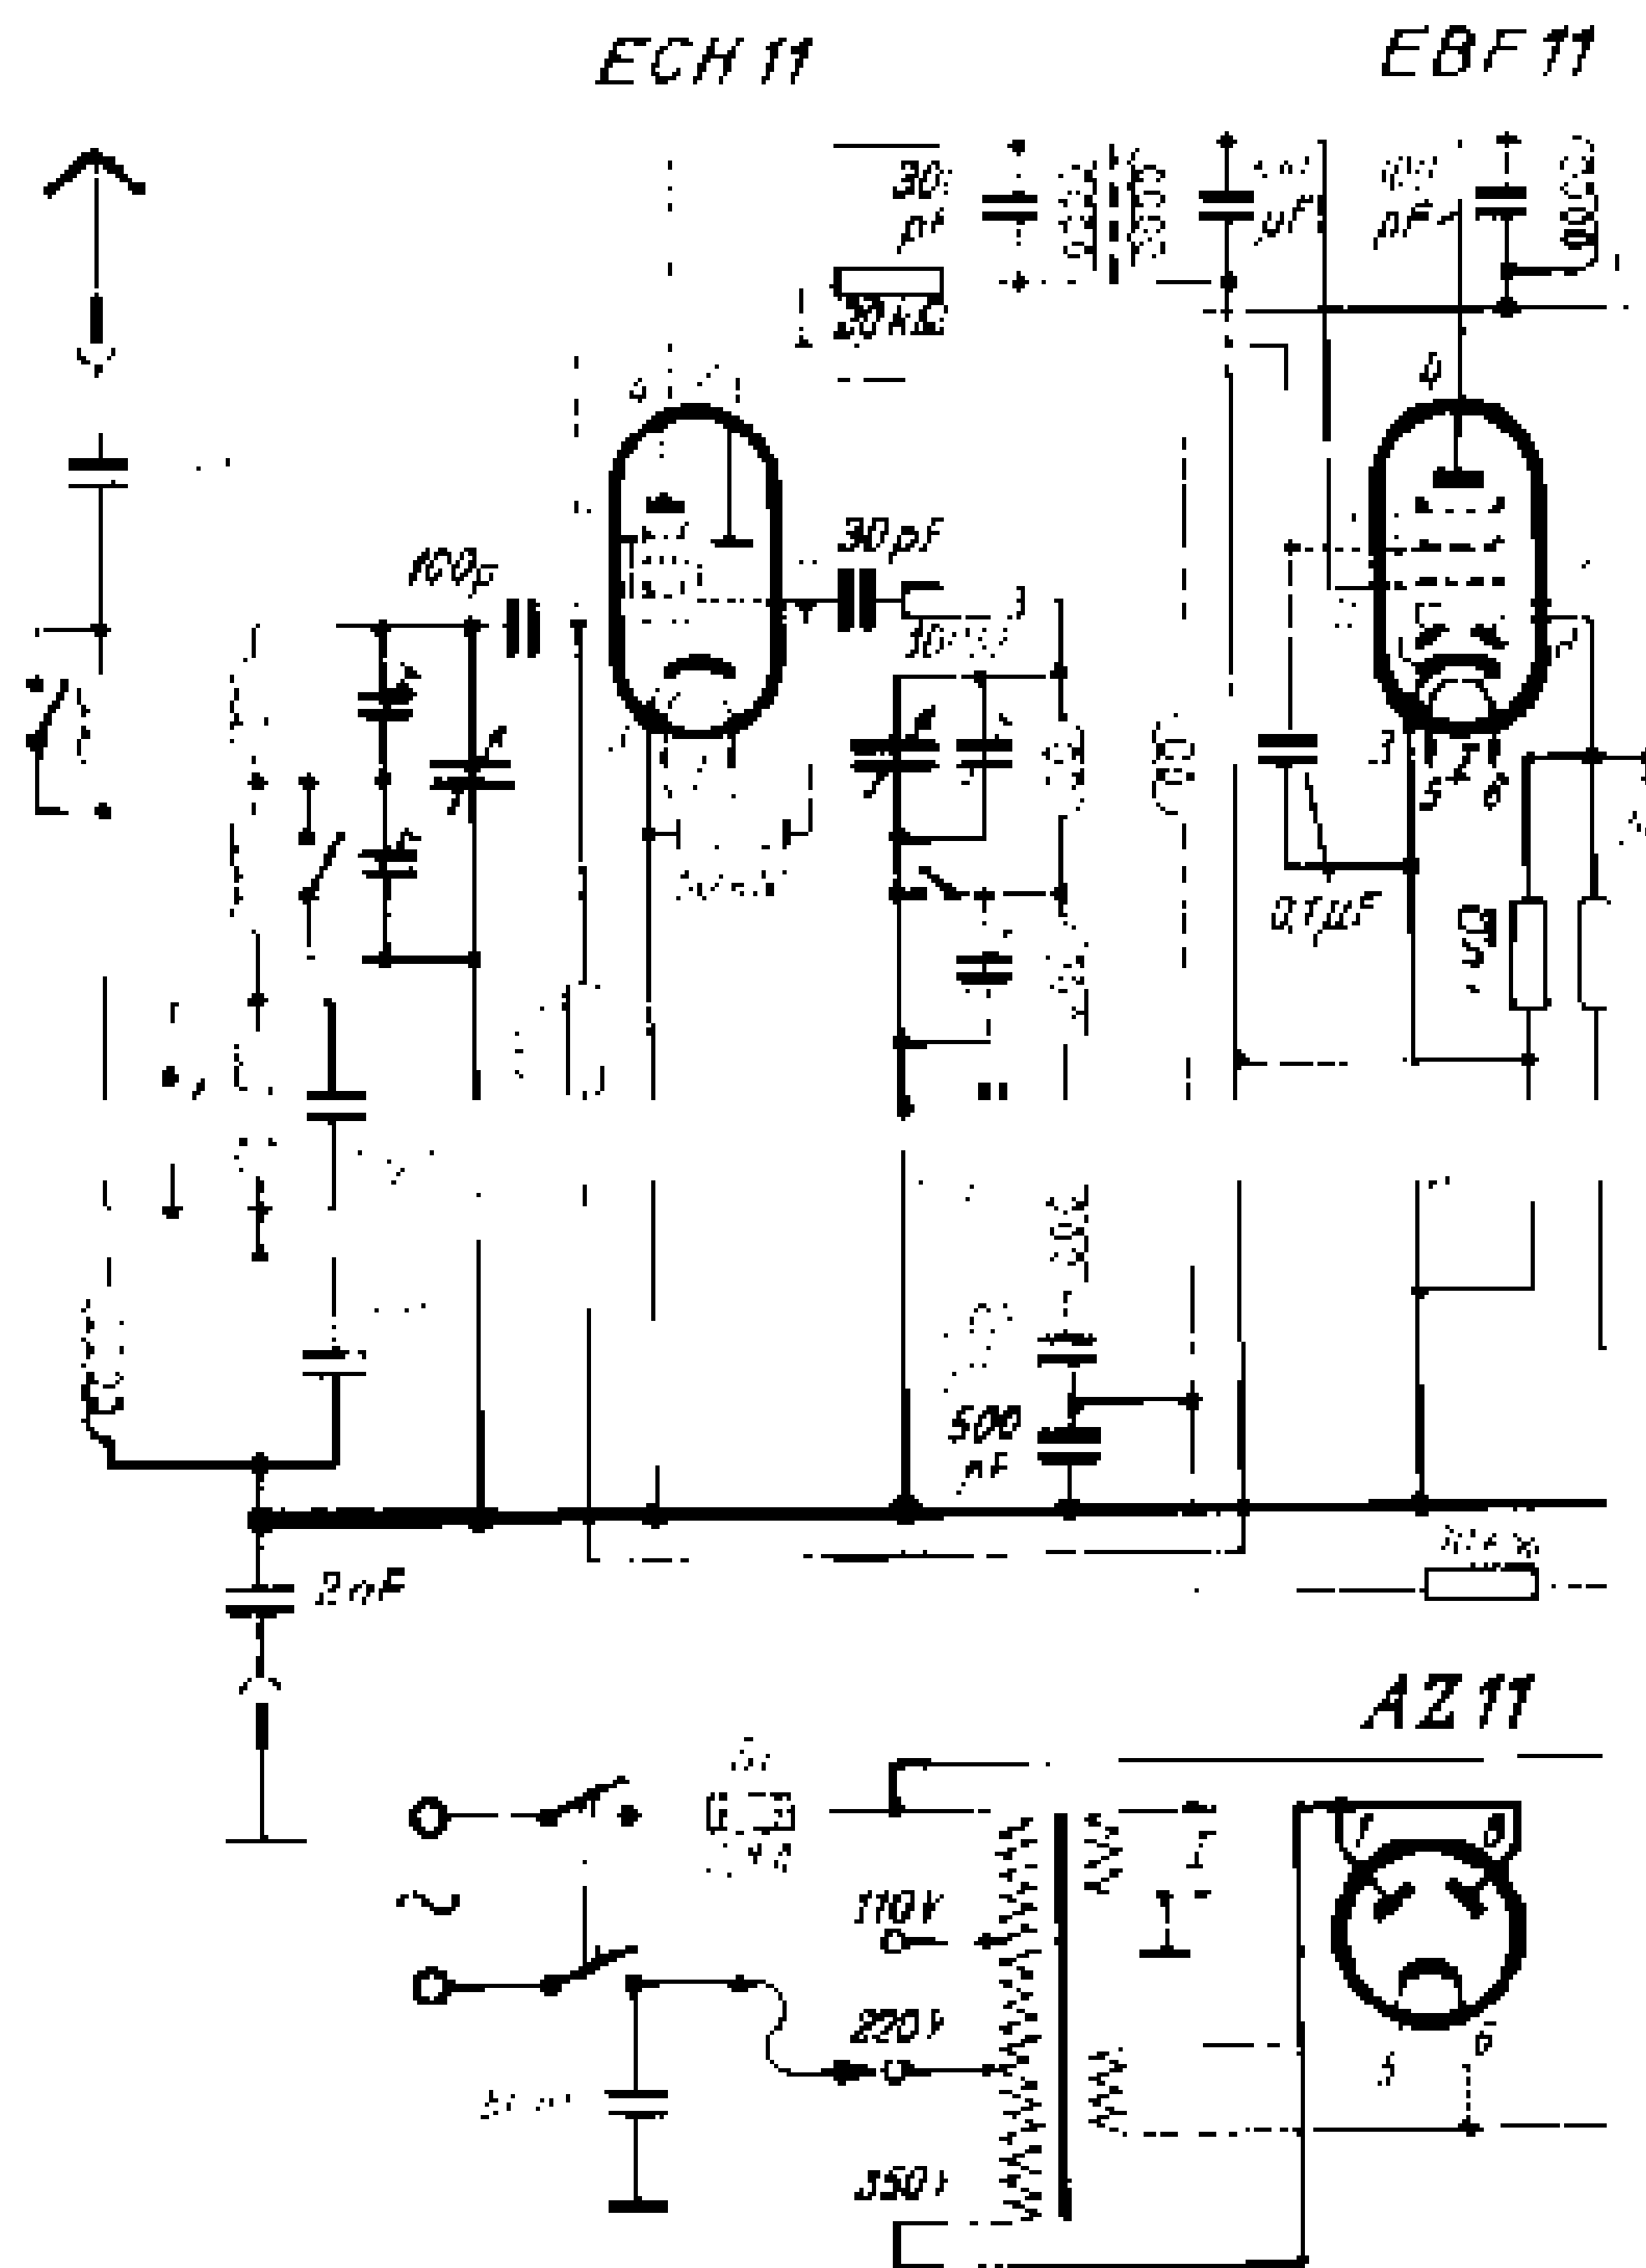


Sechskreis-Vierröhren-Superhet

Sinfonie 659 W

HERSTELLER:

VERDAMM SACHSEN

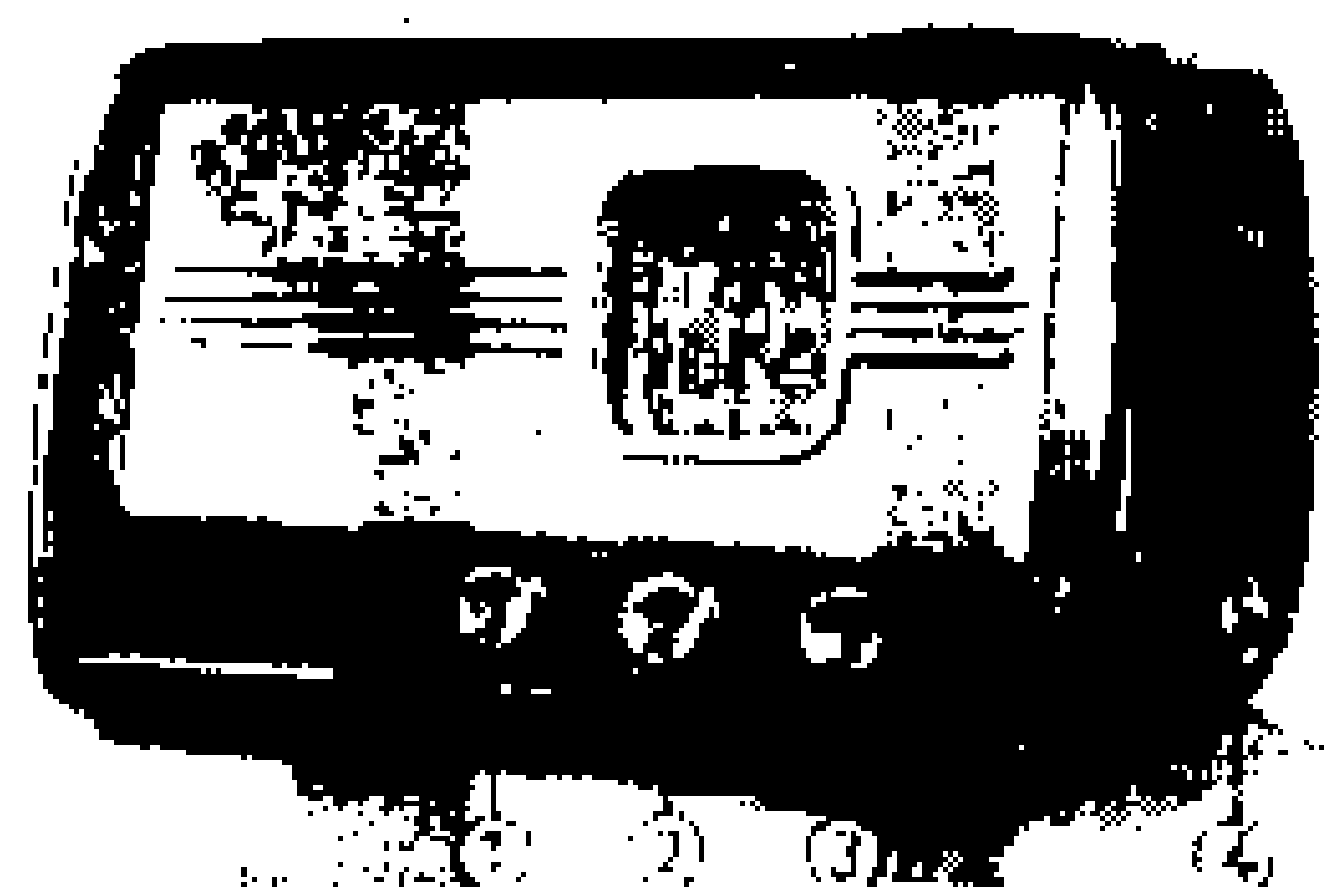

(1) Lautstärkeregler mit Lautschalter, (2) Abstimmung, (3) Klangblende, (4) Wellenbereichsschalter

Stromart: Wechselstrom 220 V

Umschaltbar auf: 110 V

Leistungsaufnahme bei 220 V: rd. 50 W

Sicherung:

bei 220 V 0,5 A, bei 110 V 0,8 A

Wellenbereiche:

kurz 20... 60 m (1,5... 5 MHz)

mittel 200... 500 m (1,500... 5,40 kHz)

lang 800... 2000 m (1,75... 3,50 kHz)

Röhrenbestückung:

6X11, 1,4B11, 6CL11

Trockengleichrichter: —

Gleichricht

AZ 11

Skalenlam

0,3 A

Schaltung:

direkt

Zahl der i

abstimme

1,4

Rückkoppl

Zwischenf

170 kHz

HF-Gleich

durch Röhre

Bandbreite

Wahrscheinl.

Bandbreit

—

Bandspreizung: —

Optische

Manzeiger

Ortsfernse

—

Sperrkreis

ZF-Sperrk

Gegenkop

abgebaut

Lautstärke

niederfrequent.

stetig, ke

Stetschalter

Tonblende:

nd

Musik-Spra

alter: —

Baßanheb

Gegentaktschalter: —

Lautsprecher: elektro-dyn

Membrandurchmesser: 16 cm

Tonabnehmeranschluß: vorhanden

Anschluß für zweiten Lautsprecher: vorhanden


Besonderheiten: als Spannungsquelle dient ein Spalttransformator

Gehäuse: Holz, Nußbaum, poliert

Abmessungen: Breite 300 mm, Höhe 300 mm, Tiefe 300 mm

Gewicht: 10 kg

Preis mit Röhren: DM 310,-

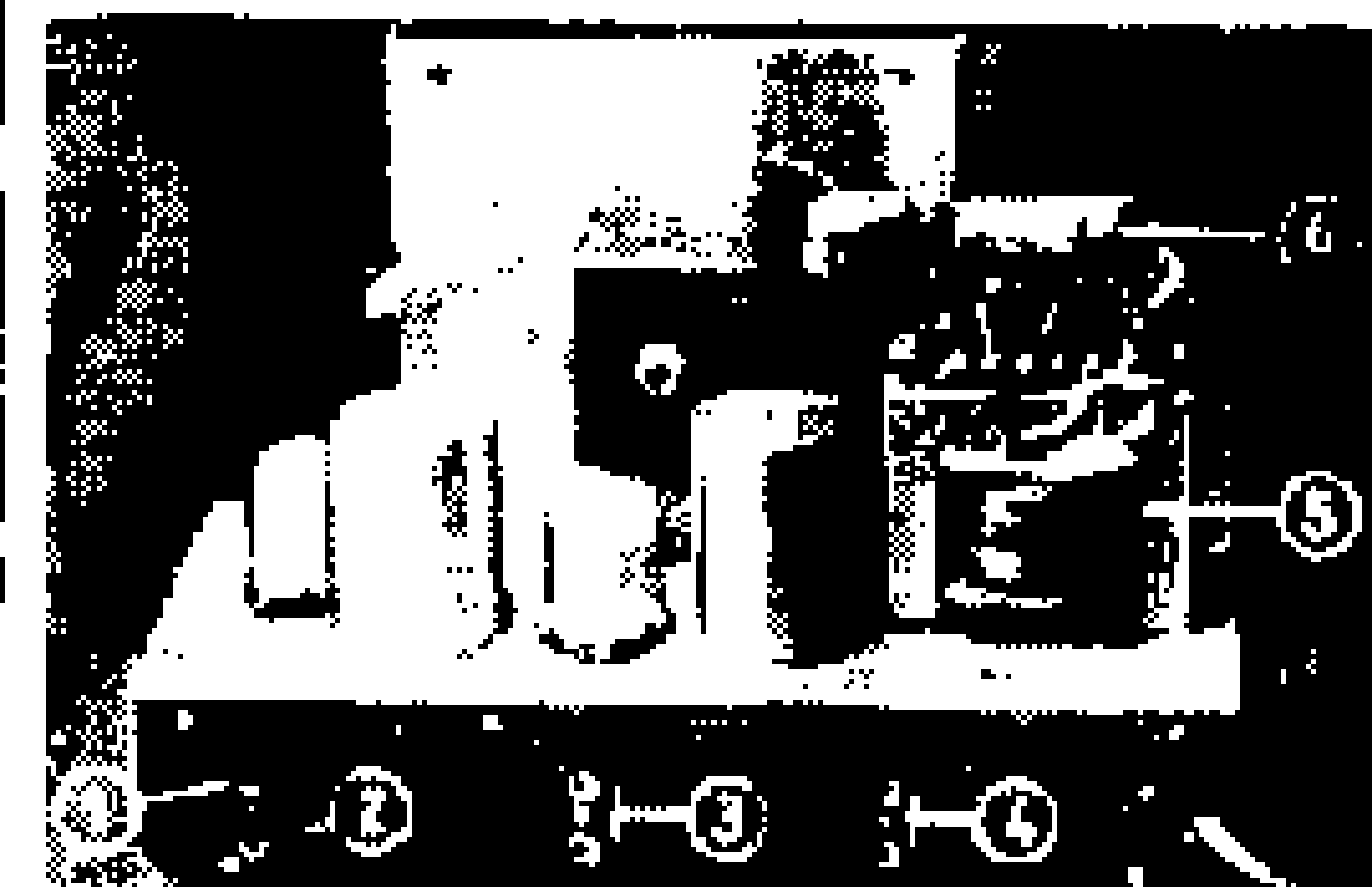

(1) Antennenanschluß, (2) Erdungsblech, (3) Tonabnehmeranschluß, (4) Anschluß für zweiten Lautsprecher, (5) Spalttransformator, (6) Sicherung