





Schaltung Einkreiser 1348/1/V1

Schaltbild „Rondo I“ („Wunderland“)

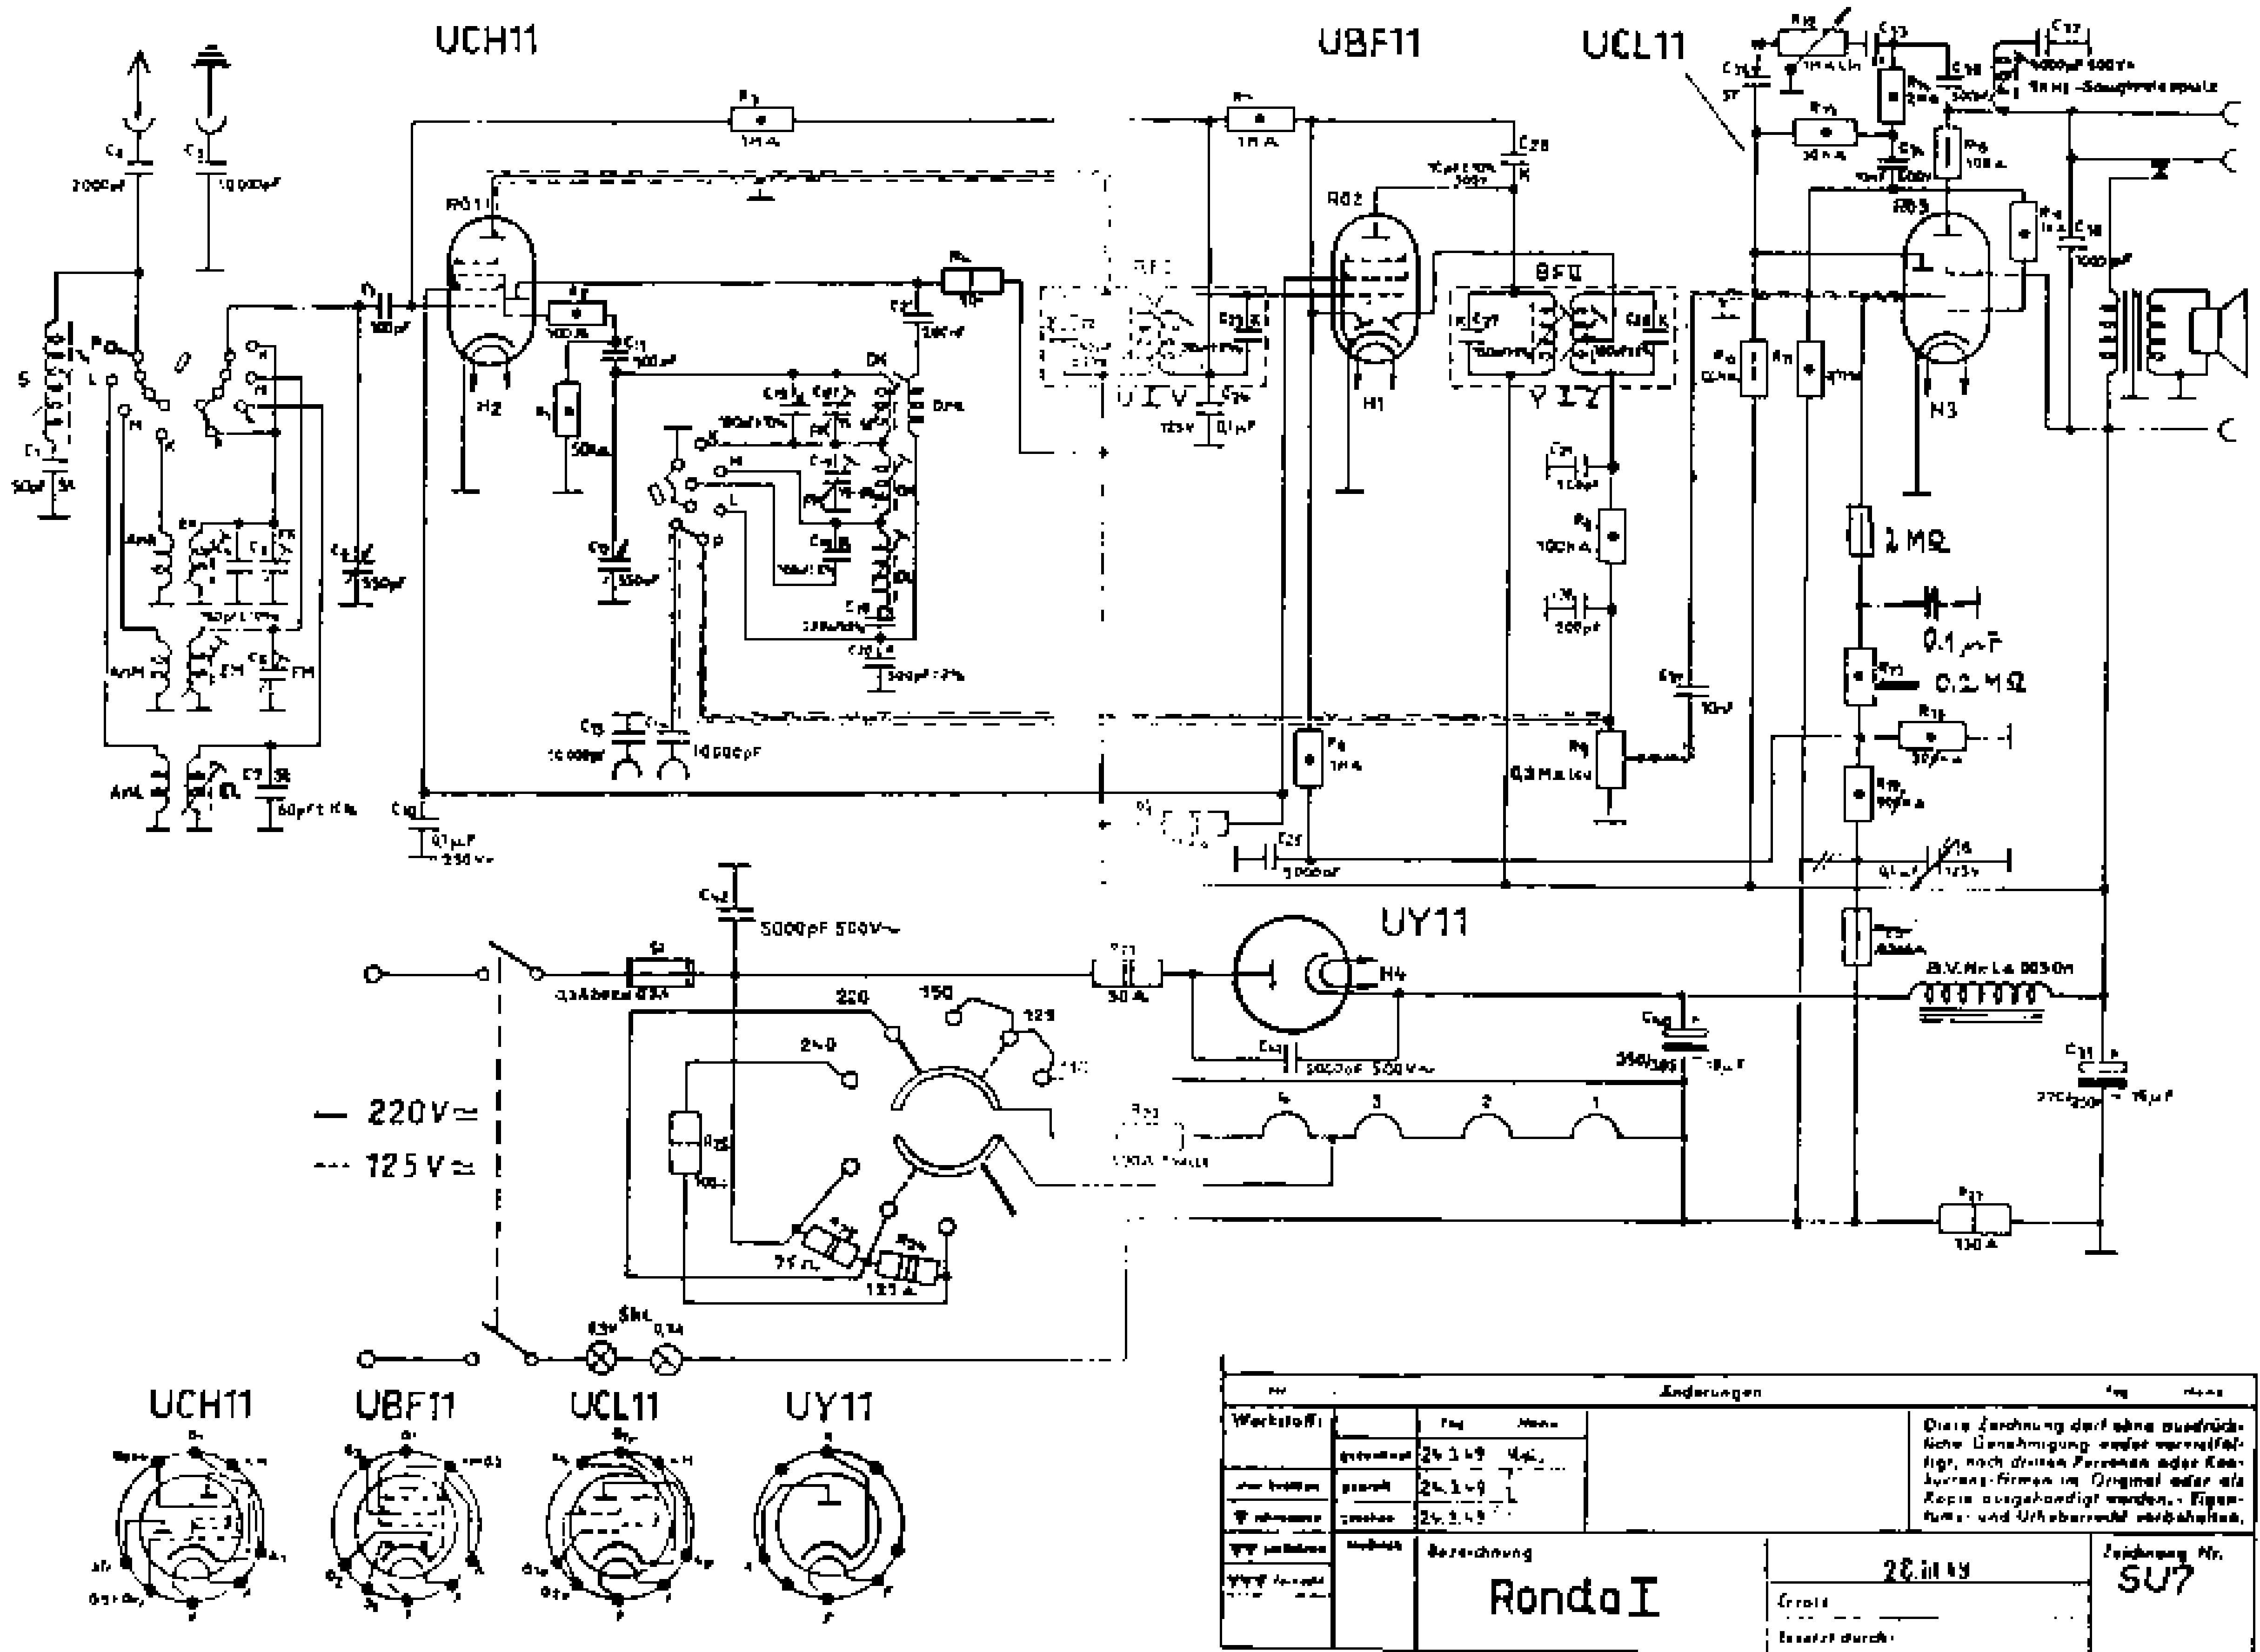

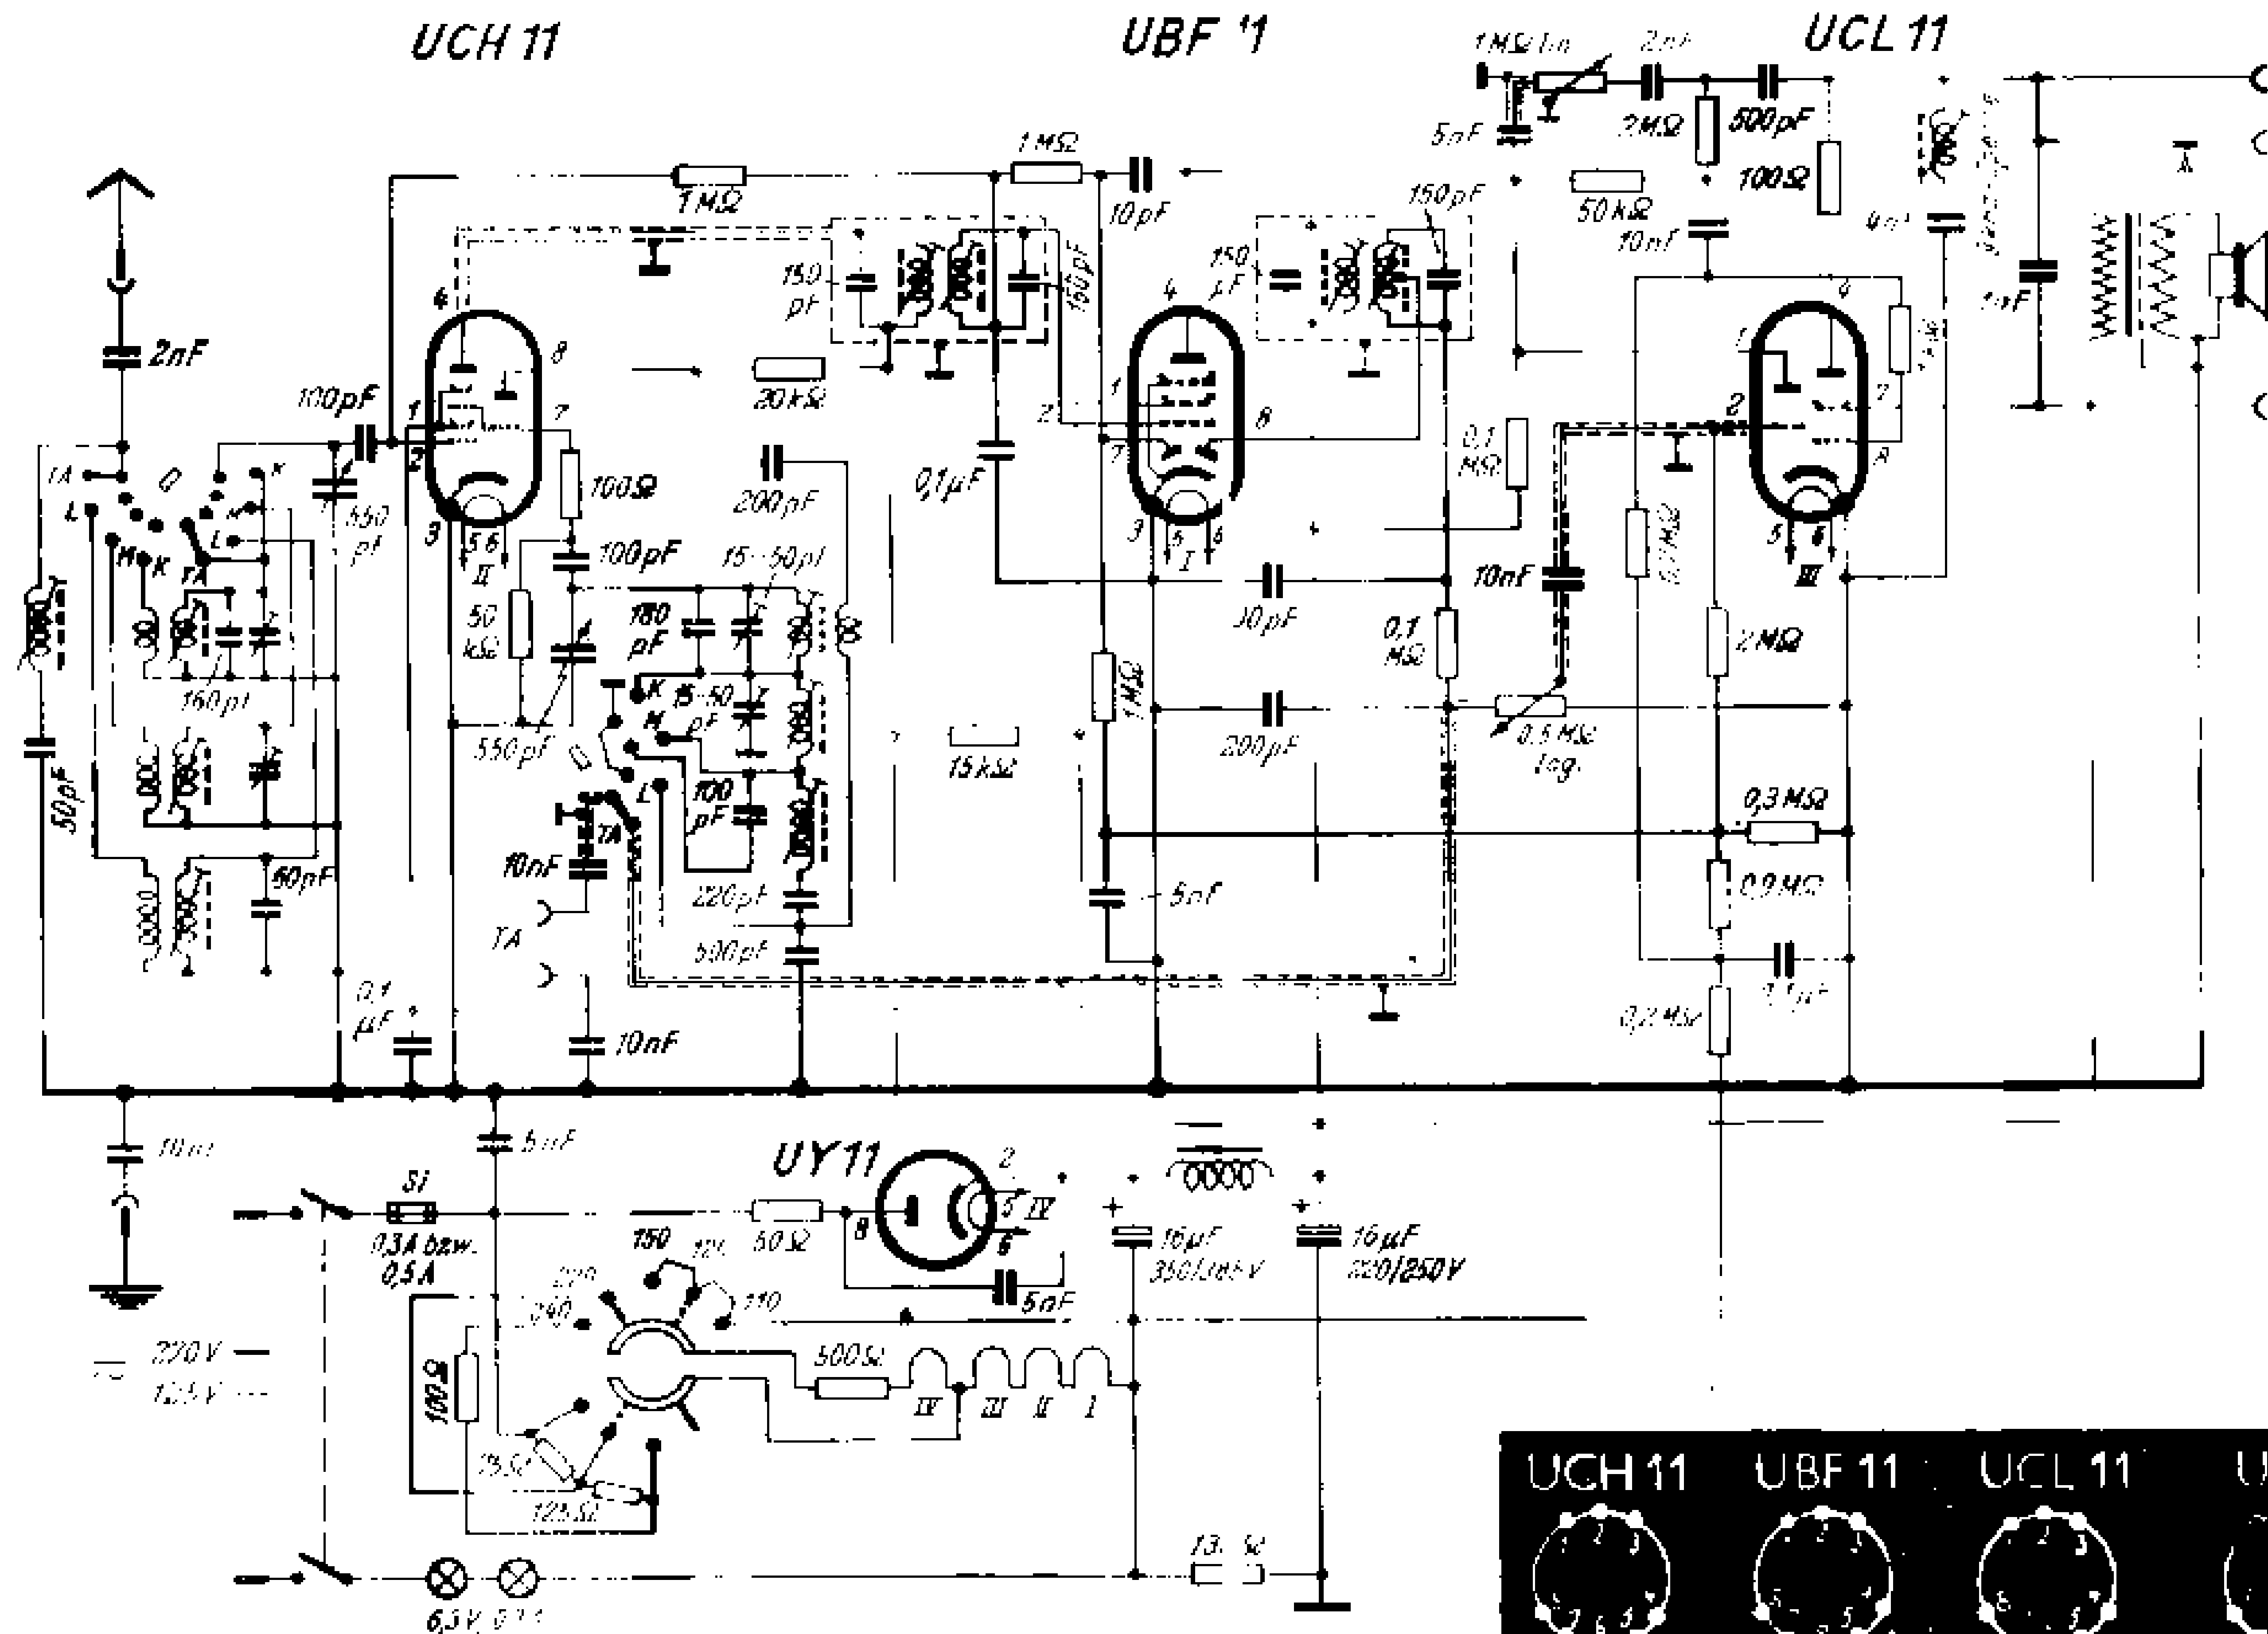

HERSTELLER: RONDOL-FESELLSCHAFT MBH., STUTTGART



(1) Klappbordeinsatz, darunter Schalter und Bedienungsknopf, (2) Einbaufacher Frontgehäuse, (3) Öffnung für Lautsprecherabstrahlung

Stromnetz: 220 Volt, 50 Hz

Durchschnittlicher Energieverbrauch: 45 W

Leistungsaufnahme bei 220 V 45 W

Sicherheit: 0,3 A

Wellenbereich:

LW: 150 m - 111 m (20 m - 300 m)

Mittelw: 511 m - 112 m (50 m - 100 m)

SW: 0 m - 111 m (100 m - 100 m)

Kontrollbesteck:

UCH 11, UCH 11, UCH 11

Leuchtrichtmodul: 2Y 11

Glühlampe: 2Y 11, 0,3 A

Schaltung:

Zahl der
abstimm-

Rückkop-

Zwischen-

Hilfs-

Schwund-
rückwä-

Bandbrei-

Lautspre-

ZF-Stufe:

Lautstär-

kombiniert mit Netzschalter

Lautwand-

Lautwand-

Wdhiz-

Lautspre-

Membran-

Lautwand-

Lautwand-

Lautwand-

Anschluß

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Laut-

Besonderheiten: Das Wunderland ist ein kleineres Gehäuse, das man besonders in der Nacht gefärbt und mit einem Lautsprecher benutzt. Die Aufstellung des Geräts ist sehr einfach.


Gehäuse: klein, rund

Abmessungen: Gesamthöhe 100 mm,

Lautsprecher: 100 mm



Gewicht:

Preis: 100,-

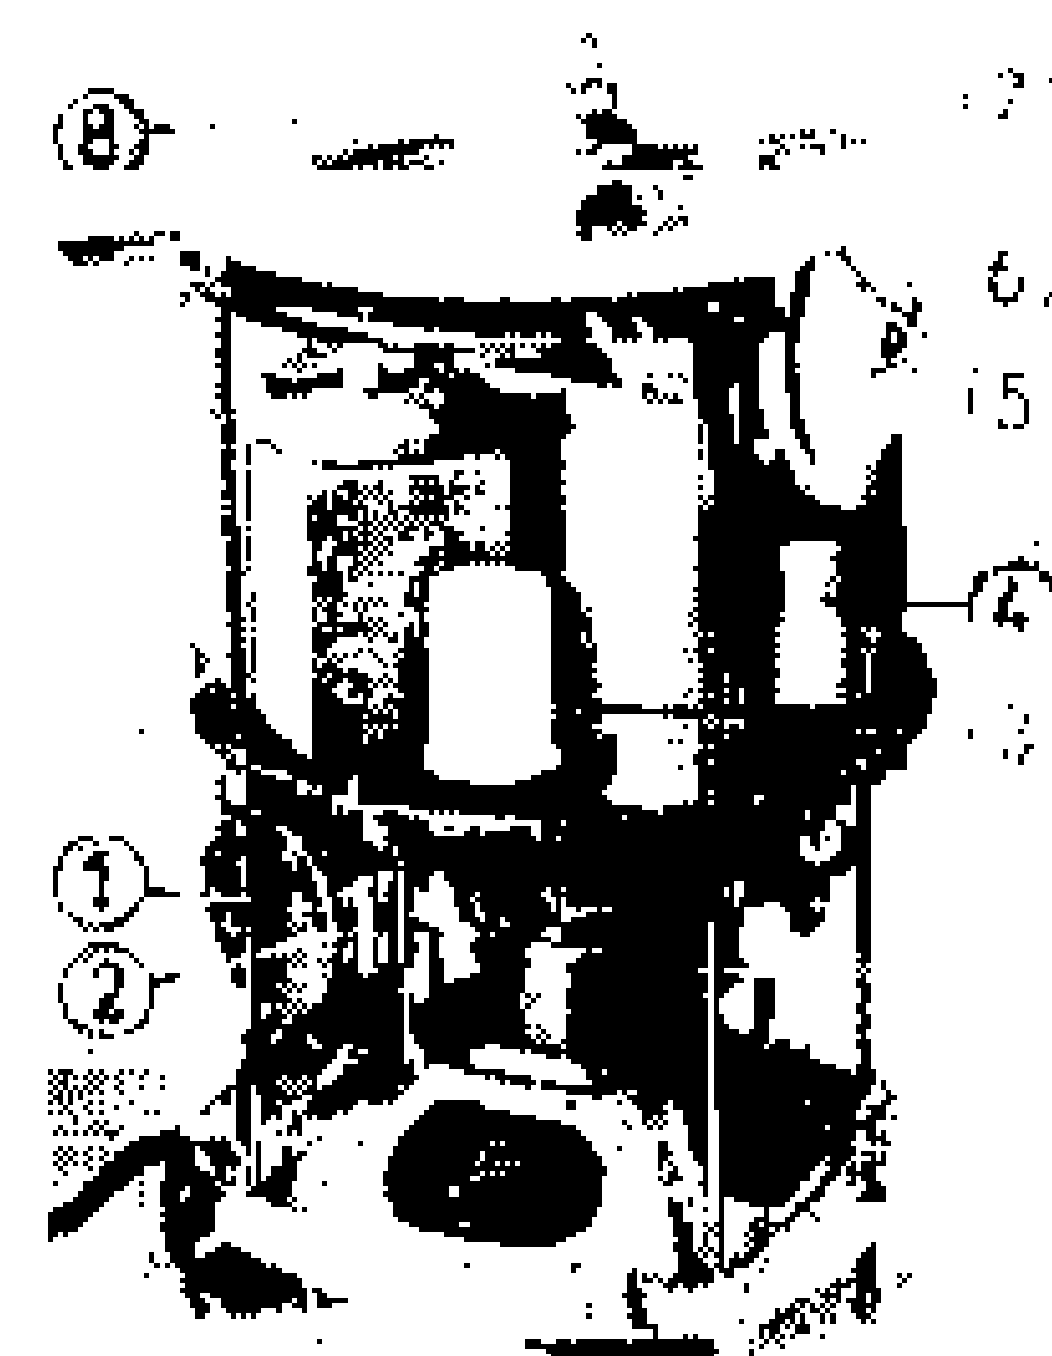


(1) Spannungswähler, (2) Sicherung, (3) UCH 11, (4) UCH 11, (5) UCH 11, (6) Lautsprecher mit Netzschalter, (7) Abstrahlung, (8) ZF-Stufe


Schaltbild „Rondo II“ („Zauberbox“)

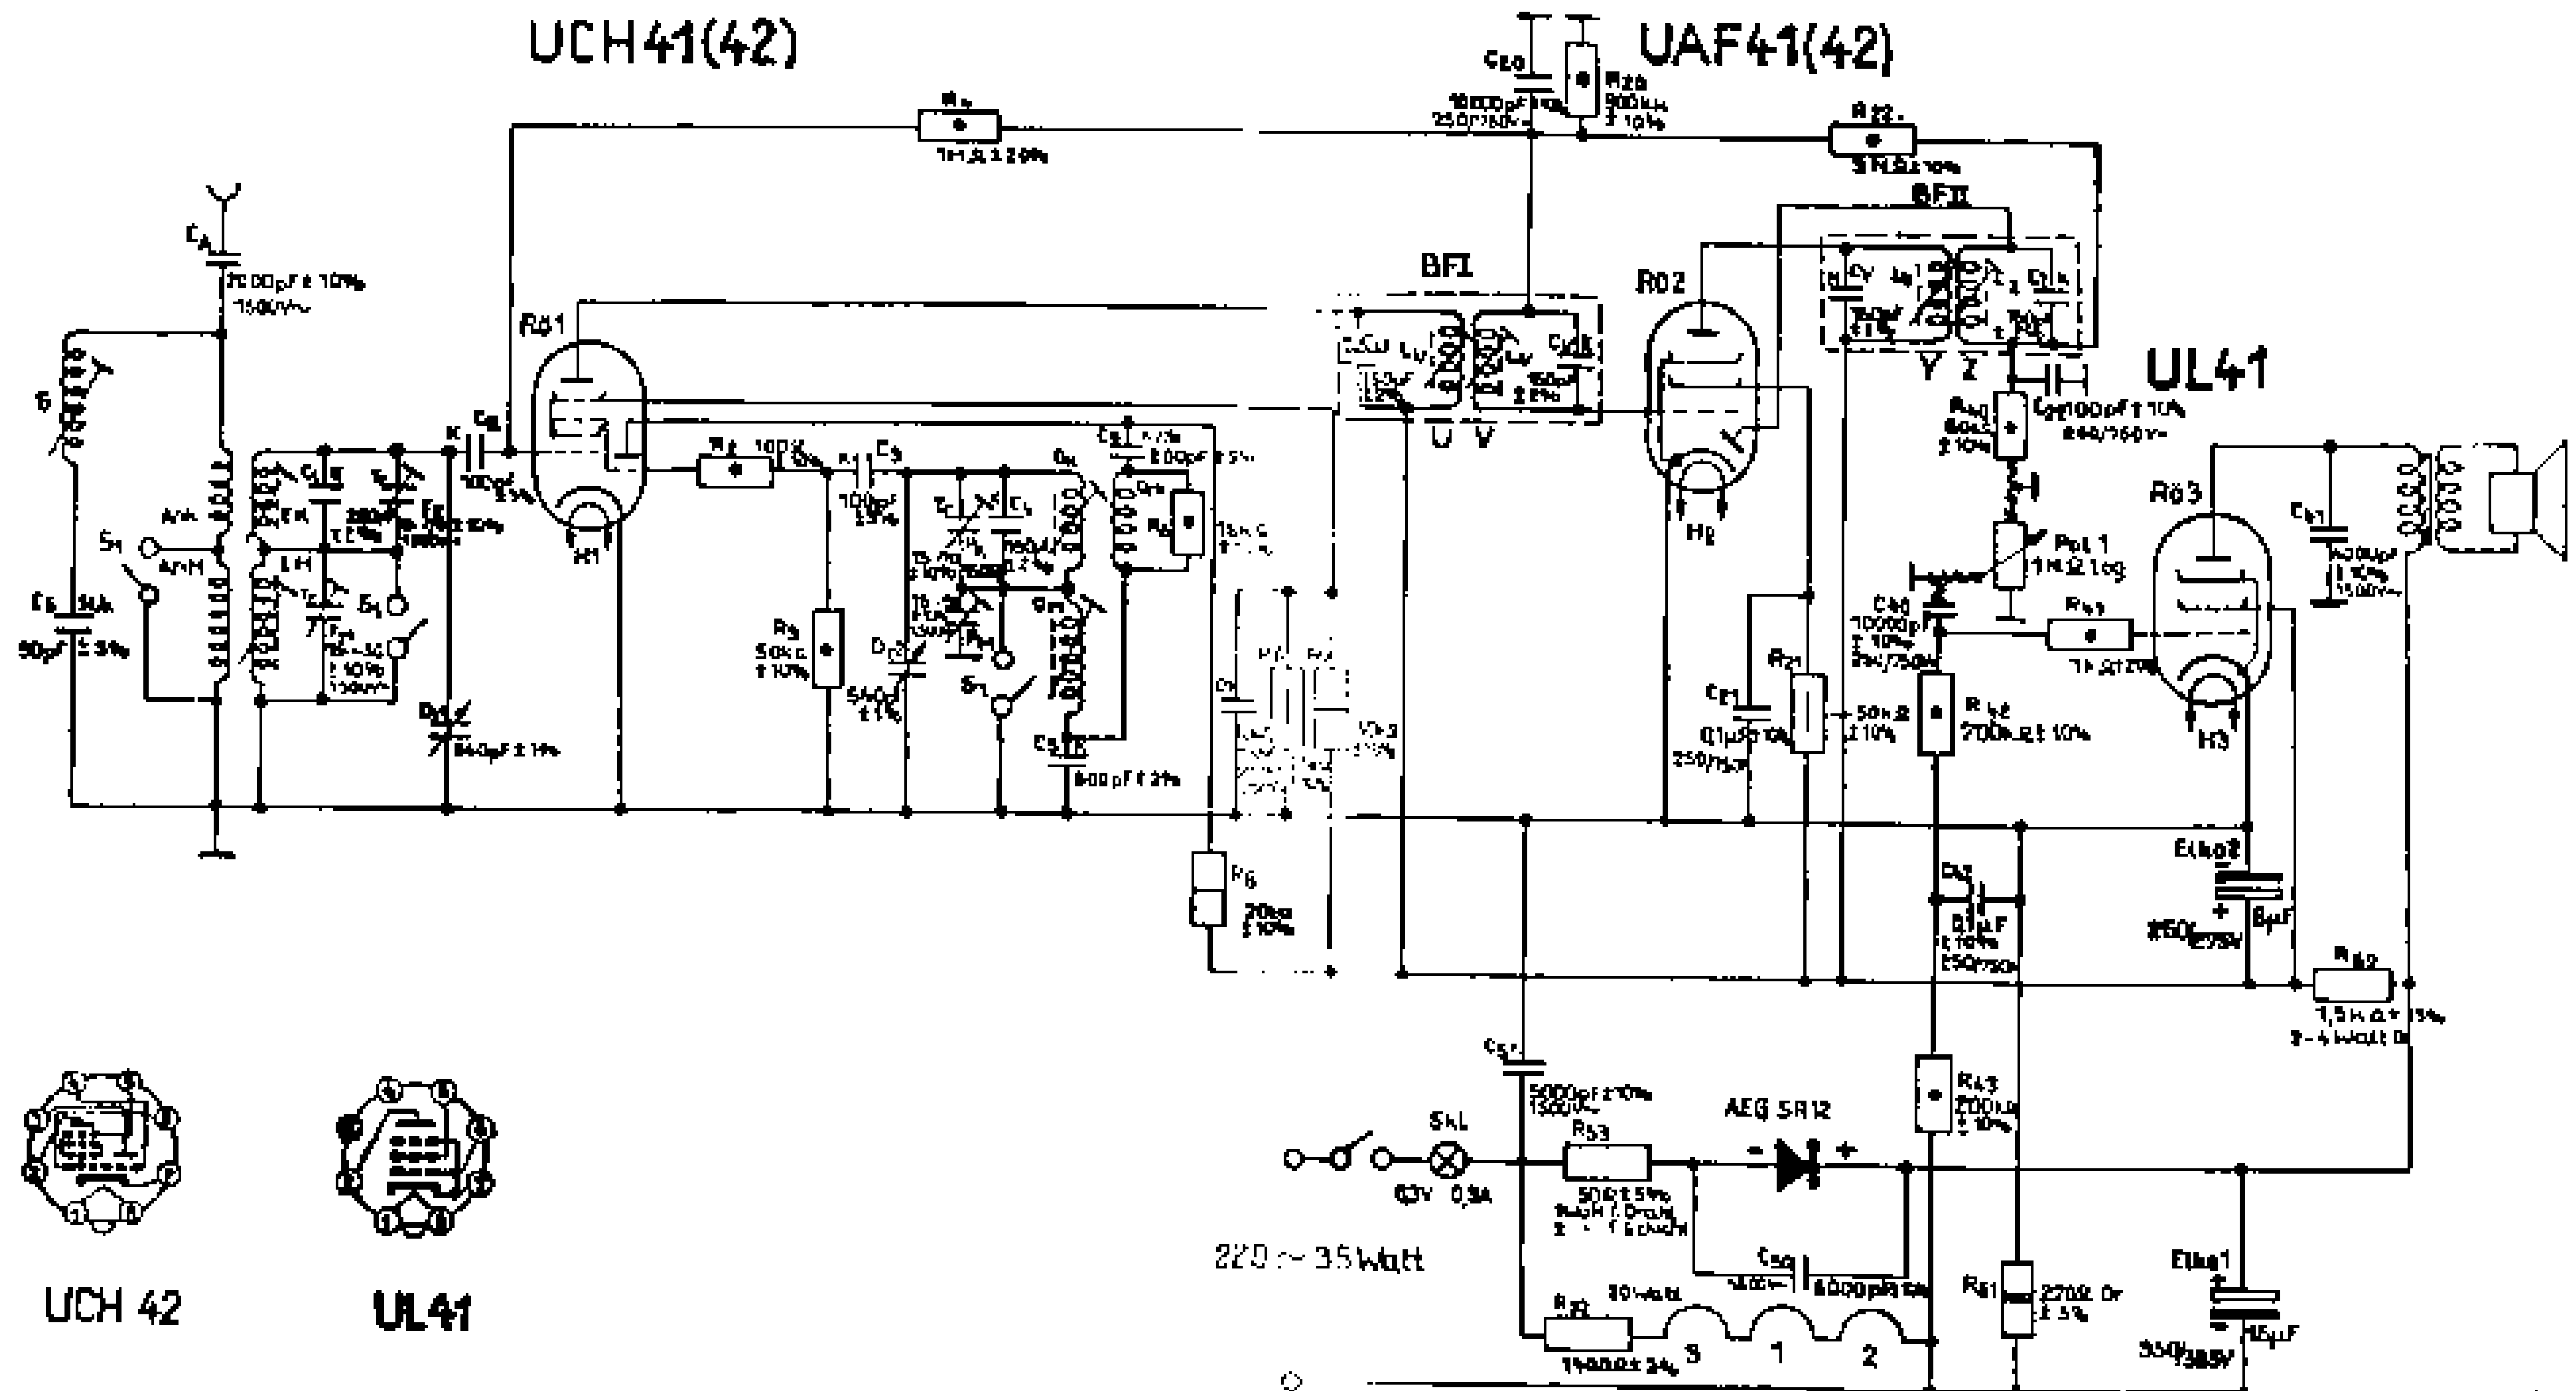

UCH 42



UL41



UAF41

- | | | | |
|---|---|-------|------|
| 5 | R1 3000g 28% und C1 4000g 240g enthalten | 26748 | bed. |
| 4 | C1 von 220g 28% auf 200g 28%, C2 von 240g 28% auf 200g 28% geändert | 26749 | bed. |
| 3 | C2 von 1000g auf 400g geändert und Überfangsstraße an Masse gelegt | 26749 | bed. |
| | R21 1500g Widerstand, jetzt 0g, und Schlackwiderst. | | |
| | R10 von 114g in 300g, R20 von 240g in 400g, R21 Schlackwiderst von 1500g in 400g, R22 Schlackwiderst von 1500g in 400g | | |
| 2 | C1 1500g 28% auf 220g 28%, Dr. 1. u. 2. von 530g auf 540g, Trimmerf. 1. u. 2. 15-50g auf 10-70g, C2 400g 28% auf 200g 28%, R2 von 200g in 530g, R2 Schlackwiderst | 26749 | bed. |
| 1 | 1500g Schlackwiderstand R22 500g Schlackwiderst. | 26749 | bed. |

Nr.		Änderungen		7.7.1997
Werkstoff:		Tag	Monat	Diese Zeichnung darf ohne ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch durch Fälschung oder Kopie in anderer Form als Original oder als Kopie ausgehändigt werden. - Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten.
	gezeichnet	22.8.97	Aug.	
von	gezeichnet	22.8.97	Aug.	
Y überprüft	gezeichnet	22.8.97	Aug.	
YY abgelesen	Abgelesen	Berechnung:		- 21.8.97
YYY freigegeben	1:1	Rondo II		Zeichnung Nr.
		Erstellt:		SUB Sch
		Erstellt durch:		