




ECH4

EF9

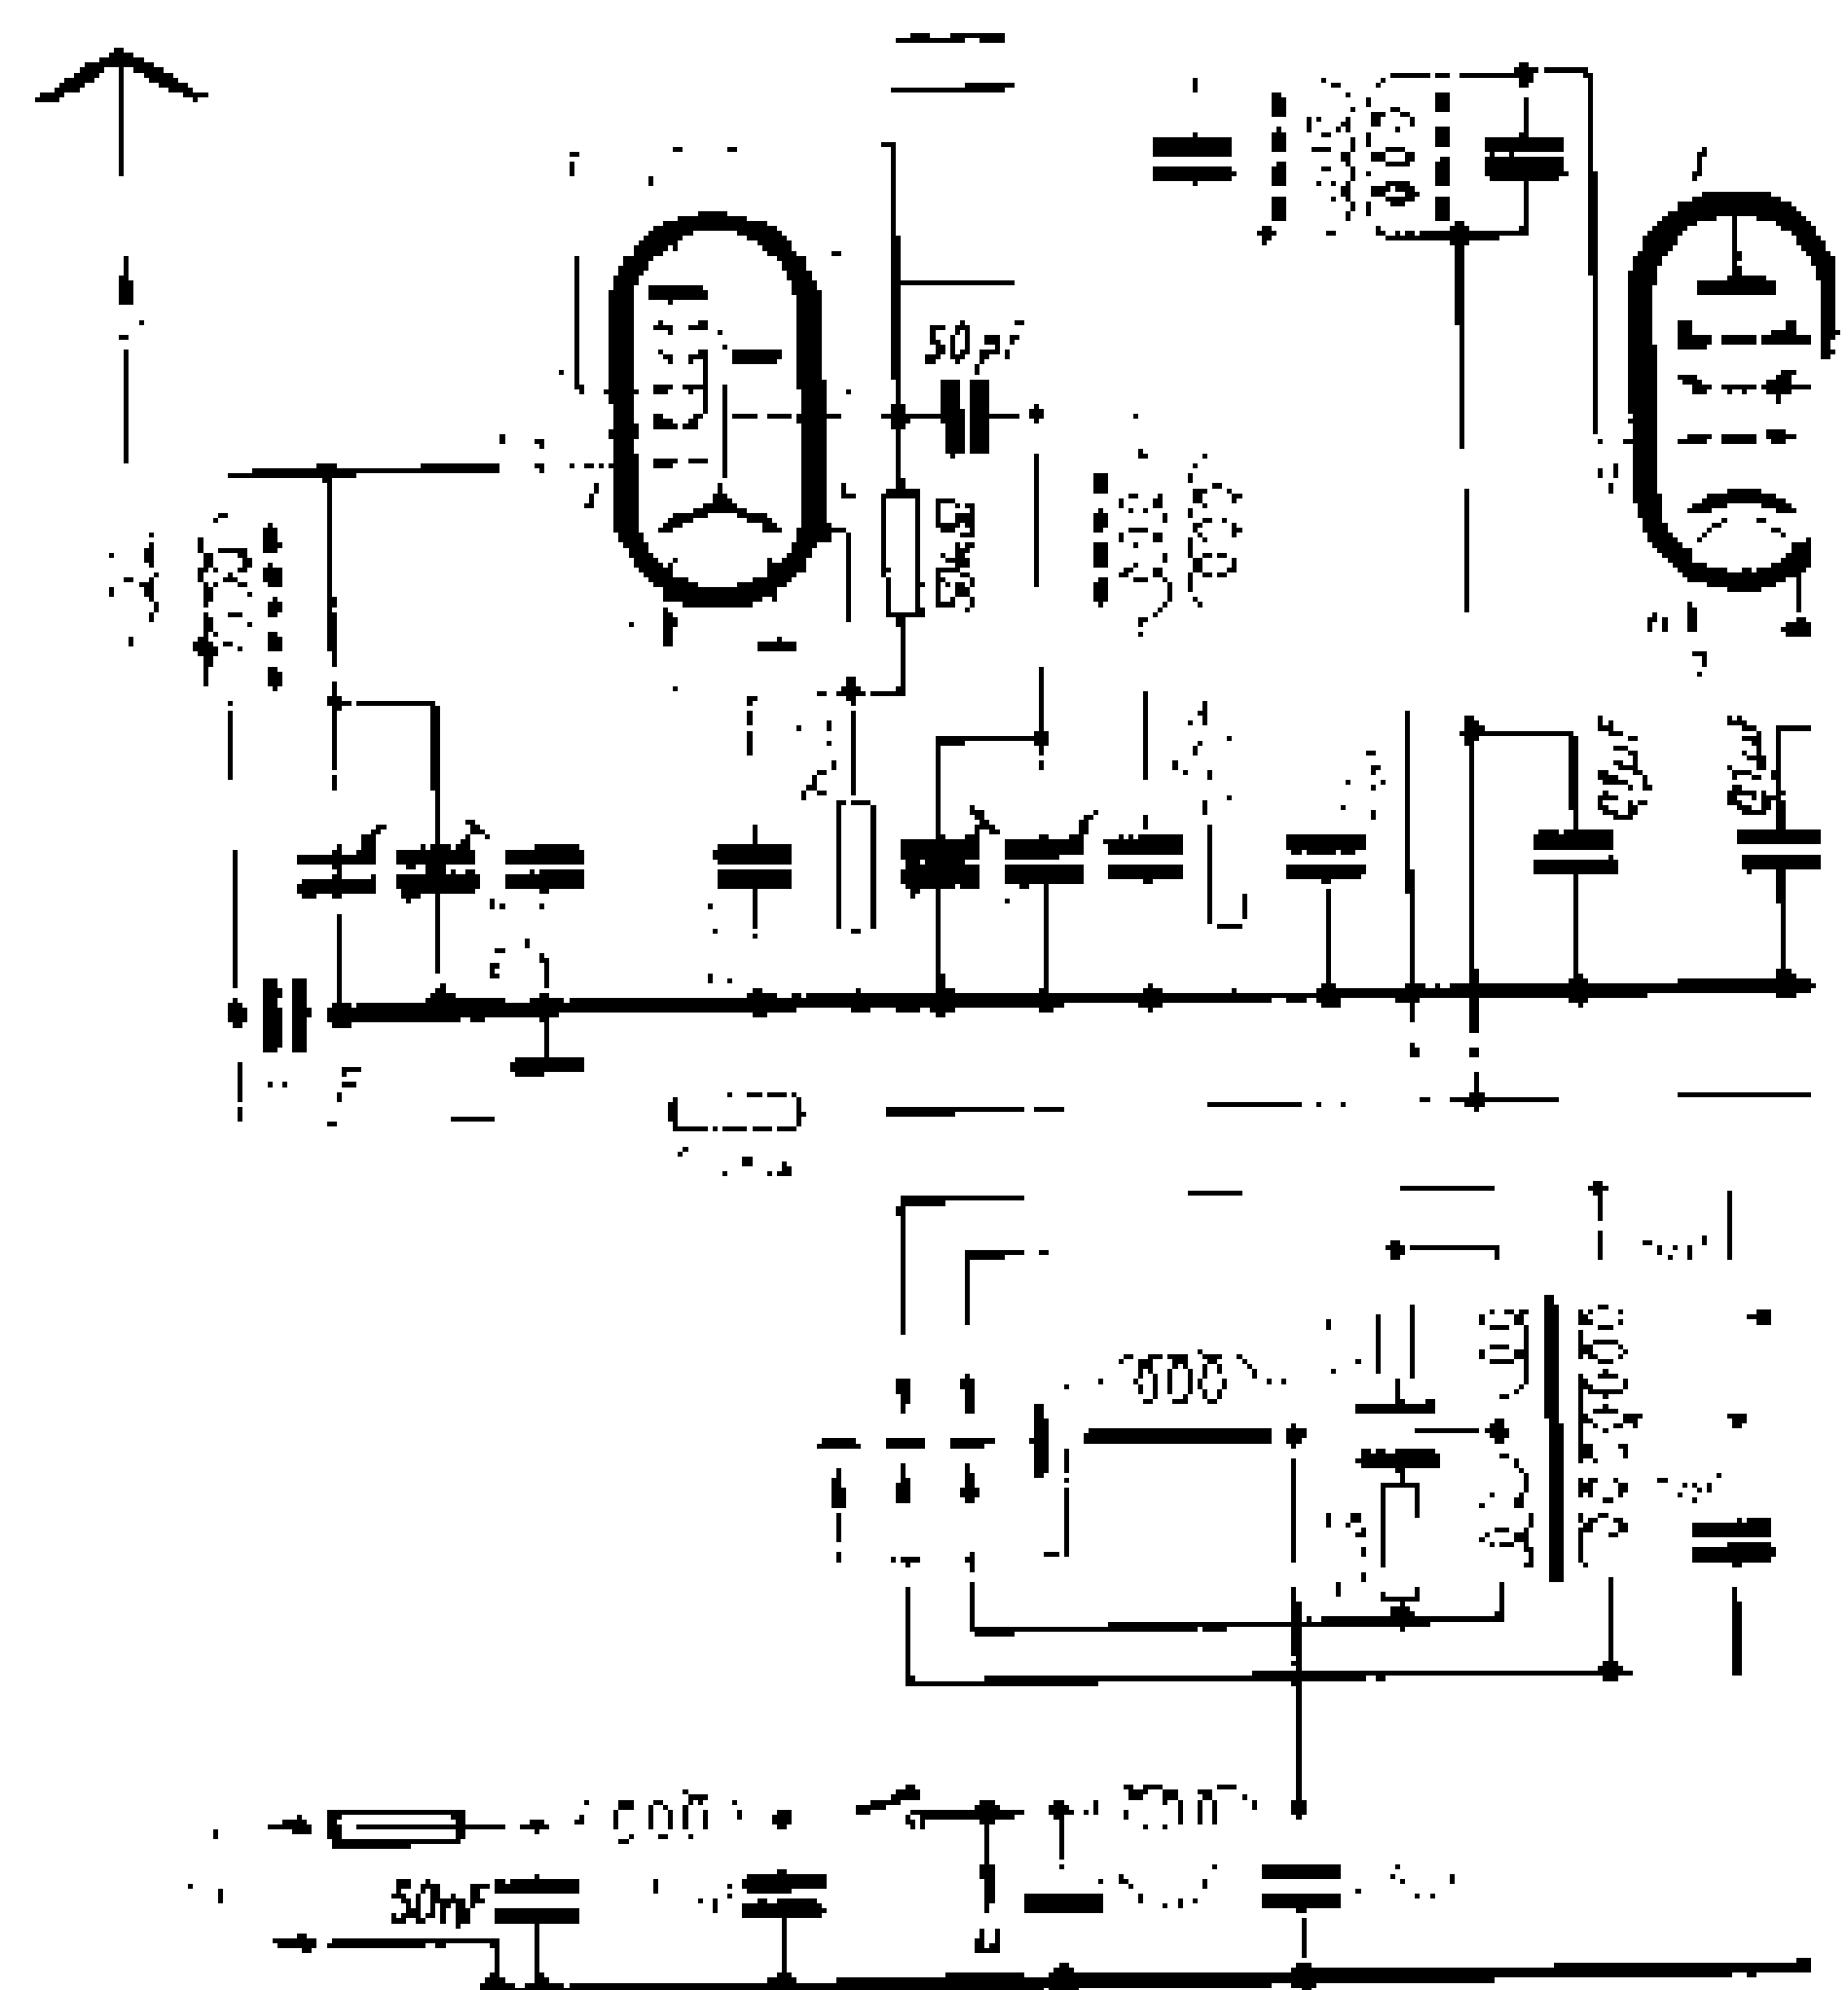


EBC3

EL2

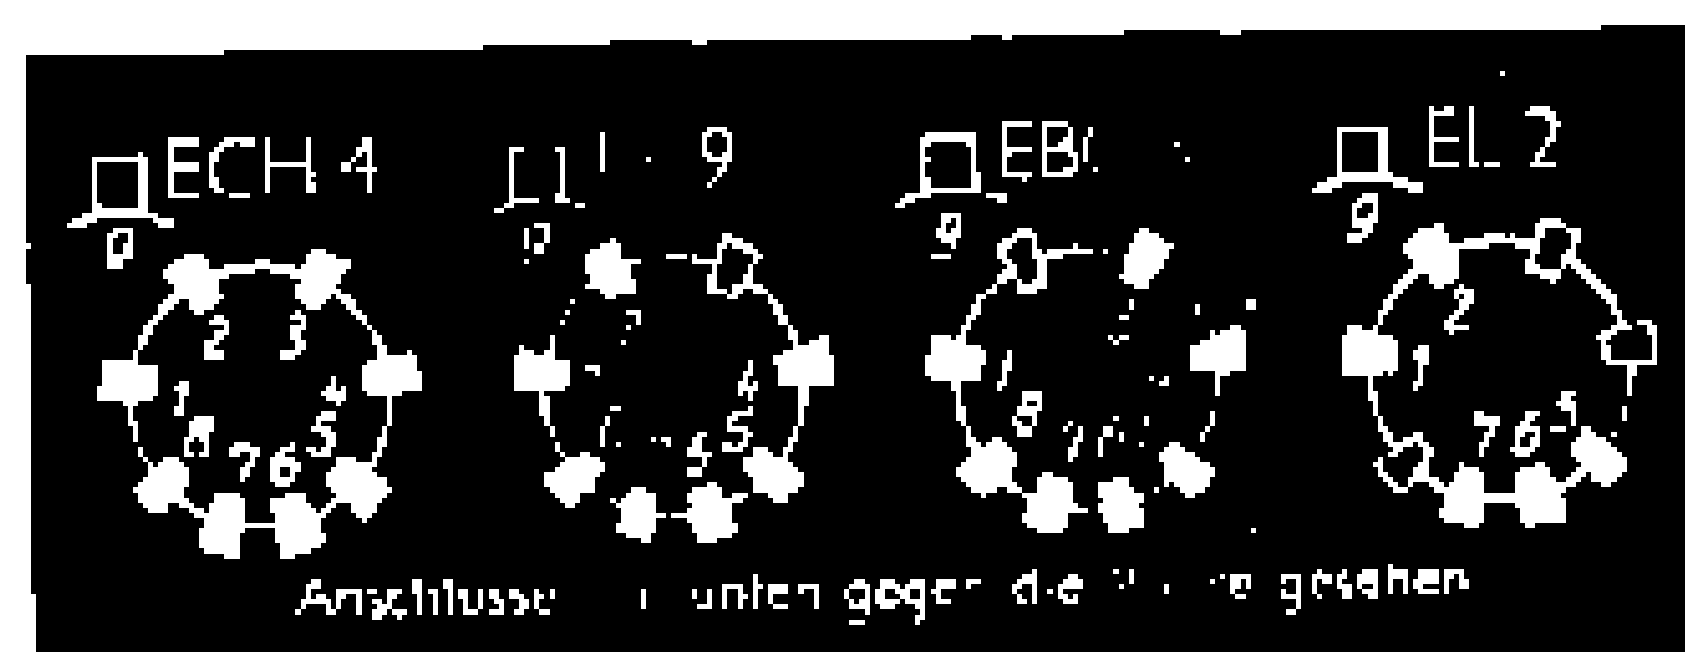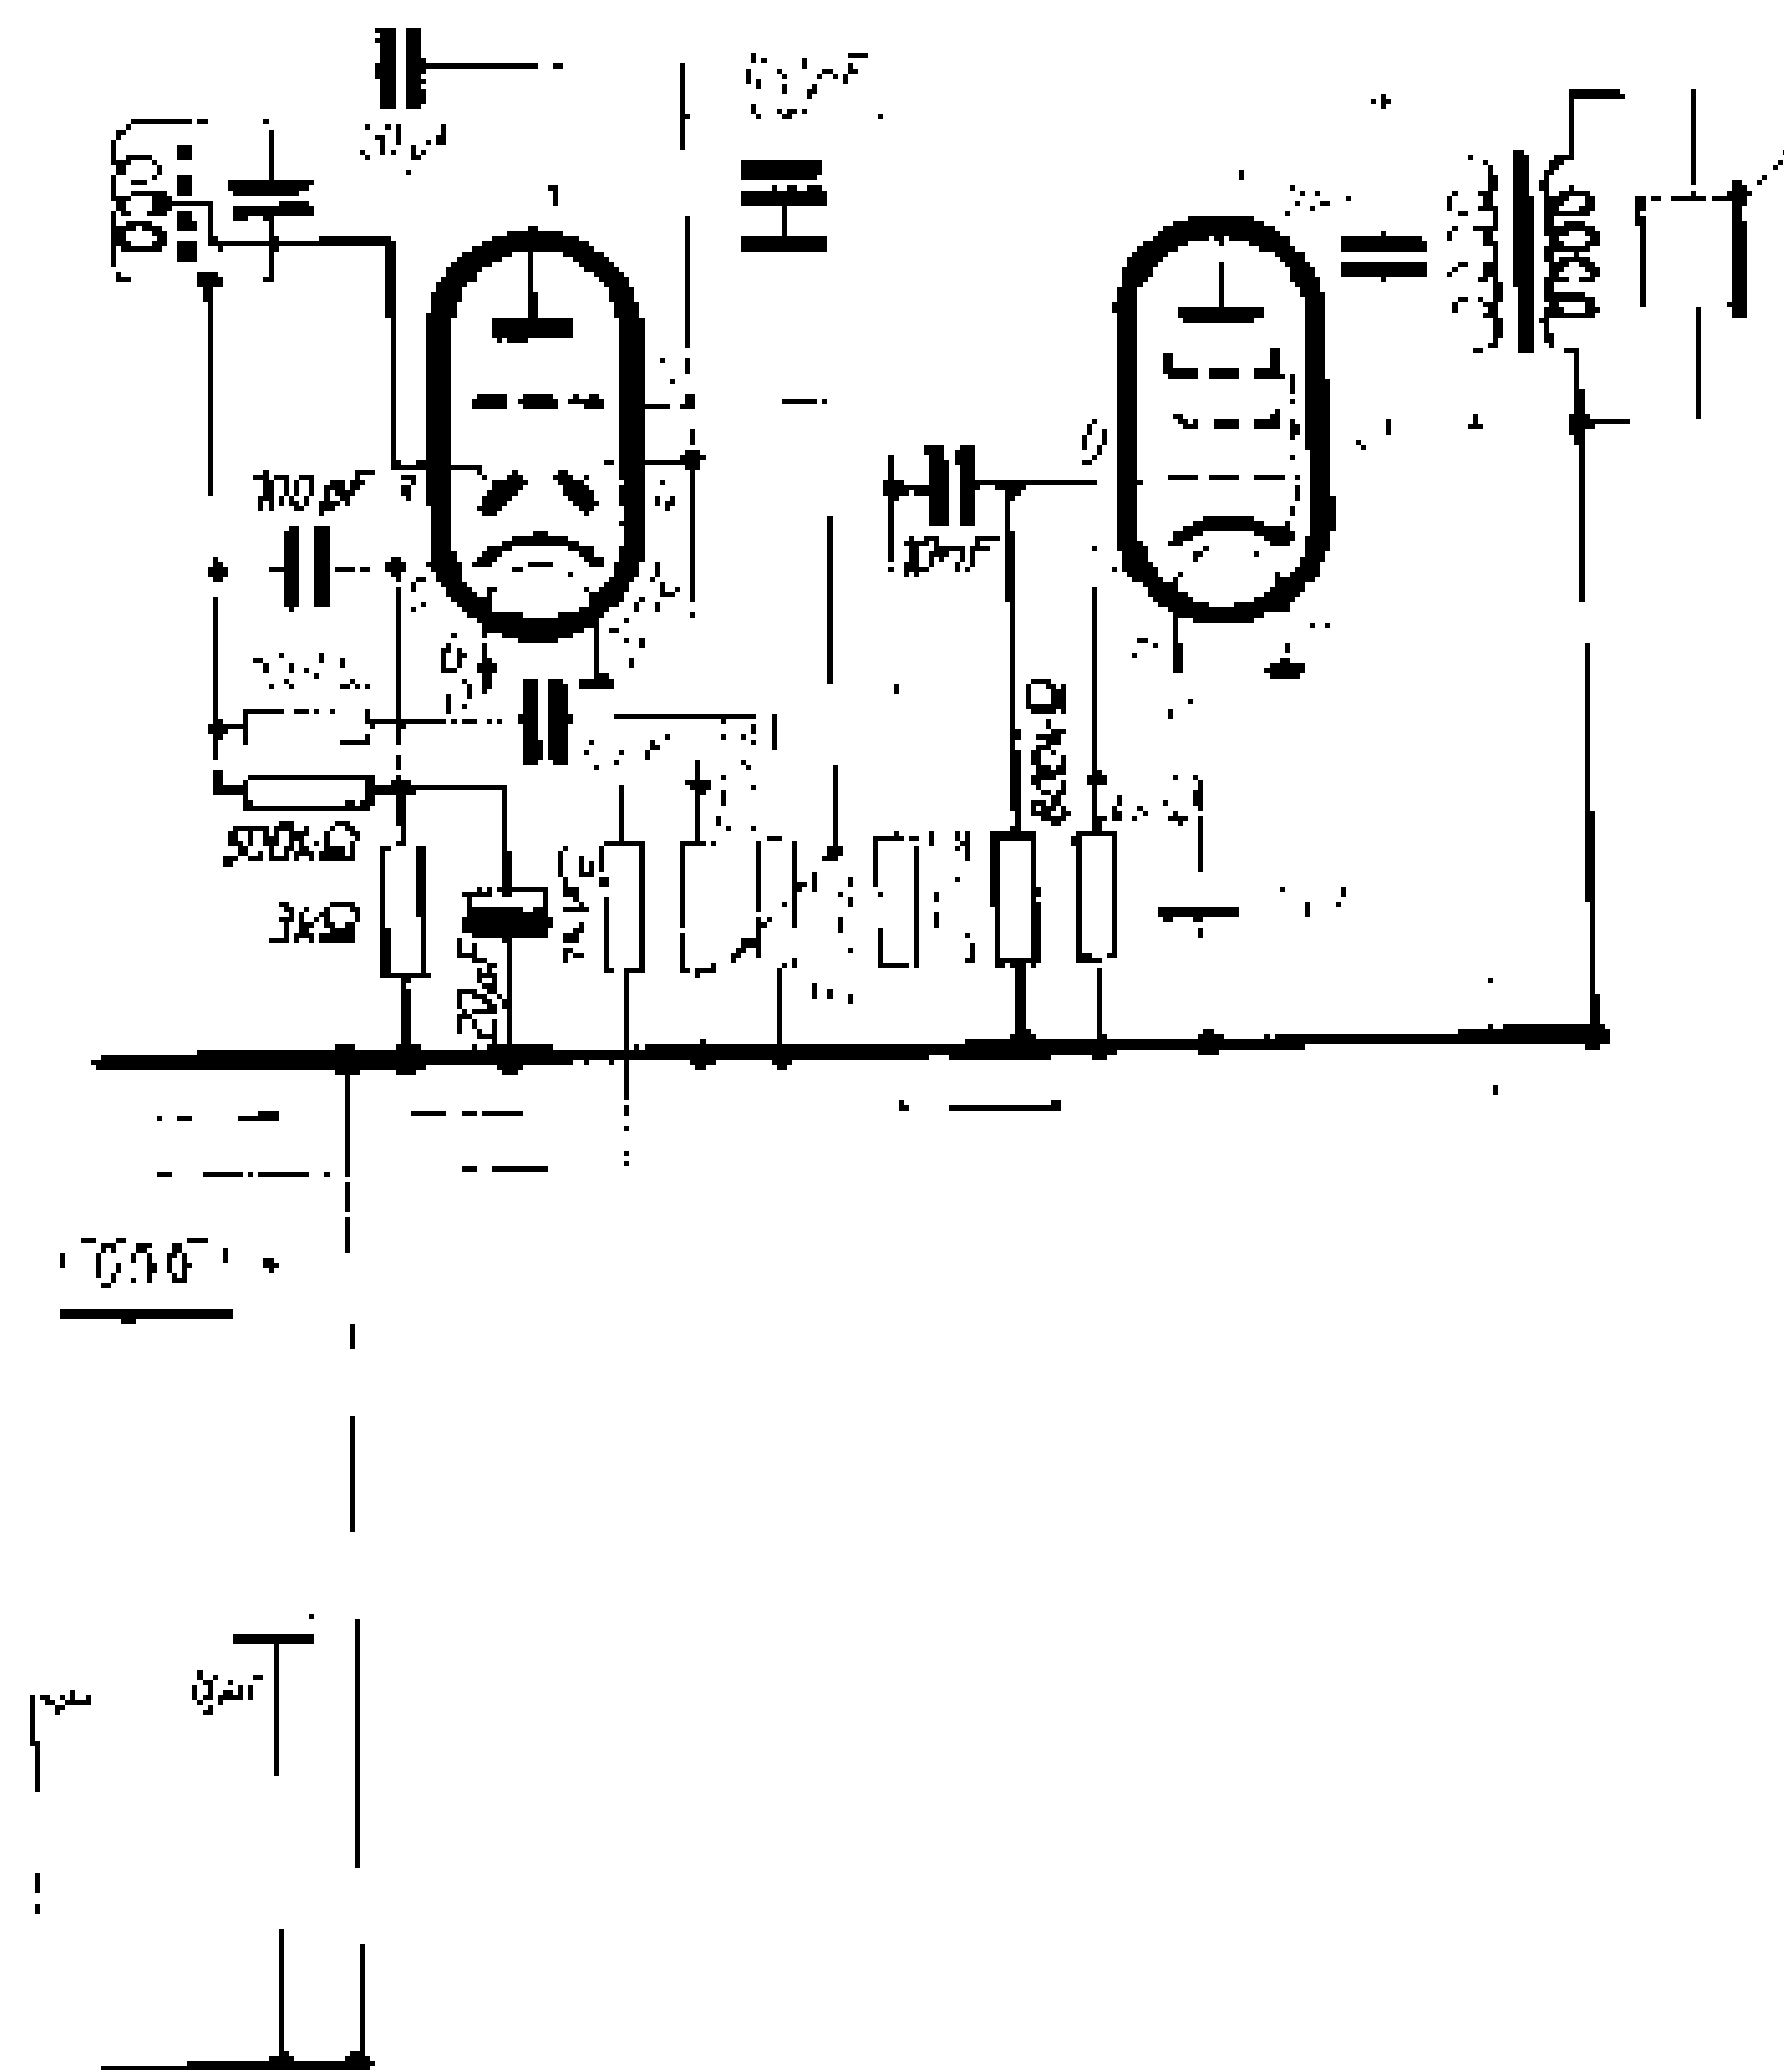

HERSTELLER: RADA RUNI

GERÄTEBAU GMBH., MANNHEIM

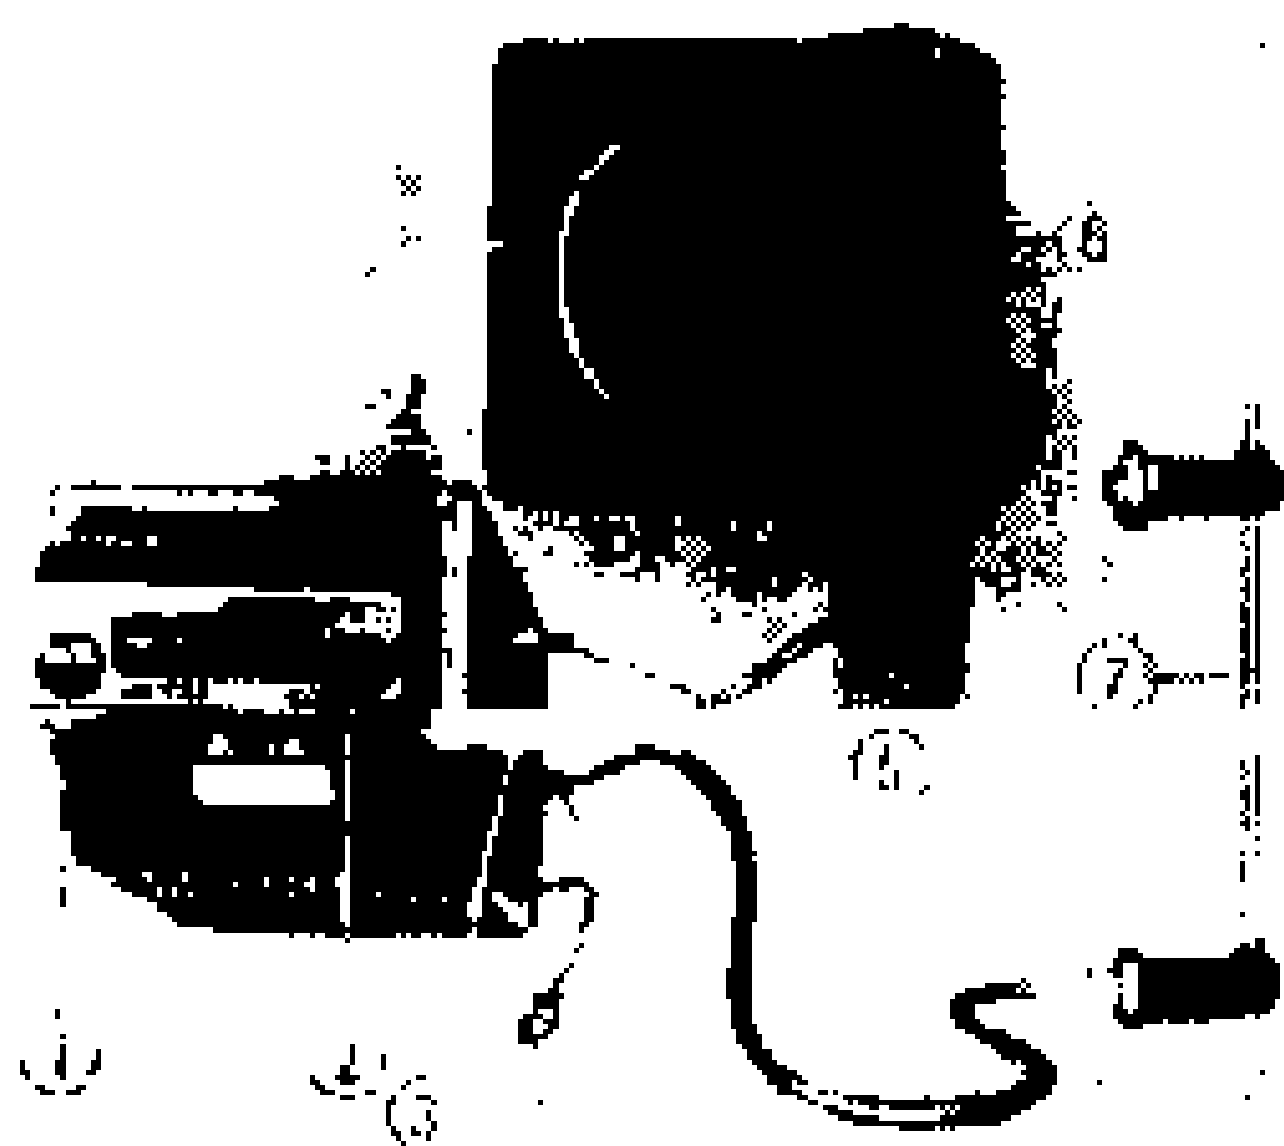

(1) Lautstärkeregl. 20 dB mit Einschalter, (2) Abstimmung, (3) Anschluß für Antennenkabel, (4) Batterieanschluß, (5) Lautsprecheranschluß, (6) Befestigungsbohren, (7) Kathodenstrahlantenne, (8) Lautsprecher

Stromart: Gleichstrom 6 V

Unschaltbar auf:

Leistungsaufnahme bei 6 V: 2,5 VA

Sicherung: 20 A

Wellenbereiche:

mittel 500...1000 kHz (600...1800 m)

Kathodenbest:

ECH 4,

Gleichricht:

ker mit 1

Skalenlang

Schaltung:

Zahl der K

abstimmbar

Rückkoppl

Zwischenfr

HF-Gleich

Schaltung

richtungs

Bandbreite

Lautsprecher

Optische Abstimmmanzeige: —

Ortsortnach

Speierkreis:

ZF-Sperrk

Gegenkopp

Lautstärke

niederfre

Tonblende

Musik-Spr

2-kHz-Sper

C 3, EL 2

Gegentaktzerh

richtung

100, 300

4

4

4

4

58 kHz

durch Dioden

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Gegentaktstufen: —

Lautsprecher: perm.-dyn. 3 W

Membrandurchmesser: 120 mm

Fanabnehmeranschluß: —

Anschluß f. zweiten Lautsprecher

Besonderheiten: Als Antenne ist die

„Kathodenstrahlantenne mit 30 cm

Kabel zu verwenden

Gehäuse: Eisenblech, für Lautspre-

cher Holz


Abmessungen: Höhe 135 mm, Breite

150 mm, Tiefe 100 mm

für Lautsprecher: Höhe 200 mm,

Breite 200 mm, Tiefe 110 mm

Preis mit Rohrohr: DM 38,-

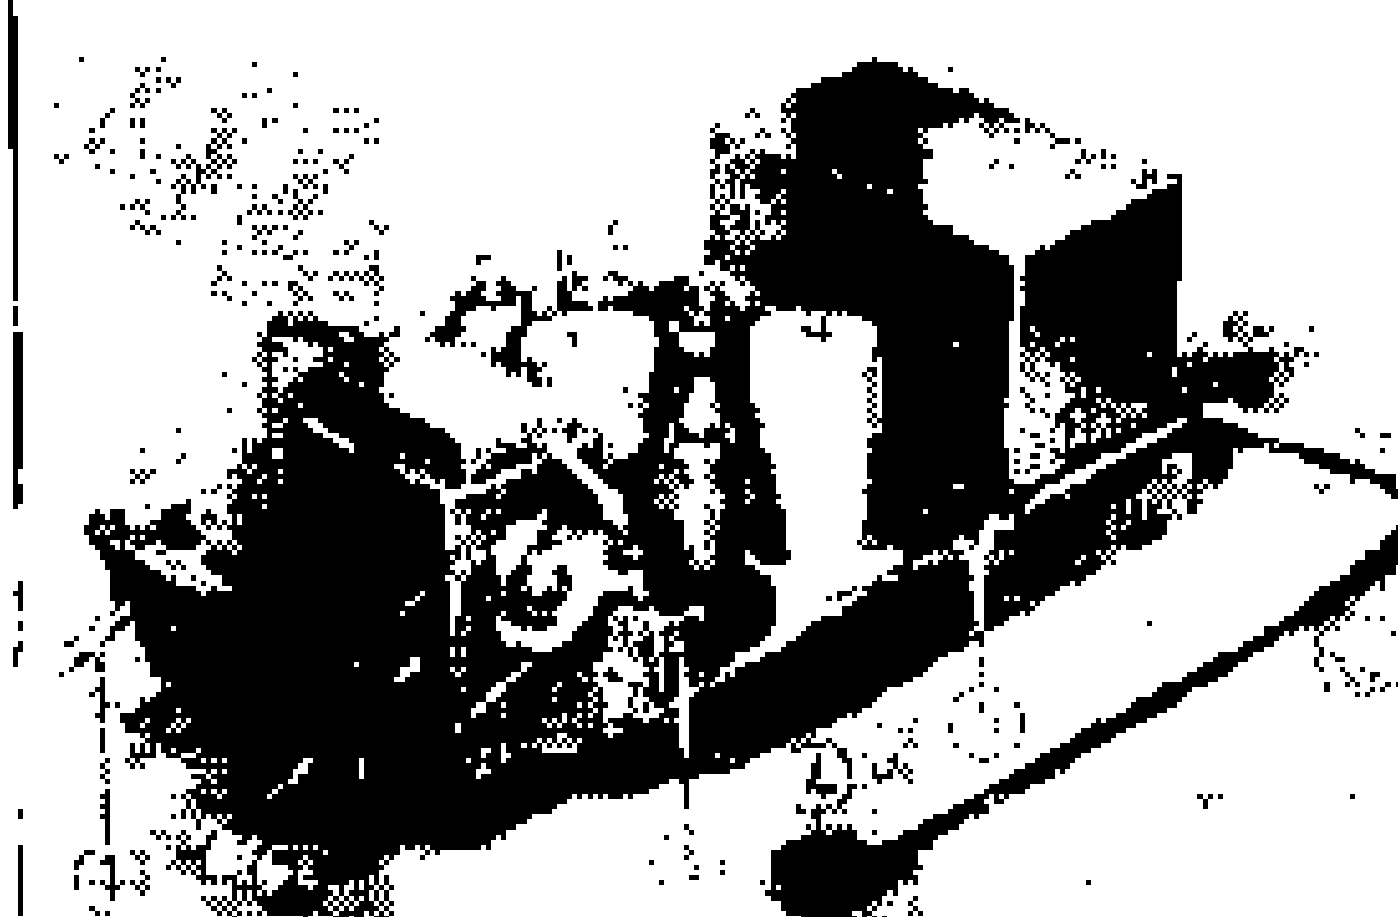

(1) Lautstärkeregl. (2) Abstimmung (3) Antennenanschluß, (4) Kathodenanschluß, (5) Lautsprecheranschluß