


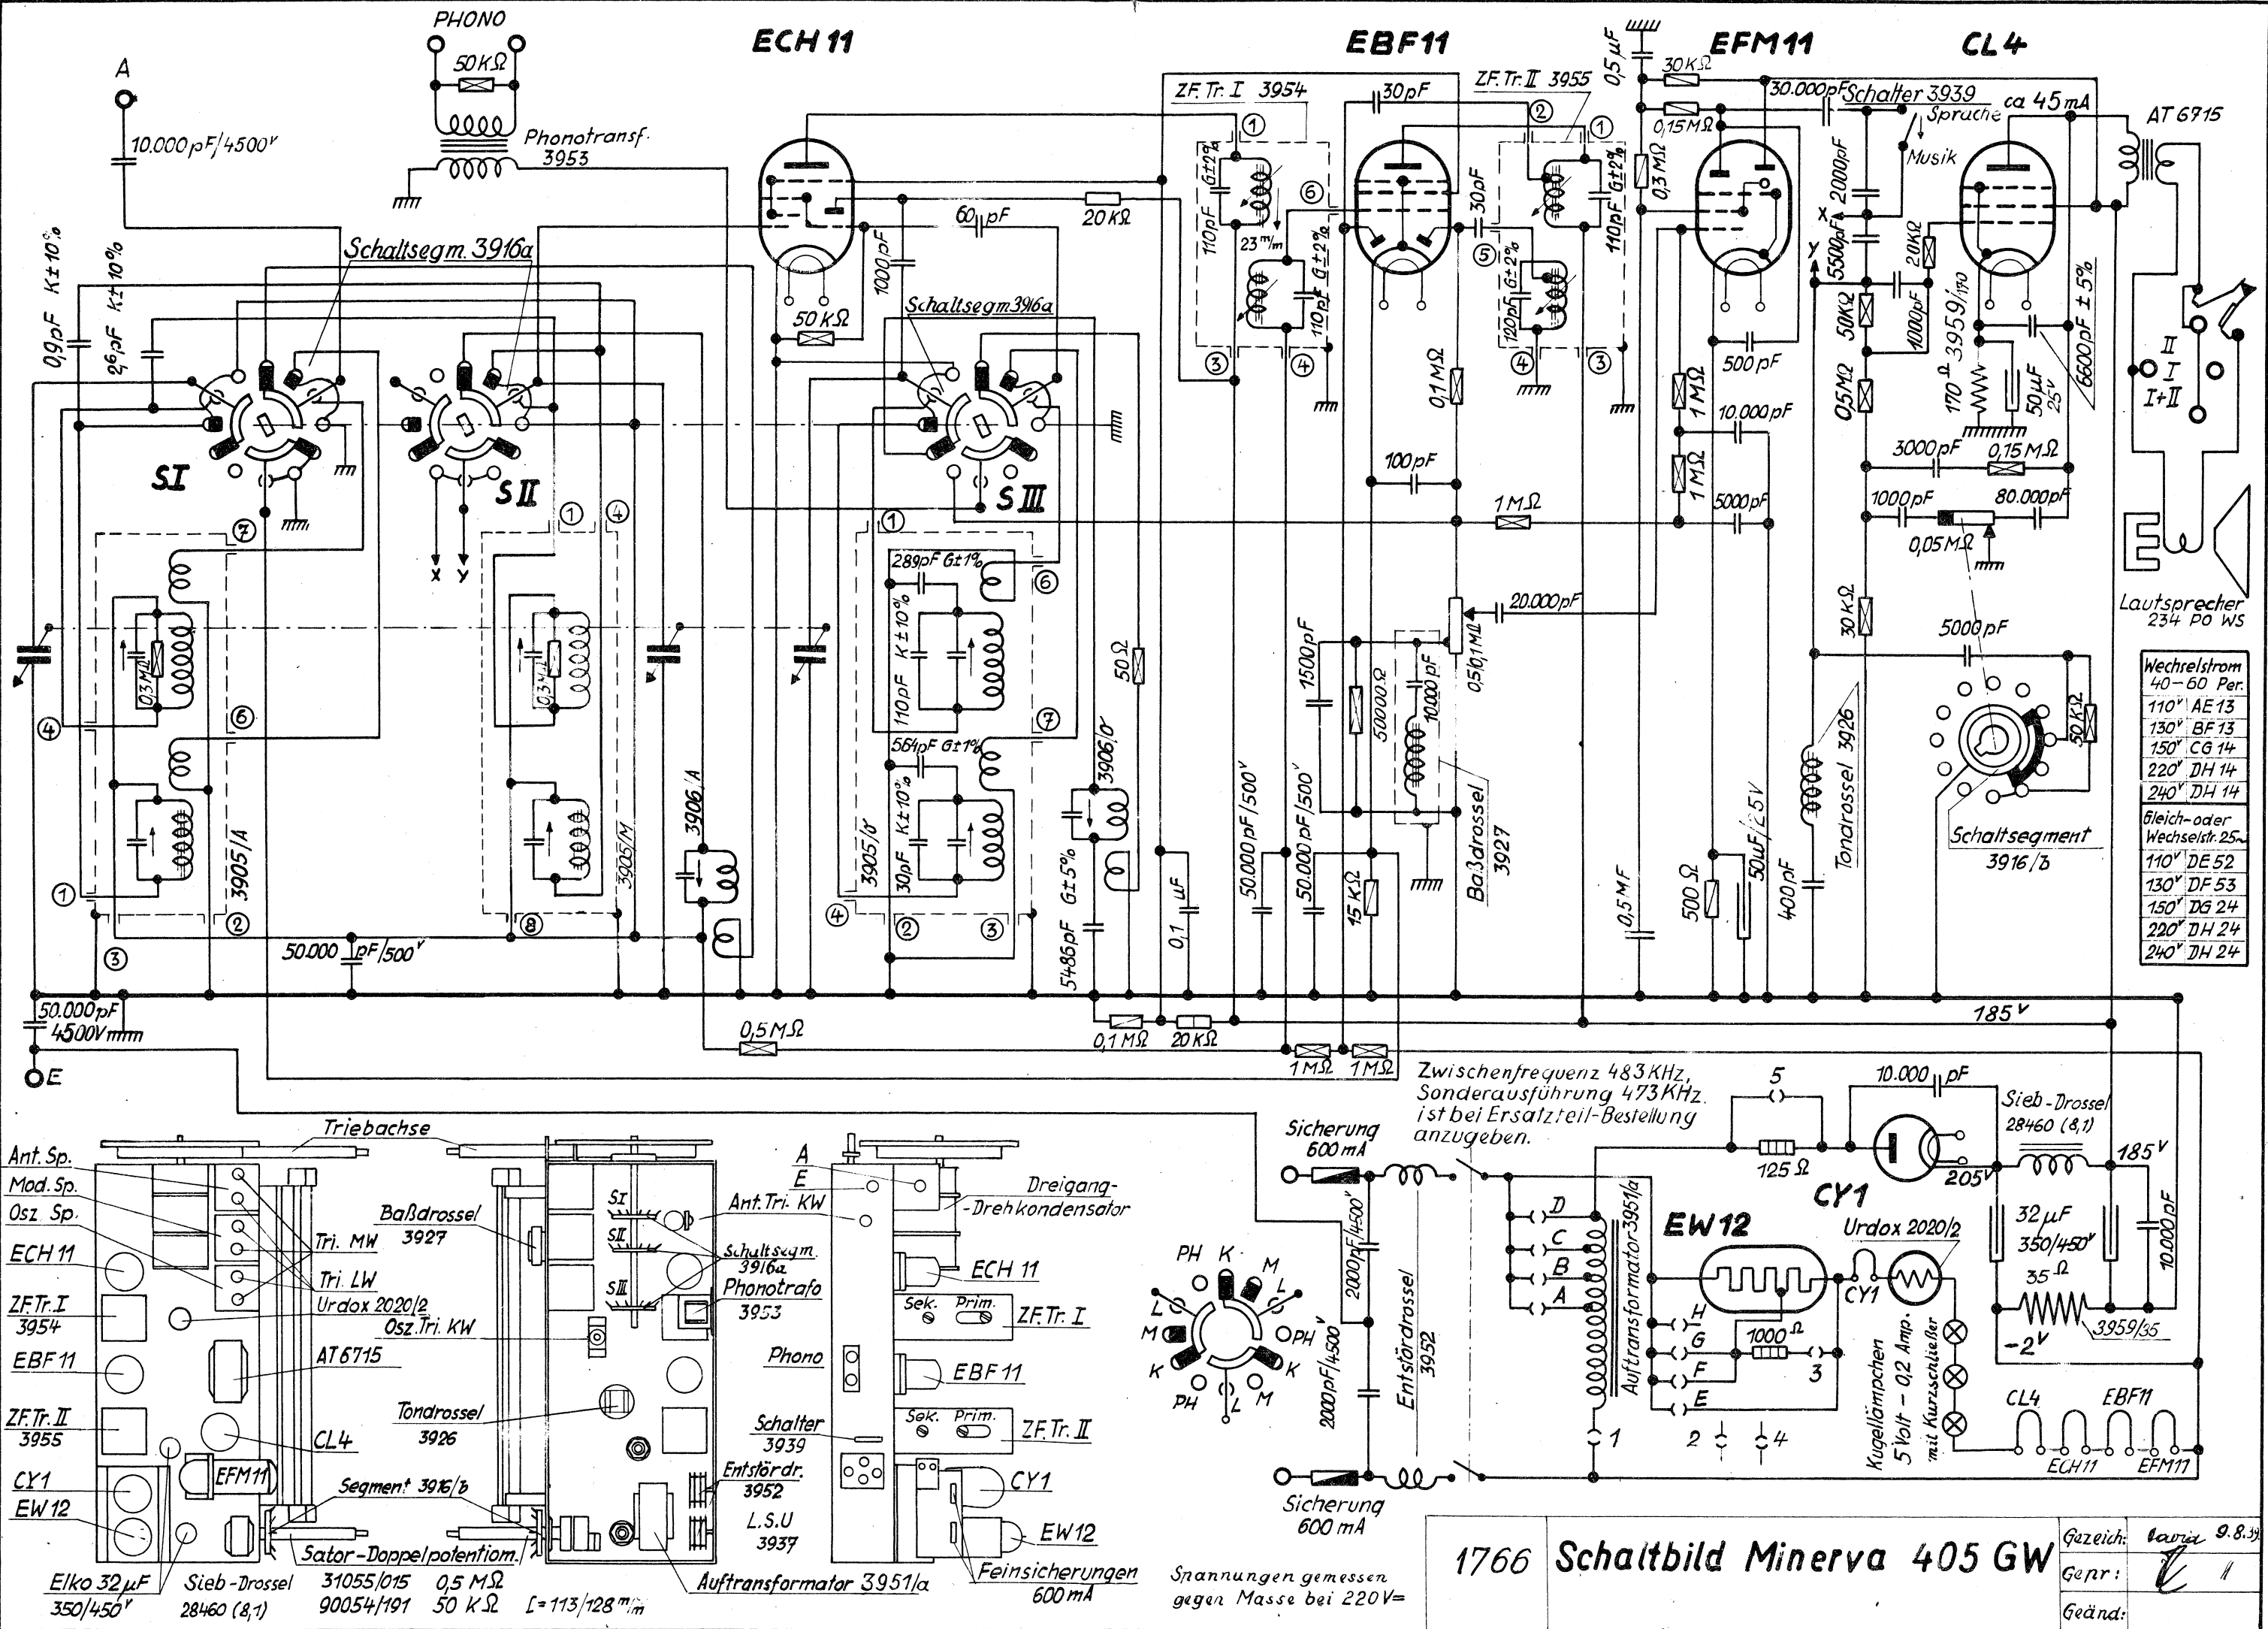

405 GW.

Wie das Chassis aus dem Gehäuse ausgebaut wird.

1. Rückwand abnehmen.
2. Ablöten der beiden Lautsprecher-Anschlüsse (Polung notieren).
3. Gummischlinge (der Zeigerlämpchenzuleitung) von den Anschlußlötfahnen des Lautsprechers abziehen.
4. Knöpfe, vorne und seitlich (jetzt oben) abschrauben.
5. Gerät auf die knopffreie Seitenwange legen.
6. 4 Gummipuffer des Bodens losschrauben und Fußleisten abnehmen, wodurch die 4 Chassisbefestigungsschrauben freigelegt werden.
7. Chassisbefestigungsschrauben losschrauben, und zwar die beiden unten ganz heraus, die beiden oberen nicht ganz.
8. Gerät wieder normal aufstellen, so daß die beiden Chassisbefestigungsschrauben über der Tischkante freiliegen.
9. Nach Entfernen der beiden Schrauben kann das Chassis aus dem Gehäuse gezogen werden.