


Delivery or duplication of this document and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a Patent or the registration of a Utility Model.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder G.M. Eintragung vorbehalten.

Ab hier Sammelkarten-Teil aufkleben, wenn solcher nicht erforderlich, Text eintragen				
Nr.	Stück	Benennung	Sachnummer	Bemerkungen
001	1	Kabel 10x0,14 <sup>2</sup> Länge nach Variantentabelle	V26101-Z9747	
002	1	Kupplungsdose 12pol.	026101-Z9140	
003	1	Prüfvorschrift	V22102-X-A1	
004	1	Flachbaugruppe PY1	S26221-D9054	
005		Schutzlackierung n. F42 - F4507 (Fab 842/507 Lack SL 4300)		

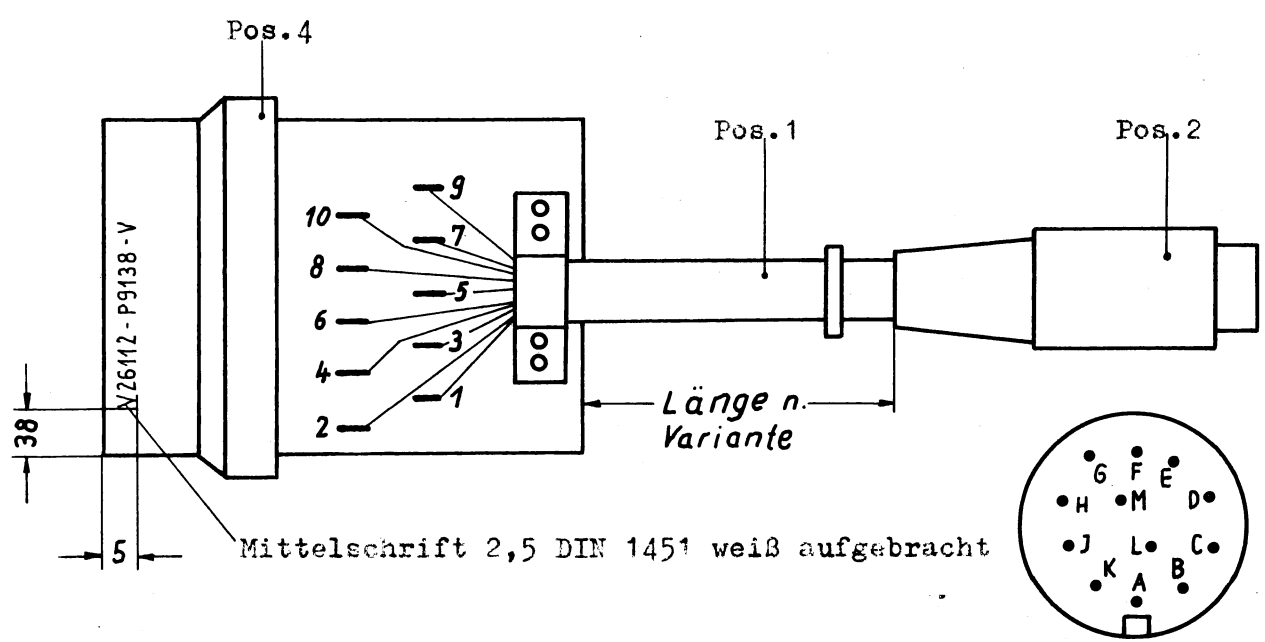

Mittelschrift 2,5 DIN 1451 weiß aufgebracht

Belegung			
10	gnge	9	bl
8	gn	7	sw
6	ge	5	vi
4	ws	3	rs
2	br	1	or

A	gnge	G	sw
B	gn	H	vi
C	ge	J	rs
D	ws	K	or
E	br	L	
F	bl	M	

103 / 3 22.12.75

Abweichungen von dieser Unterlage oder von den technischen Angaben Ihres Angebots (Liste) sind nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Abweichende Ausführungen müssen wir zurückweisen. Wir bitten um rechtzeitige Mitteilung etwaiger Änderungsabsichten.

höchste Blatt Nr.	Fertiggr.-Hinweis	Verteiler-Hinweis	Monat/Jahr d. Freigabe	Nr. der Techn. St.	Zuordnung	Kurztitel der Werksunterlage
26 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	* 0 0 2 * 0 3 *		* siehe unten *	* STE *	2 1 1 N 9 0 0 4 *	STECKLEITUNG
24.11.75	52					
31.10.75	51					
Tag	Ausgabe	Freigabe:	Mitteilung	Name	Werk für Datenverarbeitung	Blatt 1 + 2 Blätter

Prüfung: Nach Vorschrift V22102-X-A1

- a) mechanisch und visuell nach Punkt 1
- b) elektrische Prüfung nach Variante 613 u. Punkt 3

Techn. Daten: Außendurchmesser 5,4mm


zulässige Betriebsspannung 250V

Leitungswiderstand 125mOhm/m

Variantentabelle:

Sachnummer	Länge(m)
V26112-P9138-V1	
V26112-P9138-V2	
V26112-P9138-V3	0,95
V26112-P9138-V4	
V26112-P9138-V5	
V26112-P9138-V6	
V26112-P9138-V7	
V26112-P9138-V8	
V26112-P9138-V9	
V26112-P9138-V10	

Beschriftung: 3 DIN 1451 weiß mit Heißprägemaschine an beiden Kabelenden aufgebracht.

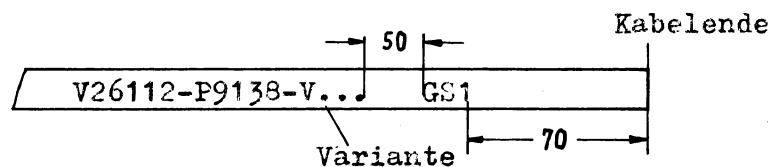

103 / 3 22.2.75

					Tag	Name	Steckleitung	Blatt 2-
				Bearb.	31.10.75	Schäfer		
				Gepr.				
				Norm.				
52	-	24.11.75	✓	SIEMENS AG			V26112-P9138	
51	-	31.10.75	✓					
Ausgabe	Änderung	Tag	Name					
							2 Blätter	