


Nr.	Stück	Benennung	Sachnummer	Bemerkungen
001		Montagevorschrift	A26122-P9006-X000-00-0031	
002		Prüfvorschrift	V22102-X000-A001	
003	0001	Flachbaugruppe KK1	S26241-D9006	
004	0001	Flachbaugruppe KK2	S26241-D9007	
005	0006	Gummituelle GR4	C26195-Z0005-C027	131.022
006	0001	Kabel 4x(4x2x0,09)	V45581-A0162-A005	110.182
007	0002	Abdeckung	C26300-A9024-C5	
008	0006	Sechskantmutter M3	D934-A30-S649	
009	0006	Scheibe 3,2	D433-A32-S1	
010		Schutzlackierung nach F12 - F1507 (Fab 812/507 Lack SL 1300)		Abdeckung lfd. Nr. 007 vor dem Lackieren entfernen.

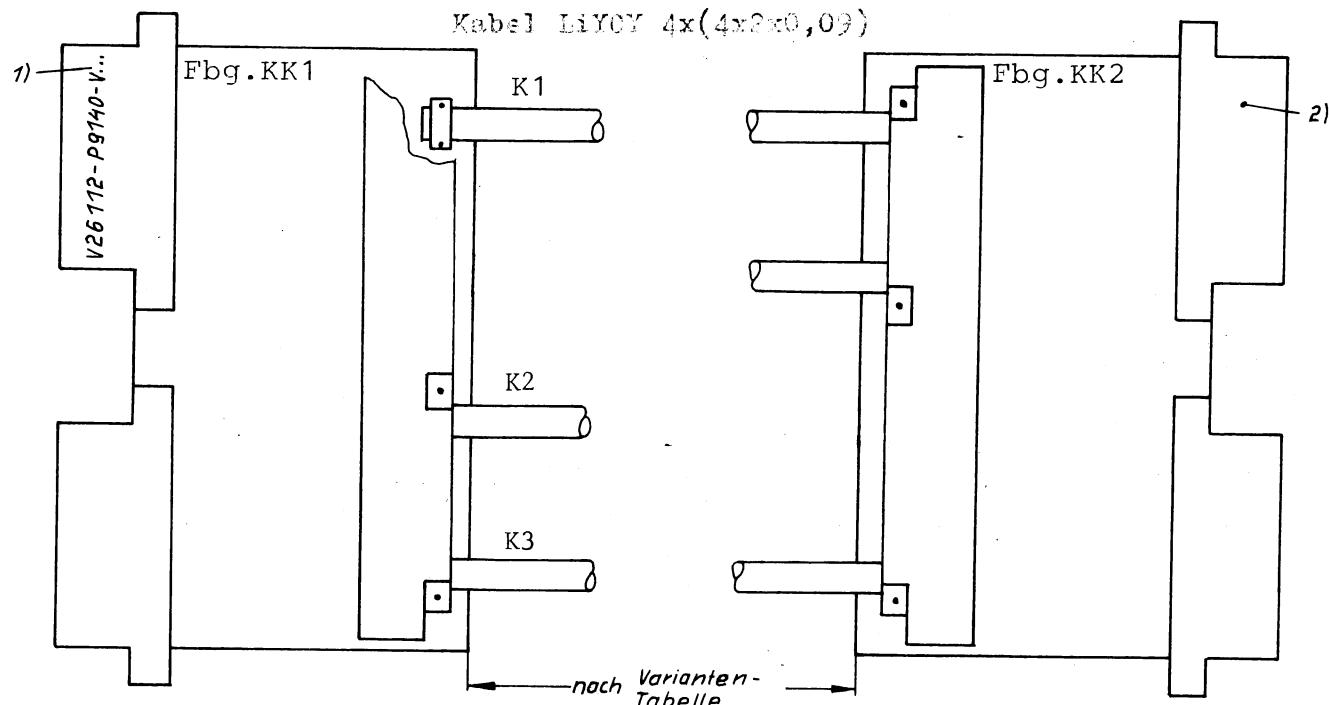

1), 2) Mittelschrift 2,5 DIN1451 weiß aufgebracht.

Sachnummer nach Variantentabelle Blatt 4

Abweichungen von dieser Unterlage oder von den technischen Angaben Ihres Angebots (Liste) sind nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Abweichende Ausführungen müssen wir zurückweisen. Wir bitten um rechtzeitige Mitteilung etwaiger Änderungsabsichten.

höchste Blatt-Nr.	Fertig.-Hinweis	Verteiler-Hinweis	Monat/Jahr d. Freigabe	Nr. der Techn. St.	Zuordnung	Kurztitel der Werksunterlage
26	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	*	*	*	*	
*	0 0 4	*	0 3 *	*	siehe unten	*

Tag	Mitteilung	Name
24.11.75	52	
17.10.75	51	

SIEMENS AG

Werk für  
Datenverarbeitung

V26112-P9140

Blatt 1 +

4 Blätter

## Belegungstabelle

Kabel	Vierer	Farbe	von KX1	n.KX2
K1	1	rt	1	1
		bl	2	2
		rs	3	3
		gr	4	4
		ws	5	5
		br	6	6
		ge	7	7
		gn	8	8
	2	rt	9	9
		bl	10	10
		rs	11	11
		gr	12	12
		ws	13	13
		br	14	14
		ge	15	15
		gn	16	16
	3	rt	17	17
		bl	18	18
		rs	19	19
		gr	20	20
		ws	21	21
		br	22	22
		ge	23	23
		gn	24	24
	4	rt	25	25
		bl	26	26
		rs	27	27
		gr	28	28
		ws	29	29
		br	30	30
		ge	31	31
		gn	32	32

Kabel	Vierer	Farbe	von KX1	n.KX2
K2	1	rt	33	33
		bl	34	34
		rs	35	35
		gr	36	36
		ws	37	37
		br	38	38
		ge	39	39
		gn	40	40
	2	rt	41	41
		bl	42	42
		rs	43	43
		gr	44	44
		ws	45	45
		br	46	46
		ge	47	47
		gn	48	48
	3	rt	49	49
		bl	50	50
		rs	51	51
		gr	52	52
		ws	53	53
		br	54	54
		ge	55	55
		gn	56	56
	4	rt	57	57
		bl	58	58
		rs	59	59
		gr	60	60
		ws	61	61
		br	62	62
		ge	63	63
		gn	64	64

103/3 22.08.75

				Tag	Name	Steckleitung	Blatt 2+
				Bearb.	17.10.75		
				Gepr.			
				Norm.			
52	-	24.11.75	X				
51	—	17.10.75	X				
Ausgabe	Änderung	Tag	Name	SIEMENS AG		V26112-P9140	
						4 Blätter	

## Belegungstabelle

Kabel	Vierer	Farbe	von KK 1	n. KK 2
K3	1	rt	65	65
		bl	66	66
		rs	67	67
		gr	68	68
		ws	69	69
		br	70	70
		ge	71	71
	2	gn	72	72
		rt	73	73
		bl	74	74
		rs	75	75
		gr	76	76
		ws	77	77
		br	78	78
	3	ge	79	79
		gn	80	80
		rt	81	81
		bl	82	82
		rs	83	83
		gr	84	84
		ws	85	85
	4	br	86	86
		ge	87	87
		gn	88	88
		rt	89	89
		bl	90	90
		rs	91	91
		gr	92	92
		ws	93	93
		br	94	94
		ge	95	95
		gn	96	96

Steckleitungen für 24 V DC

				Tag	Name		
				Bearb.	17.10.75 Thies		
				Gepr.			
				Norm.			
52	-	24.11.75	Th.				
51	—	17.10.75	Th.			V26112-P9140	
Aus- gabe	Änderung	Tag	Name			4 Blätter	
SIEMENS AG							

Prüfung:

Prüfung nach V22102-X-A1

- a) Mechanische und visuelle nach Punkt 1
- b) Elektrische Prüfung nach Variante 613 und Punkt 3


Techn.Daten:

Außendurchmesser	7 mm
Zul.Betriebsspannung	60 V
Leiterwiderstand	200 m $\Omega$ /m
Wellenwiderstand	bei 10 MHz 50 $\Omega$
Laufzeit	bei 10 MHz 5,9 ns/m
Betriebskapazität	bei 10 MHz 160 pF/m
Kopplungswiderstand	bei 10 MHz ..+ 20 m $\Omega$ /m
	bei 30 MHz ..+ 60 m $\Omega$ /m

Variantentabelle:

Sachnummer	Länge (m)
V26112-P9140-V1	
V26112-P9140-V2	1,10
V26112-P9140-V3	
V26112-P9140-V4	
V26112-P9140-V5	
V26112-P9140-V6	

Beschriftung: 3 DIN 1451 weiß mit Heißprägemaschine an beiden Kabelenden aufgebracht.

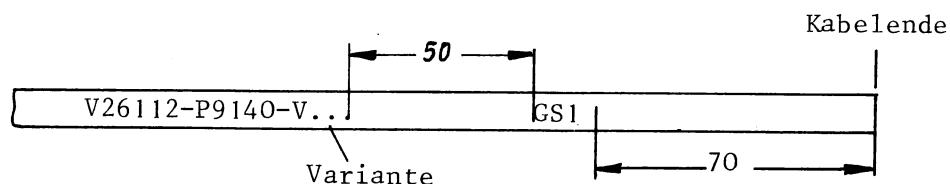

103/3 22.12.75

				Tag	Name	Steckleitung	
				Bearb.	17.10.75		
				Gepr.			
				Norm.			
52	-	24.11.75	Thies				
51	—	17.10.75	Th.			V26112-P9140	
Ausgabe	Änderung	Tag	Name			4 Blätter	
SIEMENS AG							