

Belegung 40 pol.

1	bl 1 / gr 1	2	rt 1	3	rs 1
4	ge 1	5	ws 1	6	br 1
7	gn 1	8	rt 2	9	bl 2
10	ws 2	11	rs 2	12	gr 2
13	br 2	14	ge 2	15	gn 2
16	rs 3	17	rt 3	18	bl 3
19	gr 3	20	ws 3	21	br 3
22	ge 3	23	rt 4	24	gn 3 / bl 4
25	ws 4	26	rs 4	27	gr 4
28	br 4	29	ge 4	30	gn 4
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	

Belegung 39 pol.

	a	b	c
1	ge 1	ws 1	br 1
2	gn 1	rt 2	bl 2
3	ws 2	rs 2	gr 2
4	br 2	ge 2	gn 2
5	rs 3	rt 3	
6	gr 3	ws 3	bl 3
7	ge 3	rt 4	br 3
8	ws 4	rs 4	gr 4
9		rs 1	
10	br 4		
11		ge 4	gn 4
12		gn 3 / bl 4	bl 1 / gr 1
13		Schirm	rt 1

Bemerkung: Kabelende f. 39pol. nach MW A26122-P9000-X-0-31
 " " 60 " " " " " P9006-X-0-31

Der Kabelschirm ist im 39pol. Leitungsstecker am Kontakt "b13" anzulöten.

Prüfung:

Prüfung nach V20102-X-A1

- a) Mechanische und visuelle nach Punkt 1
- b) Elektrische Prüfung nach Variante 613 und Punkt 1


Techn. Daten:

Außendurchmesser 7mm
 Zul.Betriebsspannung 60V
 Leiterwiderstand 200 mΩ/m
 Wellenwiderstand bei 10 MHz 50Ω
 Laufzeit " 10 " 5,9 ns/m
 Betriebskapazität " 10 " 160 pF/m
 Kopplungswiderstand " 10 " . . + 20 mΩ/m
 " 30 " . . + 60 mΩ/m

Variantentabelle:

Sachnummer	Länge(m)
V26112-P9141-V1	
V26112-P9141-V2	
V26112-P9141-V3	
V26112-P9141-V4	
V26112-P9141-V5	5,00
V26112-P9141-V6	6,00
V26112-P9141-V7	8,00
V26112-P9141-V8	15,00
V26112-P9141-V9	
V26112-P9141-V10	

Beschriftung: 3 DIN 1451 weiß
 mit Heißprägemaschine an beiden
 Kabelenden aufgebracht

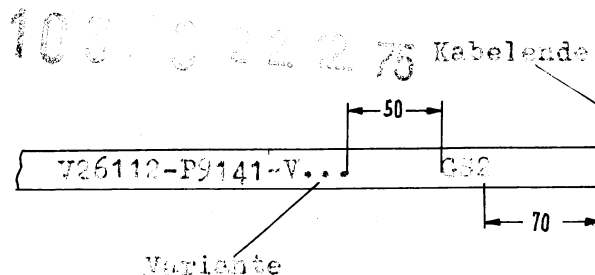

				Tag	Name		
				Bearb.	24.11.75	Vi	
				Gepr.			
				Norm.			
51	-	24.11.75	Vi	SIEMENS AG			V26112-P9141
Ausgabe	Änderung	Tag	Name				Blatt 2-