


Nr.	Stück	Benennung	Sachnummer	Bemerkungen
001		Montagevorschrift	A26122-P9006-X000-00-0031	
002		Prüfvorschrift	V22102-X0000-A001	
003	0001	Flachbaugruppe KX1	S26241-D9004	
004	0001	Flachbaugruppe KX2	S26241-D9005	
005	0008	Gunmituelle GR4	C26195-Z0005-C027	131.022
006	0001	Kabel 4X(4X2XQ,09)	V45581-A0162-A005	110.182
007	0002	Abdeckung	C26300-A9024-C5	
008	0006	Sechskantmutter	D934-A30-S649	
009	0006	Scheibe 3,2	D433-A32-S1	
010		Schutzlackierung nach F12-F1507 (Fab 812/507 Lack SL 1300)		Abdeckung lfd. Nr. 007 vor dem Lackieren entfernen.

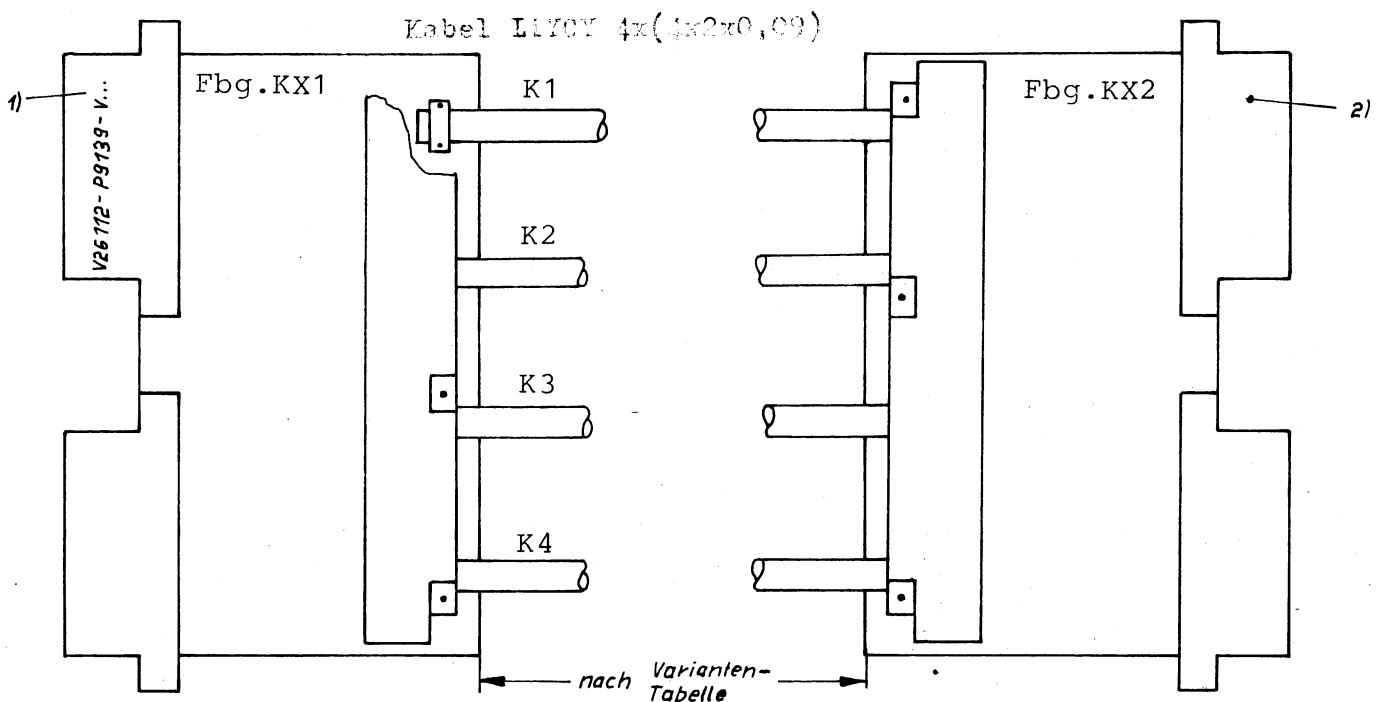

Sachnummer nach Variantentabelle Blatt 4

Abweichungen von dieser Unterlage oder von den technischen Angaben Ihres Angebots (Liste) sind nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Abweichende Ausführungen müssen wir zurückweisen. Wir bitten um rechtzeitige Mitteilung etwaiger Änderungsabsichten.

höchste Blatt. Nr.		Fertigg.- Hinweis		Verteiler- Hinweis		Monat/Jahr d. Freigabe		Nr. der Techn. St.		Zuordnung		Kurztitel der Werksunterlage																																						
26	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
*	0	0	4	*	0	3	*				*	siehe unten				*		*	S	T	E	*	2	1	1	N	9	0	0	4	*	S	T	E	C	K	L	E	I	T	U	N	G							*

103 / 3 22 12.75

24.11.75	52			-	Mä	SIEMENS AG	V26112-P9139	
17.10.75	51			—	H.		Werk für Datenverarbeitung	Blatt 1
Tag				Mitteilung	Name	Ausgabe		Freigabe:

Belegungstabelle

Kabel	Vierer	Farbe	von KX1	n.KX2
K1	1	rt	1	1
		bl	2	2
		rs	3	3
		gr	4	4
		ws	5	5
		br	6	6
		ge	7	7
		gn	8	8
	2	rt	9	9
		bl	10	10
		rs	11	11
		gr	12	12
		ws	13	13
		br	14	14
		ge	15	15
		gn	16	16
	3	rt	17	17
		bl	18	18
		rs	19	19
		gr	20	20
		ws	21	21
		br	22	22
		ge	23	23
		gn	24	24
	4	rt	25	25
		bl	26	26
		rs	27	27
		gr	28	28
		ws	29	29
		br	30	30
		ge	31	31
		gn	32	32

Kabel	Vierer	Farbe	von KX1	n.KX2
K2	1	rt	33	33
		bl	34	34
		rs	35	35
		gr	36	36
		ws	37	37
		br	38	38
		ge	39	39
		gn	40	40
	2	rt	41	41
		bl	42	42
		rs	43	43
		gr	44	44
		ws	45	45
		br	46	46
		ge	47	47
		gn	48	48
	3	rt	49	49
		bl	50	50
		rs	51	51
		gr	52	52
		ws	53	53
		br	54	54
		ge	55	55
		gn	56	56
	4	rt	57	57
		bl	58	58
		rs	59	59
		gr	60	60
		ws	61	61
		br	62	62
		ge	63	63
		gn	64	64

103 / 3 22.12.75

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

					Tag	Name	Steckleitung	Blatt 2+
				Bearb.	17.10.75	Thies		
				Gepr.				
				Norm.				
52	-	24.11.75	Vi	SIEMENS AG			V26112-P9139	
51	—	17.10.75	Th.					
Ausgabo	Änderung	Tag	Name				4 Blätter	

Belegungstabelle

Kabel	Vierer	Farbe	von KX1	n.KX2
K3	1	rt	65	65
		bl	66	66
		rs	67	67
		gr	68	68
		ws	69	69
		br	70	70
		ge	71	71
		gn	72	72
	2	rt	73	73
		bl	74	74
		rs	75	75
		gr	76	76
		ws	77	77
		br	78	78
		ge	79	79
		gn	80	80
	3	rt	81	81
		bl	82	82
		rs	83	83
		gr	84	84
		ws	85	85
		br	86	86
		ge	87	87
		gn	88	88
	4	rt	89	89
		bl	90	90
		rs	91	91
		gr	92	92
		ws	93	93
		br	94	94
		ge	95	95
		gn	96	96

Kabel	Vierer	Farbe	von KX1	n.KX2
K4	1	rt	97	97
		bl	98	98
		rs	99	99
		gr	100	100
		ws	101	101
		br	102	102
		ge	103	103
		gn	104	104
	2	rt	105	105
		bl	106	106
		rs	107	107
		gr	108	108
		ws	109	109
		br	110	110
		ge	111	111
		gn	112	112
	3	rt	113	113
		bl	114	114
		rs	115	115
		gr	116	116
		ws	117	117
		br	118	118
		ge	119	119
		gn	120	120
	4	rt	121	121
		bl	122	122
		rs	123	123
		gr	124	124
		ws	125	125
		br	126	126
		ge	127	127
		gn	128	128

103 / 3 22.12.75

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gm-Eintragung vorbehalten.

					Tag	Name	Steckleitung	Blatt 3+
				Bearb.	17.10.75	Thies		
				Gepr.				
				Norm.				
52	-	24.11.75	✓	SIEMENS AG			V26112-P9139	
51	—	17.10.75	✓					
Ausgabo	Änderung	Tag	Name				4 Blätter	

Prüfung:

Prüfung nach V22102-X-A1

- a) Mechanische und visuelle nach Punkt 1
- b) Elektrische Prüfung nach Variante 613 und Punkt 3


Techn.Daten:

Außendurchmesser		7 mm
Zul.Betriebsspannung		60 V
Leiterwiderstand		200 m Ω /m
Wellenwiderstand	bei 10 MHz	50 Ω
Laufzeit	bei 10 MHz	5,9 ns/m
Betriebskapazität	bei 10 MHz	160 pF/m
Kopplungswiderstand	bei 10 MHz ..+	20 m Ω /m
	bei 30 MHz ..+	60 m Ω /m

Variantentabelle:

Sachnummer	Länge (m)
V26112-P9139-V1	1,10
V26112-P9139-V2	
V26112-P9139-V3	
V26112-P9139-V4	
V26112-P9139-V5	
V26112-P9139-V6	

Beschriftung: 3 DIN 1451 weiß mit Heißprägemaschine an beiden Kabelenden aufgebracht.

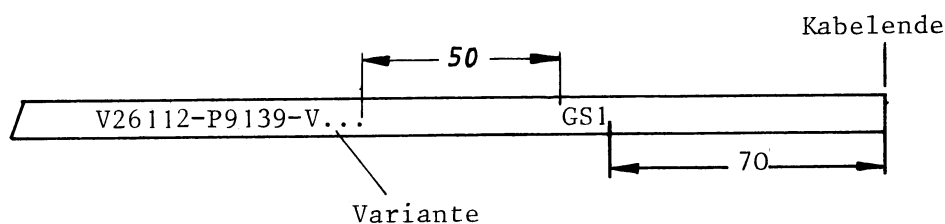

106 3 22 12 75

					Tag	Name	Steckleitung	Blatt 4-
				Bearb.	17.10.75	Thies		
				Gepr.				
				Norm.				
52	-	24.11.75	Thi	SIEMENS AG			V26112-P9139	
51	—	17.10.75	Th					
Ausgabe	Änderung	Tag	Name				4 Blätter	